CATALOGO ACCIAIO





INDICE

UNICO	**str. 10**
UNICO XS	**str. 14**
UNICO XS CASEMENT	**str. 18**
PRESTO	**str. 20**
PRESTO XS	**str. 24**
NORM SLIDE	**str. 28**
NORM PIVOT	**str. 30**
LOFT	**str. 32**
PALETTE COLORI	**str. 38**
PANNELLI DELLE PORTE ALULINE	**str. 41**
MODELLI DI FINESTRE E PORTE	**str. 44**
PORTE BASCULANTI IN ACCIAIO	**str. 46**
ACCESSORI AGGIUNTIVI	**str. 51**
MANIGLIE E POMELLI	**str. 58**





FINISTRE E PORTE IN ACCIAIO MODERNE

Il ritorno al design industriale rende le finestre e le porte in acciaio ancora molto ambite. Non sono solo un ornamento eccezionale per l'architettura, ma anche garantiscono sicurezza, elevate prestazioni termiche e acustiche.

Le finestre e le porte in acciaio sono spesso utilizzate per edifici storici e palazzi al fine di preservare la forma e l'aspetto originali. L'acciaio consente infatti di creare strutture visivamente sottili impossibili da realizzare con profili in alluminio.

Gli elementi in acciaio sono anche utilizzati in edifici industriali grazie alla loro resistenza eccellente e alla lunga durata. Grazie all'alta resistenza agli urti, le porte antivandaliche possono essere utilizzate in luoghi pubblici e in aree particolarmente esposte a vandalismi.





Nella nostra offerta ci sono sistemi con taglio termico e destinati all'uso interno. Tutti loro consentono la costruzione di strutture innovative con una estetica unica dell'acciaio, sono ideali per edifici moderni e indispensabili nell'architettura industriale storica. Con essi è possibile creare finestre con diversi schemi di apertura, porte pivot e classiche, pareti divisorie, soluzioni scorrevoli (compresi quelli a fisarmonica), ridosso, vetrine, vetrine e varie strutture spaziali.

Punti di forza degli infissi in acciaio:

- profili slanciati con eccellente staticità,
- possibilità di realizzare strutture di grandi dimensioni,
- assenza di giunzioni angolari visibili,
- realizzati in acciaio completamente riciclabile,
- adattabilità all'edilizia tradizionale e moderna,
- alta estetica di realizzazione - le saldature sono levigate e lucidate,
- rifiniture eleganti,
- disponibilità di soluzioni raccordate,
- elevata resistenza a fattori meccanici, chimici e biologici,
- ideale per edifici industriali rivitalizzati.

UNICO

SISTEMA PORTA UNICO



3	3	70	62
guarnizioni	camere	profondità di installazione (mm)	altezza piegata (mm)

cerniere nascoste

finestre a un'anta e a due ante

aspetto moderno




Sistema finestra-porta con taglio termico. Può essere utilizzato con successo nell'edilizia residenziale, compresa quella a basso consumo energetico. Il sistema si contraddistingue per le sue eccellenti prestazioni statiche.

- profilati in acciaio zincato,
- spessore massimo del vetro della finestra fino a 60 mm,
- taglio termico realizzato in acciaio inossidabile,
- Guarnizioni realizzate in gomma sintetica EPDM bicomponente, che garantiscono resistenza all'invecchiamento durante l'uso prolungato
- e un'ottima capacità di isolamento termico,
- alta estetica di fabbricazione - costruzione saldata; le giunzioni saldate sono levigate e lucidate,
- guarnizione termica che fornisce un'ulteriore stabilità alla struttura,
- sistema consigliato per l'uso nella costruzione a basso consumo energetico,
- possibilità di realizzare strutture di grandi dimensioni,
- possibilità di realizzare la versione HI,
- profili verniciati a polvere,
- cerniere coperte,
- adatto sia per l'edilizia tradizionale che per quella moderna.

UNICO

SISTEMA PORTA UNICO



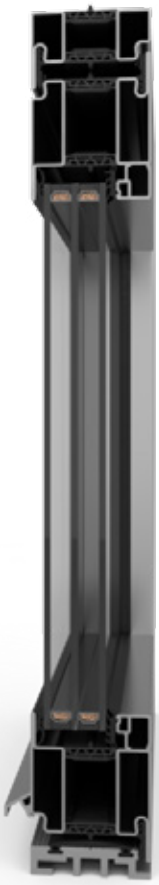

2	3	70	130
guarnizioni	camere	profondità di installazione (mm)	altezza piegata (mm)

una vasta gamma di accessori per porte

porte singole e doppie


aspetto moderno

I sistemi in acciaio caldo UNICO si distinguono per il loro ottimo coefficiente di trasmissione termica mantenendo strutture snelle. Il sistema ha uno spessore termico sotto forma di traliccio saldato in acciaio inossidabile all'interno dei profili.

- apertura verso l'interno e verso l'esterno,
- sistema consigliato per l'uso in edilizia ad alta efficienza energetica,
- possibilità di realizzare strutture di grandi dimensioni,
- possibilità di realizzare la versione HI,
- profili in acciaio zincato,
- alta estetica della realizzazione - costruzione saldata, le giunzioni saldate sono levigate e lucidate,
- spessore termico che fornisce una stabilità aggiuntiva alla struttura.
- spessore termico realizzato in acciaio inossidabile,
- le porte sono disponibili sia con soglia che senza soglia (soglia a ghigliottina),
- riempimento con vetro o pannello, pannello aluline, pannello per porta del garage,
- profili con doppia guarnizione intorno al perimetro,
- cerniere saldate con regolazione sopra/sotto,
- massimo spessore del vetro della porta fino a 42 mm,
- serrature sia a un punto che a più punti,
- possibilità di utilizzare l'hardware antipanico,
- guarnizioni realizzate in gomma sintetica epdm bicomponente, che garantisce resistenza all'invecchiamento durante l'uso prolungato e un'ottima capacità di isolamento termico,
- profili verniciati a polvere,
- cerniere opzionalmente nascoste,
- da utilizzare sia in edilizia tradizionale che moderna.

UNICO XS

SISTEMA UNICO PER FINESTRE

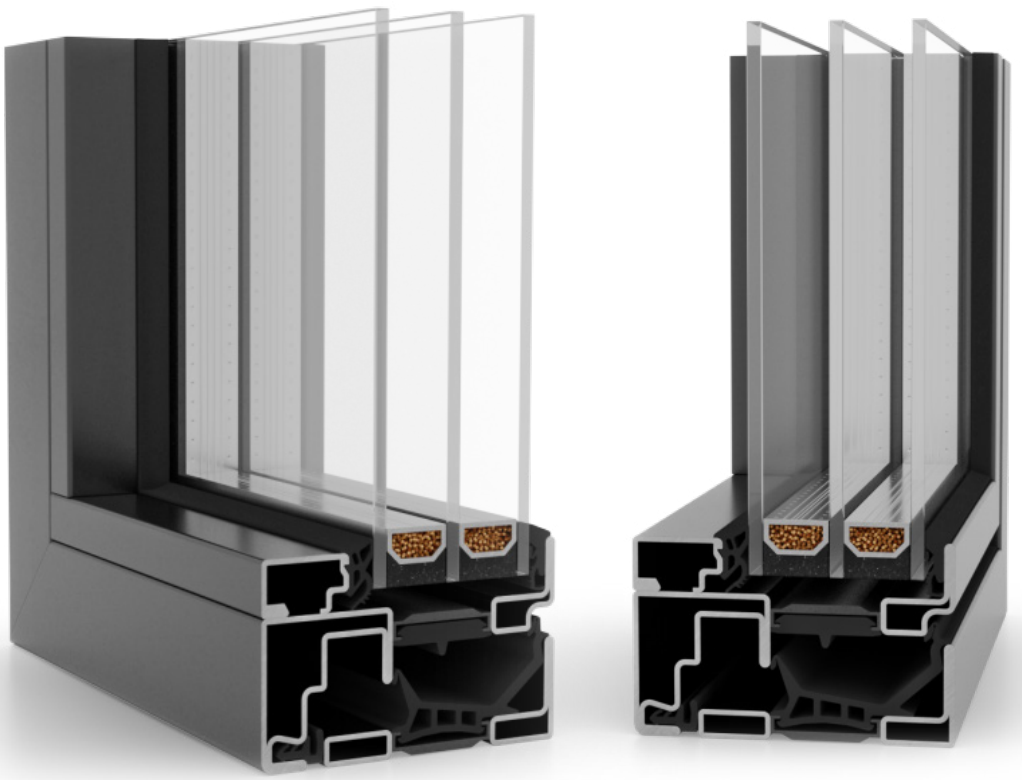


3	3	70	55
guarnizioni	camere	profondità di installazione (mm)	altezza piegata (mm)

cerniere nascoste

design minimalista

Profili particolarmente sottili.

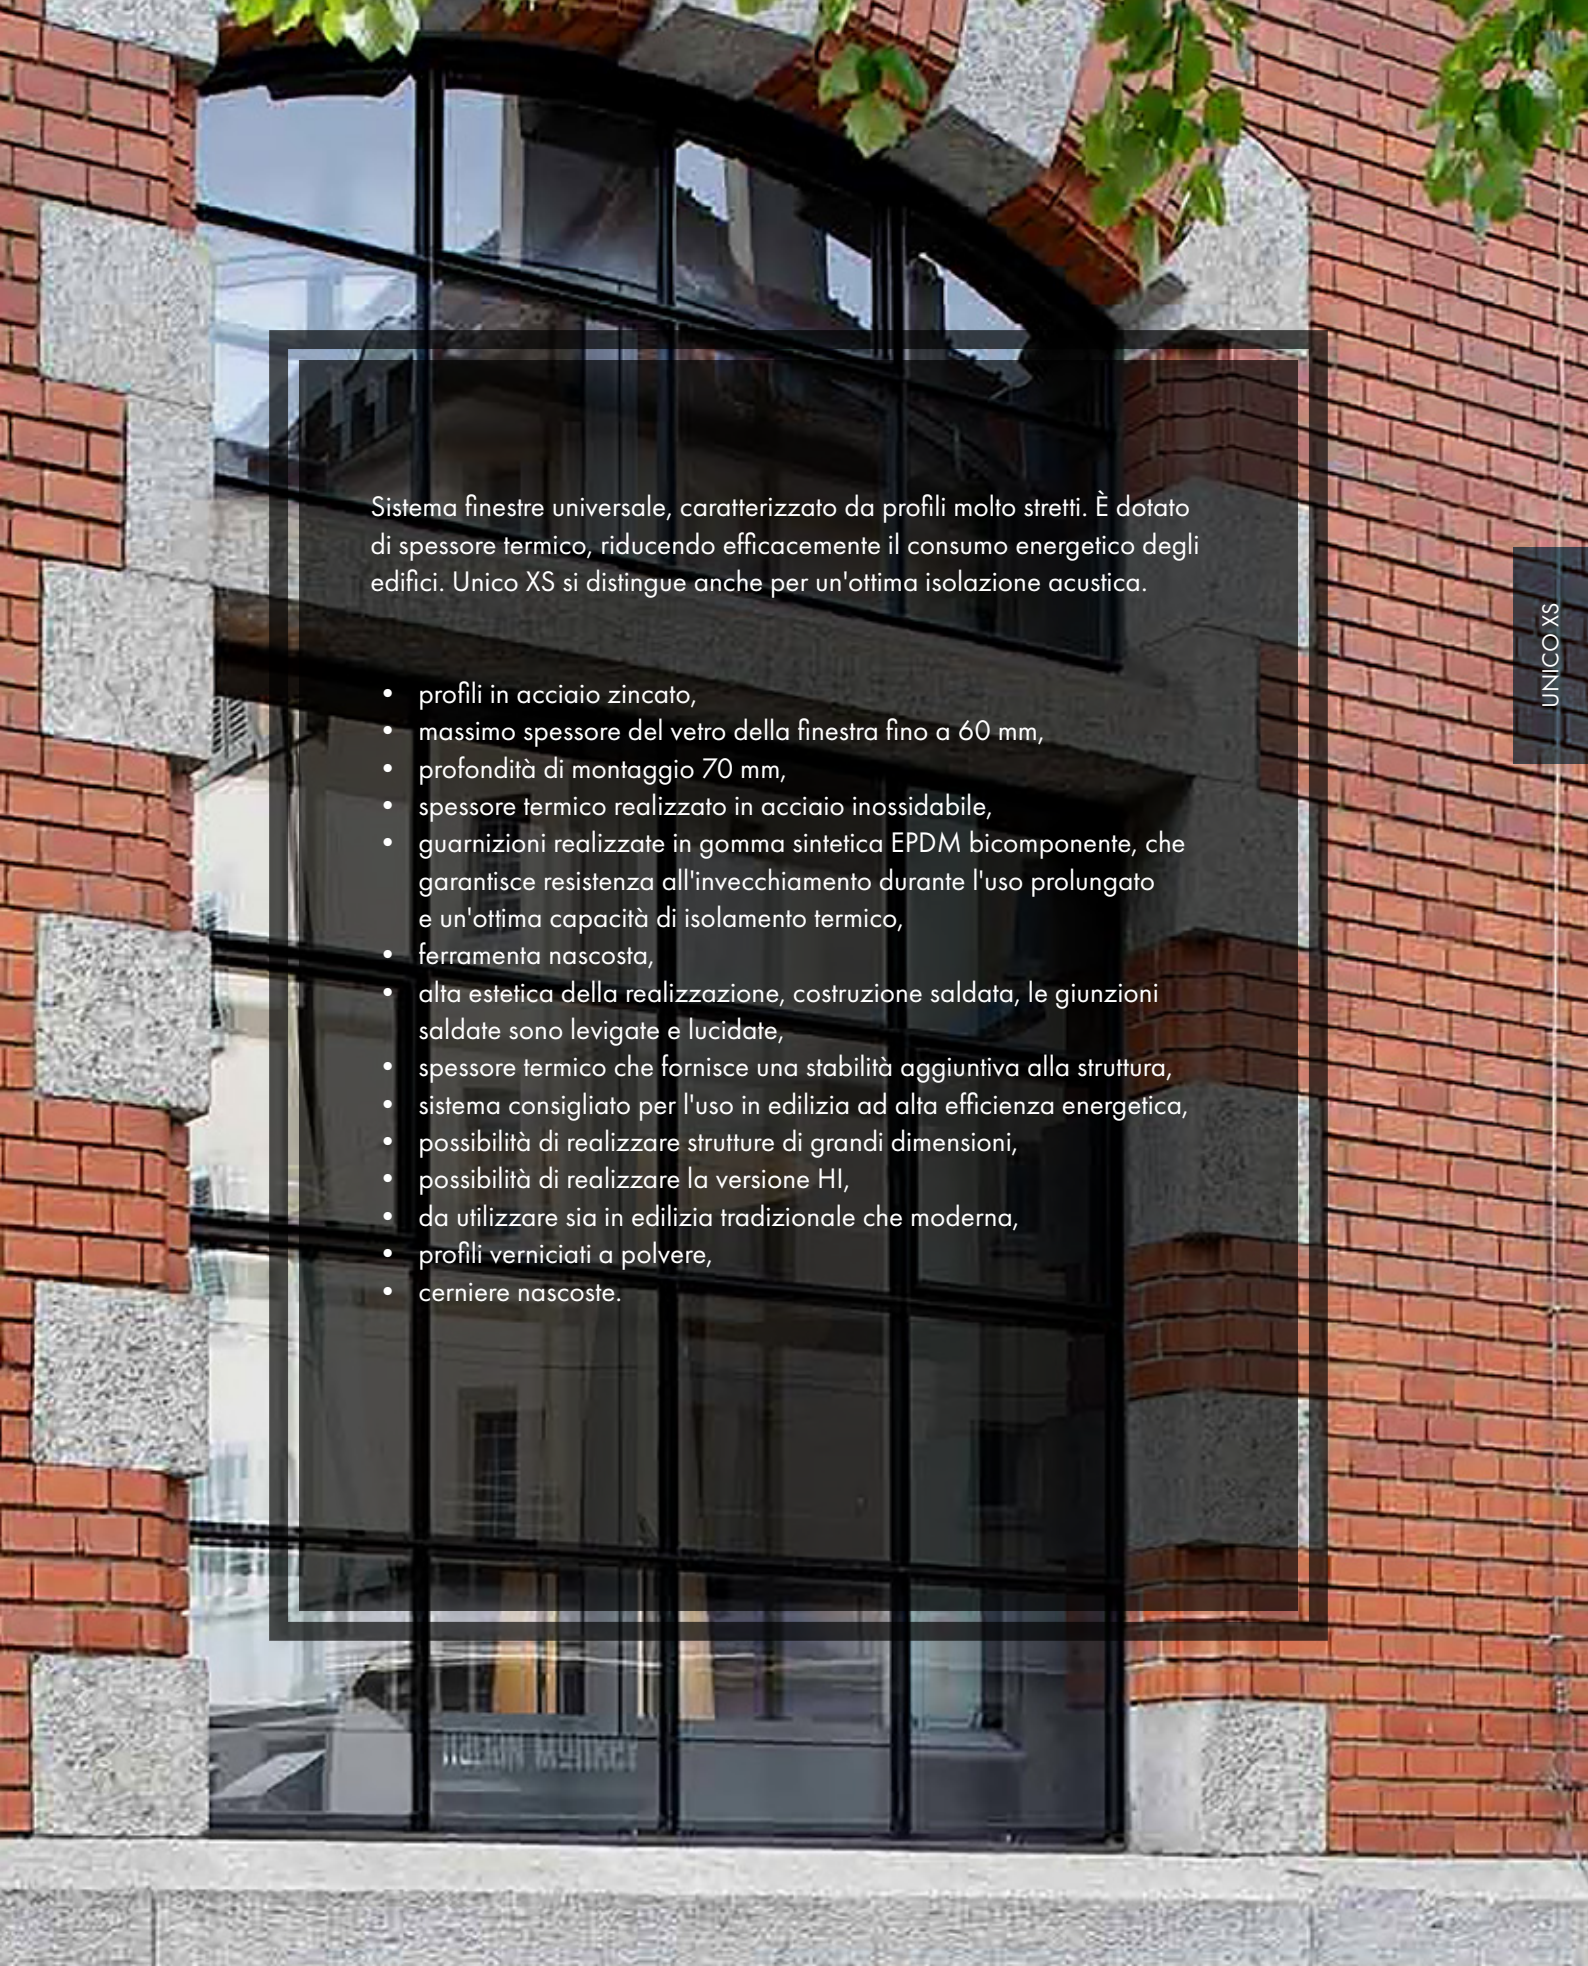

Sistema finestre universale, caratterizzato da profili molto stretti. È dotato di spessore termico, riducendo efficacemente il consumo energetico degli edifici. Unico XS si distingue anche per un'ottima isolazione acustica.

- profili in acciaio zincato,
- massimo spessore del vetro della finestra fino a 60 mm,
- profondità di montaggio 70 mm,
- spessore termico realizzato in acciaio inossidabile,
- guarnizioni realizzate in gomma sintetica EPDM bicomponente, che garantisce resistenza all'invecchiamento durante l'uso prolungato e un'ottima capacità di isolamento termico,
- ferramenta nascosta,
- alta estetica della realizzazione, costruzione saldata, le giunzioni saldate sono levigate e lucidate,
- spessore termico che fornisce una stabilità aggiuntiva alla struttura,
- sistema consigliato per l'uso in edilizia ad alta efficienza energetica,
- possibilità di realizzare strutture di grandi dimensioni,
- possibilità di realizzare la versione HI,
- da utilizzare sia in edilizia tradizionale che moderna,
- profili verniciati a polvere,
- cerniere nascoste.

UNICO XS

SISTEMA PORTA




2	3	70	90
guarnizioni	camere	profondità di installazione (mm)	altezza piegata (mm)

design minimalista

doppelte EPDM-dichtungen

per la costruzione tradizionale e moderno

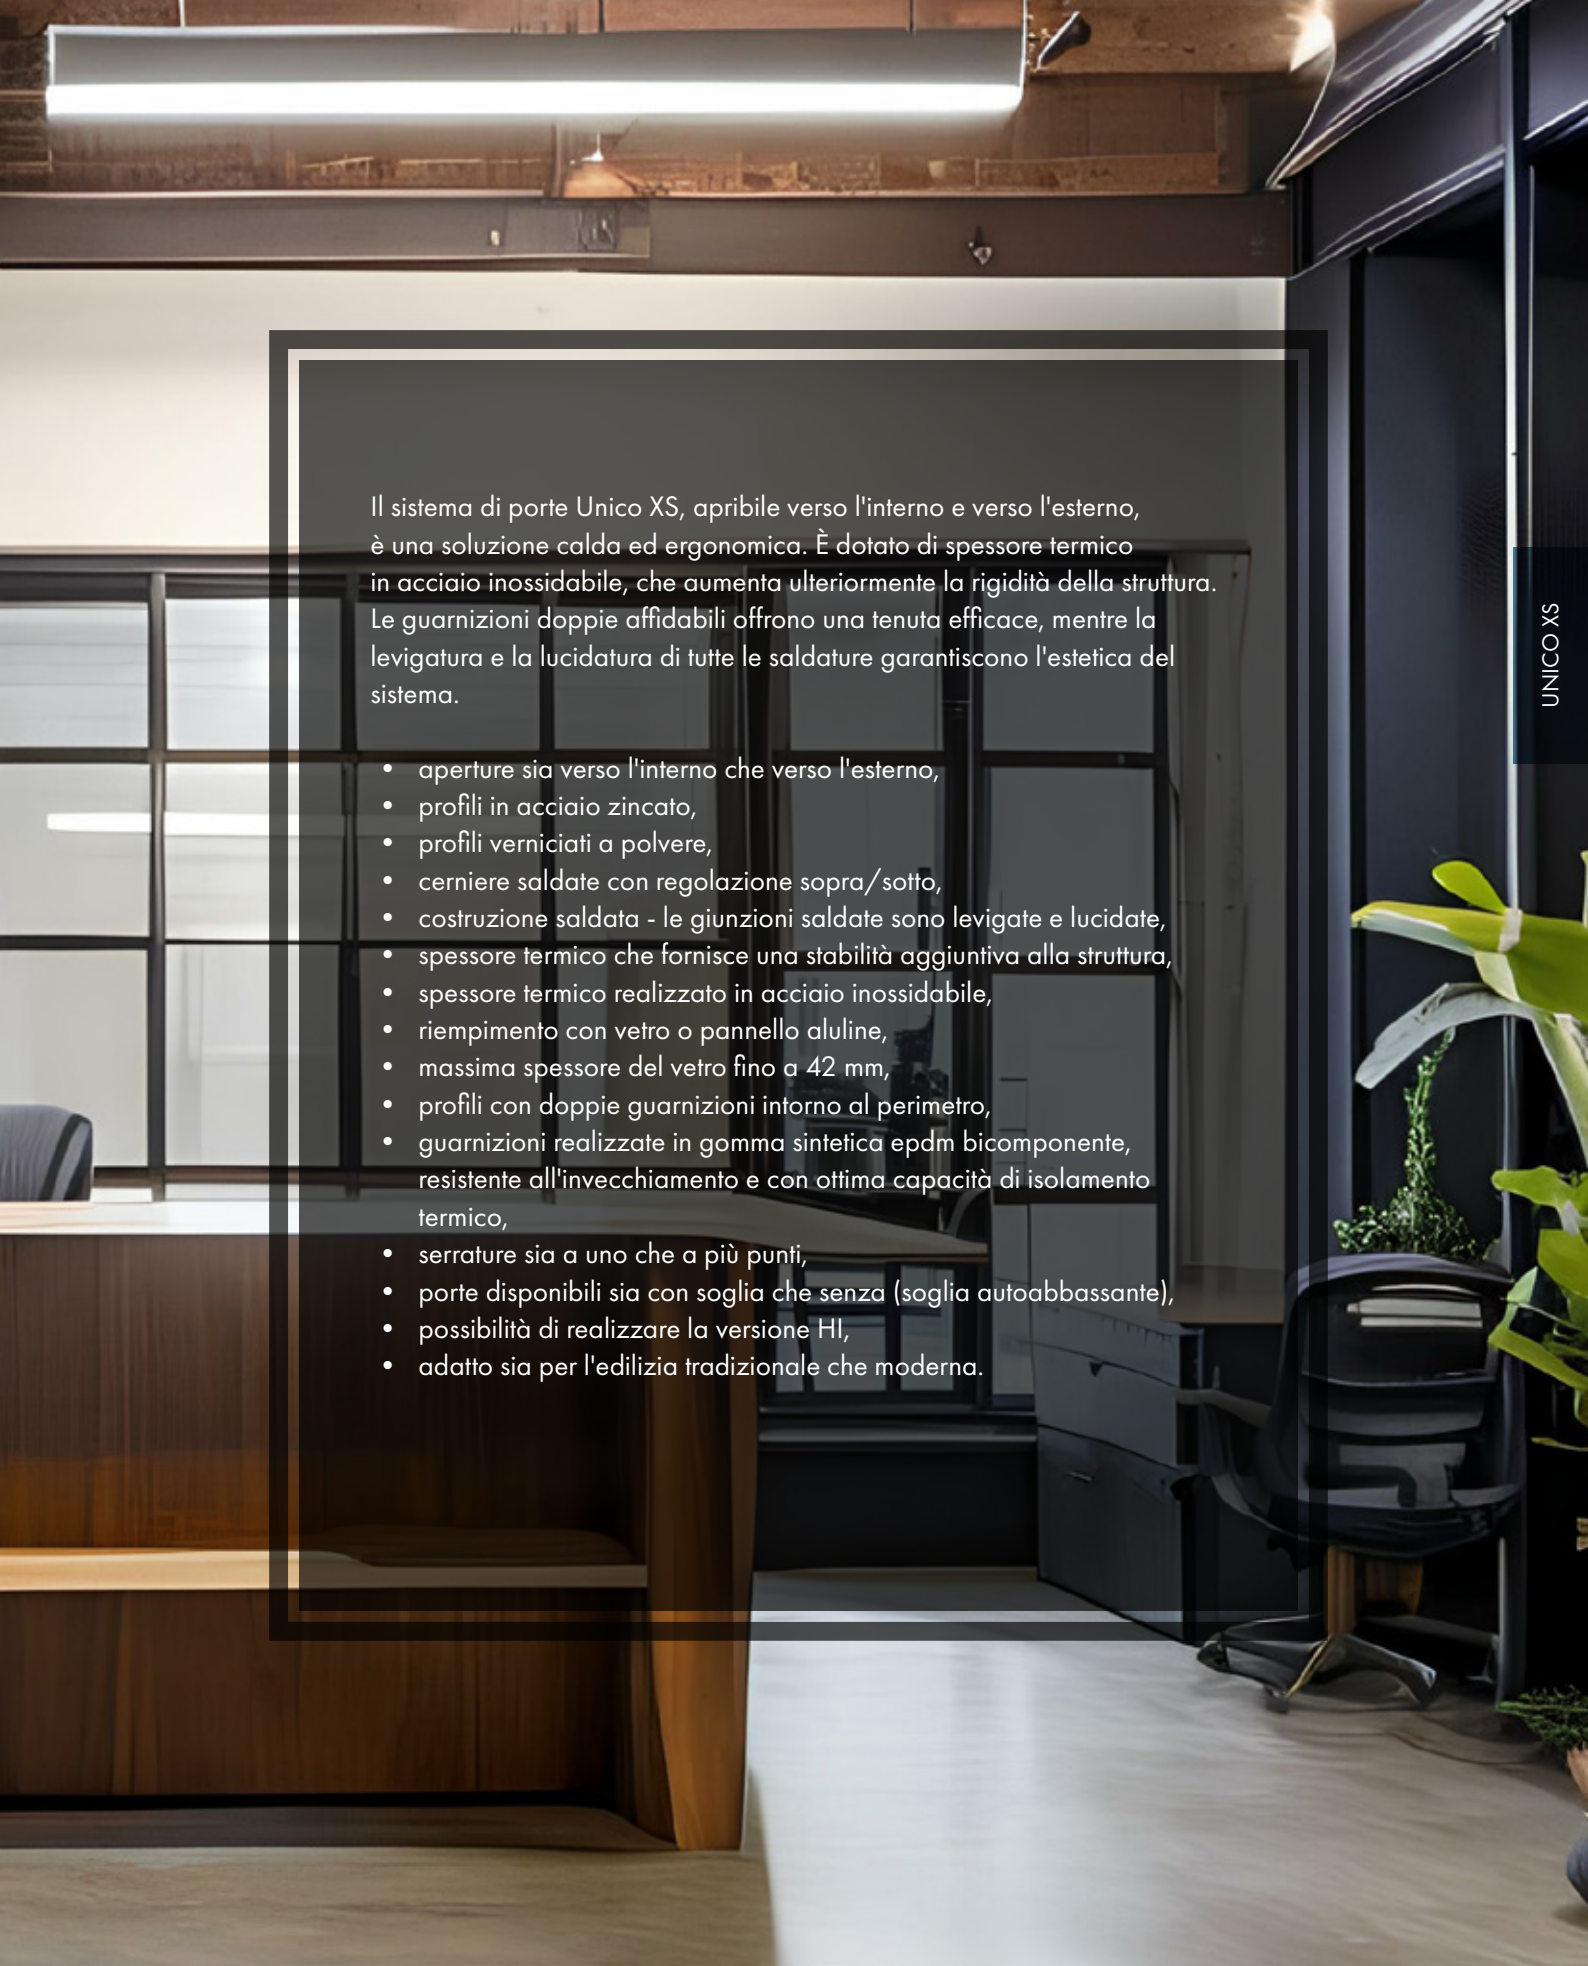


Il sistema di porte Unico XS, apribile verso l'interno e verso l'esterno, è una soluzione calda ed ergonomica. È dotato di spessore termico in acciaio inossidabile, che aumenta ulteriormente la rigidità della struttura. Le guarnizioni doppie affidabili offrono una tenuta efficace, mentre la levigatura e la lucidatura di tutte le saldature garantiscono l'estetica del sistema.

- aperture sia verso l'interno che verso l'esterno,
- profili in acciaio zincato,
- profili verniciati a polvere,
- cerniere saldate con regolazione sopra/sotto,
- costruzione saldata - le giunzioni saldate sono levigate e lucidate,
- spessore termico che fornisce una stabilità aggiuntiva alla struttura,
- spessore termico realizzato in acciaio inossidabile,
- riempimento con vetro o pannello aluline,
- massima spessore del vetro fino a 42 mm,
- profili con doppie guarnizioni intorno al perimetro,
- guarnizioni realizzate in gomma sintetica epdm bicomponente, resistente all'invecchiamento e con ottima capacità di isolamento termico,
- serrature sia a uno che a più punti,
- porte disponibili sia con soglia che senza (soglia autoabbassante),
- possibilità di realizzare la versione HI,
- adatto sia per l'edilizia tradizionale che moderna.

UNICO XS CASEMENT

SISTEMA DI FINESTRE

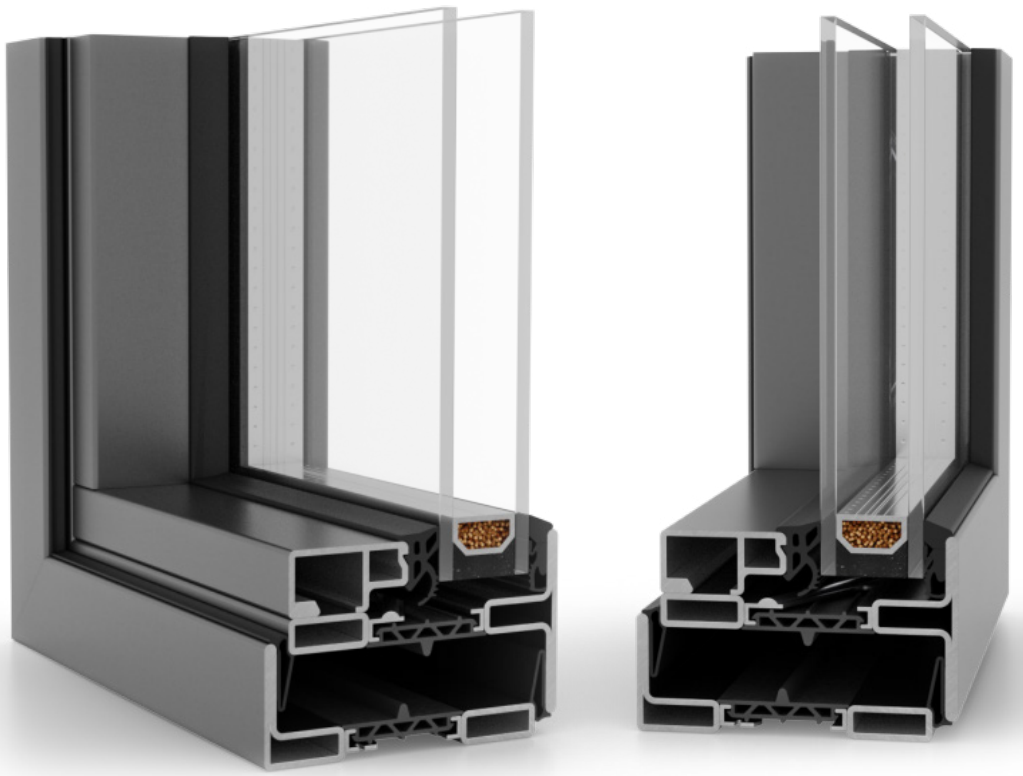

2	3	70	48
guarnizioni	camere	profondità di installazione (mm)	altezza piegata (mm)

apertura verso l'esterno

regolazione dell'inclinazione

profili sottili e stretti



Sistema finestre di alta estetica con giunzioni saldate levigate e lucidate. Tecnologicamente avanzato, con ferramenta nascosta che consente l'apertura e l'inclinazione delle finestre verso l'esterno. La presenza di una spessore termico in acciaio inossidabile e guarnizioni EPDM consente l'utilizzo delle finestre in edifici ad alta efficienza energetica.

- profili in acciaio zincato,
- finestre apribili e inclinabili verso l'esterno,
- regolazione dell'apertura nelle finestre inclinabili,
- vetri fino a 42 mm,
- spessore termico in acciaio inossidabile,
- guarnizioni realizzate in gomma sintetica epdm bicomponente, resistente all'invecchiamento e con ottima capacità di isolamento termico,
- alta estetica della costruzione - costruzione saldata, giunzioni saldate levigate e lucidate,
- spessore termico che fornisce una stabilità aggiuntiva alla struttura,
- cerniere nascoste,
- profili verniciati a polvere.

PRESTO

SISTEMA DI FINESTRE



2	1	50	105
guarnizioni	camere	profondità di installazione (mm)	altezza piegata (mm)

cerniere coperte,

porte singole e doppie

aspetto moderno



Sistema finestre e porte senza spessore termico. Grazie alle sue proprietà isolanti, è ideale per elementi architettonici che non richiedono isolamento termico.

- profili in acciaio zincato,
- telaio e anta realizzati con profili in acciaio di alta qualità monocompartimentali, senza spessore termico, con spessore del muro di 1,5 mm,
- il sistema consente l'uso di vetri da 6 a 36 mm di spessore,
- profili verniciati a polvere,
- alta estetica della costruzione - costruzione saldata, giunzioni saldate levigate e lucidate,
- sistema economico,
- possibilità di realizzare grandi strutture,
- sistema con finitura elegante - anta e telaio allineati sul lato esterno,
- adatto sia per l'edilizia tradizionale che moderna.

PRESTO

SISTEMA PORTA



2	1	50	130
guarnizioni	camere	profondità di installazione (mm)	altezza piegata (mm)

una vasta gamma di accessori per porte

porte singole e doppie

aspetto moderno



I profili sono realizzati in lamiera zincata, che insieme alla verniciatura a polvere a doppio strato garantisce un'ottima protezione anticorrosiva.

- profili con doppie guarnizioni intorno al perimetro,
- riempimento con vetro o pannello aluline, pannello bramy garage,
- porte senza soglia (soglia autoabbassante),
- apertura sia verso l'interno che verso l'esterno,
- cerniere saldate con regolazione sopra/sotto,
- serrature a un punto,
- guarnizioni realizzate in gomma sintetica epdm bicomponente, resistente all'invecchiamento e con ottima capacità di isolamento termico,
- possibilità di utilizzare ferramenta antipanico,
- profili verniciati a polvere,
- il sistema consente l'uso di vetri da 5 a 26 mm di spessore,
- profili in acciaio zincato,
- telaio e anta realizzati con profili in acciaio di alta qualità monocompartimentali, senza spessore termico, con spessore del muro di 1,5 mm,
- alta estetica della costruzione - costruzione saldata, giunzioni saldate levigate e lucidate,
- sistema economico,
- possibilità di realizzare grandi strutture,
- sistema con finitura elegante - anta e telaio allineati,
- cerniere nascoste,
- adatto sia per l'edilizia tradizionale che moderna.

PRESTO XS

SISTEMA PORTA



22	50
vetri fino a 22 mm,	profondità di montaggio 50 mm,

profili sottili e stretti

porte singole e doppie

aspetto industriale



Presto XS è un sistema monocomponente dal profilo stretto e senza barriera termica per l'uso nelle costruzioni interne con una profondità di montaggio di 50 mm. Il sistema comprende soluzioni complete per l'hardware e gli accessori e può essere utilizzato per la produzione di porte, pareti divisorie e vetrine.

- profondità di montaggio 50 mm,
- sistema senza barriera termica,
- vetri fino a 22 mm,
- sistema per montaggio interno,
- i giunti dei profili sono saldati e levigati, rendendo le giunzioni invisibili,
- cerniere saldate con regolazione sopra/sotto,
- profilo controbilanciato sia all'interno che all'esterno,
- riempimento con vetro o pannello,
- larghezza visibile del telaio a partire da 23 mm (finestre fisse),
- larghezza minima visibile per sezione (controtelaio + anta) 45 mm,
- apertura verso l'interno e verso l'esterno,
- profili molto stretti,
- profili verniciati a polvere,
- utilizzabili sia in edilizia tradizionale che moderna.




Cocteau
1960
Elliott Erwit

NORM SLIDE

SISTEMA DI PORTE SCORREVOLI



1-2	120	40
ante	massimo peso (kg)	profondità di installazione (mm)

installazione a parete o soffitto

per montaggio interno

aspetto moderno



Profili in acciaio verniciato a polvere insieme a coprifili anodizzati offrono una combinazione di resistenza e moderna estetica. Una vasta gamma di accessori garantisce un uso comodo delle porte.

- sistema senza barriera termica,
- installazione a parete o soffitto,
- coprifili a muro con tappi,
- anodizzazione o verniciatura a polvere dei coprifili nel colore della porta,
- possibilità di utilizzare una o due ante,
- chiusura dolce con guida completamente nascosta,
- sistema Slide-Stop (per porte fino a 80 kg),
- regolazione facile dell'altezza delle porte,
- funzione di simmetria nelle porte a due ante.

NORM PIVOT

SISTEMA PORTA



2	1	50
guarnizioni	camere	profondità di installazione (mm)

apertura in entrambe le direzioni

per montaggio interno

aspetto industriale




Porte basculanti moderne realizzate con acciaio e vetro di alta qualità offrono una straordinaria durata e sicurezza d'uso. Un classico del design che si adatta perfettamente a progetti di costruzione tradizionali e moderni.

- larghezza massima 2000 mm,
- altezza massima 2600 mm,
- altezza di montaggio: sopra 60 mm, sotto 90 mm, lati 40 mm,
- peso fino a 100 kg,
- funzione di autochiusura con blocco in posizione aperta,
- alta estetica nella costruzione in acciaio - le saldature sono levigate e lucidate,
- riempimento con vetro o pannello,
- profilo verniciato a polvere,
- acciaio in qualsiasi colore della gamma RAL,
- i profili hanno pareti spesse 1,5 mm,
- profili di acciaio non zincato.

FURMANIAK
systemy stalowe

LOFT

SISTEMA PORTA

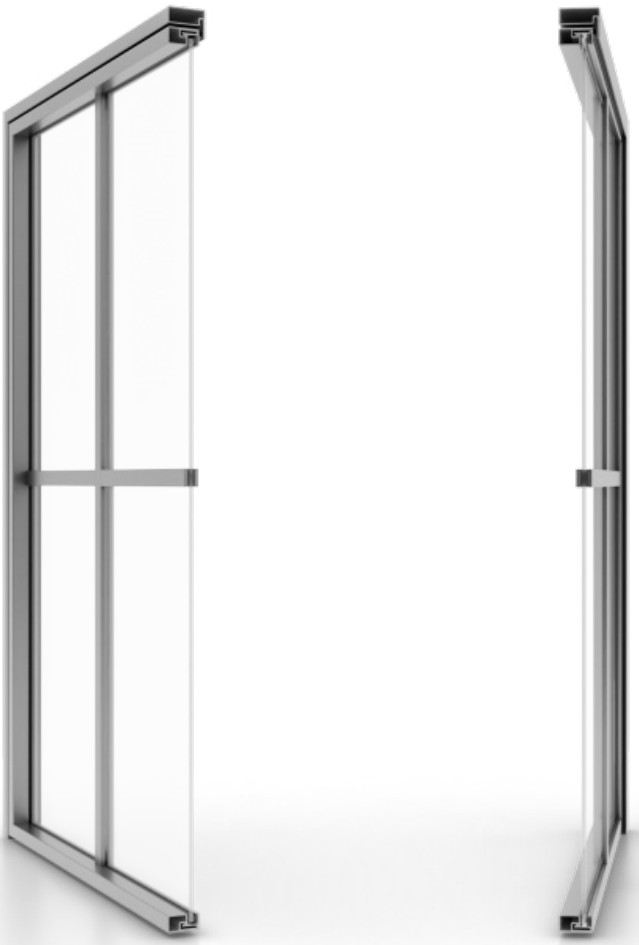

1	1	48
guarnizioni	camere	profondità di installazione (mm)

porte senza battente

sistema per montaggio interno

design minimalista

LOFT

Questo sistema con profili ultrastretti è destinato all'uso negli interni moderni, in particolare negli open space, immersi nella luce. Le ampie vetrate con barre opzionali incollate si integrano perfettamente negli ambienti spaziosi e alla moda, consentendo la creazione di porte a un'anta, a due ante e pareti fisse.

- sistema senza barriera termica,
- riempimento con vetro,
- vetri fino a 6 e 8 mm,
- barre incollate larghe 20 mm,
- cerniere saldate con regolazione sopra/sotto,
- verniciatura a polvere nei colori RAL,
- larghezza visibile del telaio (finestra fissa) 20 mm,
- larghezza visibile del telaio (controtelaio + anta) 44 mm,
- porte senza battente,
- I modelli presentati sono configurazioni di esempio. È possibile creare design personalizzati, maggiori informazioni presso i rappresentanti commerciali.
- sistema senza battente.

Disegni di porte per soppalchi



01 02 03 04 05

*I modelli presentati sono configurazioni di esempio. È possibile creare design personalizzati, maggiori informazioni presso i rappresentanti commerciali.

LOFT

SISTEMA ARMONICO



1	80	6	48
traccia	massimo peso (kg)	numero massimo di ali	profondità di installazione (mm)


design minimalista

sistema per montaggio interno

porte senza battente

Il sistema di porte a libro Loft è progettato per gli interni moderni, dove gli utenti desiderano spazio e luce naturale. La sua costruzione ultraleggera e resistente si presta perfettamente alla creazione di sistemi pieghevoli, consentendo un controllo efficiente dello spazio e la possibilità di ridefinirlo in pochi istanti. Le barre applicate al vetro conferiscono un particolare fascino alla porta Loft.

- sistema senza barriera termica,
- riempimento con vetro,
- vetri fino a 6 e 8 mm,
- barre incollate larghe 20 mm,
- cerniere regolabili in verticale,
- verniciatura a polvere nei colori RAL,
- porte senza battente.

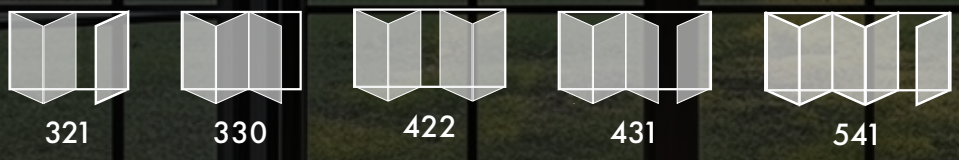



MANIGLIE DEDICATE AL SISTEMA LOFT

maniglia Loft



maniglia saldata



maniglia Lucy













maniglia Focus










PALETTE COLORI

Le finestre stanno diventando sempre più un elemento decorativo, sia dell'intero edificio che degli interni. Tutti gli elementi della carpenteria metallica sono verniciati a polvere. I profili in acciaio offrono possibilità illimitate. Per ottenere l'effetto cromatico desiderato, le finestre possono essere verniciate nei colori della gamma RAL (semilucido, strutturato). Non è possibile verniciare la parte interna ed esterna in colori diversi.

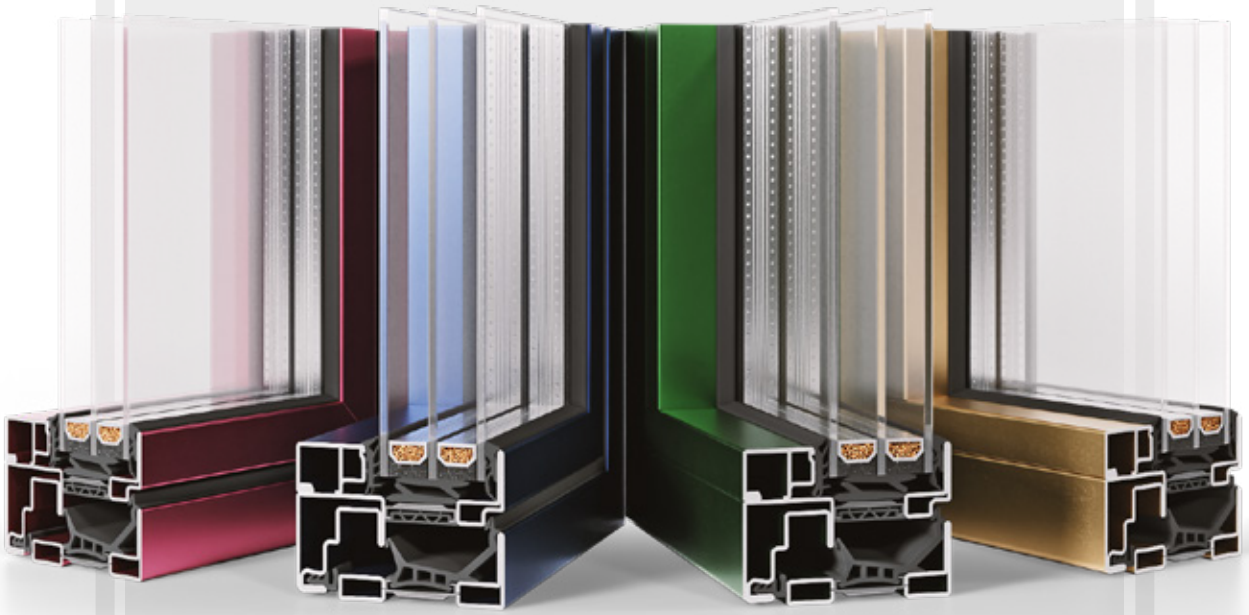



COLOR SCHEME



AluLine

PANNELLI DELLE PORTE ALULINE

La collezione AluLine offre possibilità praticamente illimitate. Non solo design moderno, ampia gamma di accessori e varietà di colori, ma anche una straordinaria resistenza alle condizioni atmosferiche. Lo strato esterno del pannello è infatti in lamiera di alluminio. L'interno è invece riempito con polistirene estruso XPS, che conferisce ai pannelli elevate proprietà termoisolanti. A seconda delle esigenze, offriamo pannelli spessi 24 e 36 mm.

I pannelli della collezione AluLine sono disponibili in decine di modelli. Offriamo anche la possibilità di realizzare porte su misura, suggerendo le migliori soluzioni costruttive. I pannelli delle porte possono essere finiti in qualsiasi modo. La loro superficie può essere decorata con applicazioni in acciaio inossidabile o avere una struttura tridimensionale. Proponiamo anche decorazioni coordinate con la superficie del pannello. Questa vasta scelta fa sì che le nostre porte si adattino perfettamente sia ai progetti innovativi che agli edifici dal design classico.

AluLine 01



AluLine 03



AluLine 05



AluLine 09



AluLine 11



AluLine 15



AluLine 17



AluLine 19



AluLine 32



AluLine 36



AluLine 48



AluLine 49



AluLine 62



AluLine 83



AluLine 85



AluLine 88




I modelli di pannelli presentati sono solo esempi. È possibile scegliere tra l'intera gamma di modelli AluLine.




MODELLI DI FINESTRE E PORTE


Le finestre e le porte realizzate con profili in acciaio hanno un aspetto unico e possono essere installate sia in edifici industriali che residenziali. Abbiamo la capacità di piegare profili in tutti i sistemi: Unico, Presto e Presto XS. Possiamo così ottenere forme diverse come archi, trapezi, triangoli e cerchi. Questa flessibilità nella realizzazione fa sì che i nostri prodotti siano spesso scelti per realizzare idee costruttive non convenzionali, offrendo un numero di soluzioni ineguagliabile. Le finestre modello non si aprono, ma conferiscono un carattere unico a ogni ambiente.



arco



trapezio



triangolo



cerchio

(+) correzione della finestra: permanentemente non aperta



PORTE BASCULANTI IN ACCIAIO

Realizzate con telai in acciaio e pannelli a sandwich, le porte basculanti in acciaio sono una proposta interessante per gli amanti delle soluzioni tradizionali e per i proprietari di edifici dove l'installazione di una porta basculante non è possibile. Sono un mix di eleganza senza tempo e semplicità, che si traduce in affidabilità e comfort per gli utenti.

Nella nostra offerta sono disponibili prodotti con parametri termici standard e migliorati, più adatti alla protezione dei garage in edifici residenziali. Le porte senza barriera termica si adattano ai garage indipendenti e agli edifici agricoli.

L'installazione delle porte basculanti in acciaio è possibile praticamente ovunque, purché ci sia spazio per aprirle davanti all'edificio. Il loro stile universale, supportato dalla varietà di colori e opzioni di finitura, sa affascinare e può essere facilmente adattato a qualsiasi stile architettonico.

La solida struttura basata su profili in acciaio zincati con uno spessore fino a 2 mm garantisce una lunga durata, accessibile a prezzi molto convenienti.



UNICO

PORTE BASCULANTI IN ACCIAIO



2	1,5	40	70
foche	profilo in acciaio (mm)	spessore pannello(mm)	profondità di installazione (mm)

isolamento termico del pannello con schiuma di poliuretano

soglia ribassata

colori dei profili dalla gamma RAL

pannelli
- superficie esterna liscia
- struttura woodgrain
- colori dalla gamma RAL
- colori dai campioni di finitura

PRESTO

PORTE BASCULANTI IN ACCIAIO



2	1,5-2,0	40	50
foche	profilo in acciaio (mm)	spessore pannello(mm)	profondità di installazione (mm)

isolamento termico del pannello con schiuma di poliuretano

soglia ribassata

colori dei profili dalla gamma RAL

pannelli
- superficie esterna liscia
- struttura woodgrain
- colori dalla gamma RAL
- colori dai campioni di finitura





ACCESSORI

VETRI

La selezione del pacchetto vetrato spesso si limita alla scelta del numero di vetri, il che li rende più o meno efficienti dal punto di vista energetico. Tuttavia, la nostra offerta è molto più ampia. Offriamo vetri ad alta efficienza energetica, fonoassorbenti, antieffrazione, antisolari o semplicemente decorativi. Inoltre, disponiamo di una vasta gamma di vetri decorativi con decine di modelli tra cui scegliere.

Lo spazio tra i vetri nei compositi è solitamente riempito al 90% con argon. Offriamo anche vetri riempiti con cripto, il che consente di ottenere un coefficiente di trasmissione del calore fino a 0,3 W/m^2K.

La possibilità di combinare diversi tipi di vetro e un numero maggiore o minore di vetri consente di ottenere le giuste prestazioni per ogni tipo di finestra e porta della nostra offerta.



Pacchetti vetrati a 1 camera

Vetro composito monocamera composto da due lastre di vetro.
È lo standard per i sistemi base di finestre e porte.



Controllo solare

Vetri che consentono di ridurre il flusso di luce e energia solare all'interno della stanza. Sono disponibili con vetro selettivo, assorbente o riflettente.



Vetrine a 3 camere

Le vetrate a tre camere sono una soluzione specializzata destinata agli investimenti in cui la priorità è ridurre le perdite di calore.



Antieffrazione

Vetri laminati e/o temperati che aumentano la sicurezza. La loro resistenza alla perforazione o alla rottura è adattata alle esigenze del cliente.



Pacchetti vetrati a 2 camere

Vetri compositi a doppia camera che aumentano il comfort termico all'interno del locale.
La separazione dello spazio tra i vetri con una lastra di vetro aggiuntiva riduce notevolmente la dispersione del calore.



Fonoassorbenti

Vetri compositi con speciali pellicole acustiche che garantiscono un livello elevato di isolamento acustico.

VETRI DECORATIVI

I vetri compositi con vetro decorativo sono un'ottima scelta sia per finestre, porte che per pareti divisorie.
I vetri decorativi sono adatti per case, uffici, negozi, hotel e ristoranti.

A seconda del modello scelto, possono non solo aumentare la privacy, ma anche illuminare l'interno, rendendolo otticamente più grande, il che è un ulteriore vantaggio.

Oltre ai vetri standard con rivestimento opaco, offriamo anche vetri ornamentali con i seguenti modelli:



Altdeutsch* bianco


Chinchilla* bianco


Crepi bianco


Delta* bianco


Flutes bianco opaco


Stadip 33.1 PVB opaco


Kathedral bianco


Master-Ligne


Master-Carre


Kura* bianco


Niagara bianco


Niagara bianco opaco


Silvit* bianco


Master-Point


Monumental M


Waterdrop


Parzialmente sabbiato



INGLESINE

Le sprossen in alluminio conferiscono alle finestre un carattere elegante e unico e, in alcuni casi, sono un elemento decorativo indispensabile che richiama lo stile architettonico del passato.


Nella nostra offerta sono disponibili sia sprossen interne, applicate al vetro, che viennesi (duplex). Ogni tipo offerto è disponibile in diverse larghezze e molti colori.

CORNICI DISTANZIALI SWISSPACER ULTIMATE

Oltre alla cornice standard in alluminio, offriamo una delle migliori cornici distanziali termiche disponibili al mondo.

L'utilizzo di SWISSPACER Ultimate, il cui coefficiente di trasmissione termica λè di soli 0,14 W/m², si traduce in finestre più calde. La riduzione di questo valore significa una riduzione della condensa sull'orlo del vetro e consente di abbassare significativamente il coefficiente di trasmissione termica Uw dell'intera finestra.

Le cornici sono disponibili in diversi colori dalla gamma RAL.

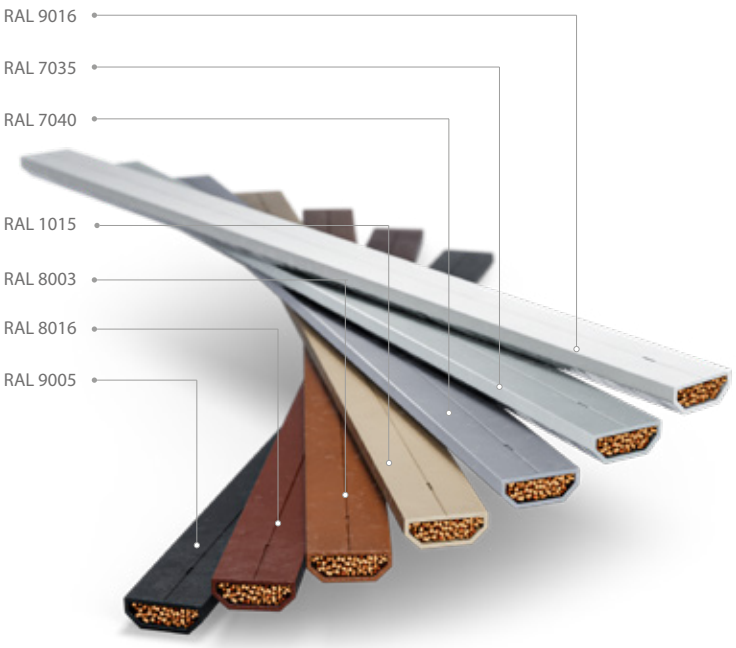

CARDINI DELLA PORTA

- cerniere saldate con regolazione sopra/sotto,
- cerniere opzionalmente coperte.



ACCESSORI AGGIUNTIVI

- connettori,
- estensioni.

- maniglia anti-trapano,
- ferramenta antipanico,
- cilindro di sicurezza,
- una vasta selezione di scorrimenti,
- spioncino,
- sportellino per gatto,
- fessura per lettere.



GRIGLIE DI VENTILAZIONE

Le griglie di ventilazione non solo garantiscono un flusso costante di aria fresca all'interno, ma consentono anche di rimuovere l'umidità dall'ambiente. Si tratta di un modo comodo per ventilare i locali senza dover aprire le finestre, il che è particolarmente importante in inverno.

Offriamo griglie di ventilazione con diversi modi di regolare il flusso d'aria: controllato dall'umidità, controllato dalla pressione e manuale.

Ogni griglia di ventilazione della nostra offerta è dotata di certificati appropriati che ne attestano il corretto funzionamento in diverse condizioni.



FERRAMENTA

Le finestre sono dotate di ferramenta perimetrali (apribili, apribili-ribaltabili, ribaltabili, apribili+apribili, apribili-ribaltabili+apribili), che sono distribuite lungo tutto il perimetro dell'anta, chiudendola uniformemente alla cornice una volta chiusa, garantendo così l'ermeticità della finestra.

Di norma, nelle finestre utilizziamo ferramenta nascosta che garantisce comfort e sicurezza d'uso oltre a un design moderno grazie alle cerniere nascoste.

Nelle porte, offriamo una vasta gamma di scorrimenti, ferramenta antipanico, chiudiporta automatici, una vasta selezione di maniglie e pomelli e molti altri accessori aggiuntivi.



MANIGLIE DELLE FINESTRE

MANIGLIE **SECOUSTIC NEW YORK**
con o senza chiave



MANIGLIE **LUXEMBOURG**
con o senza chiave



MANIGLIE **TOULON**



MANIGLIE **TBT**



POMELLI

MANIGLIA **M1**



MANIGLIA **M2**



MANIGLIA **M6**



MANIGLIA **P45**



MANIGLIA **Q45**



MANIGLIA **P10**





MANIGLIE E CORRIMANO DELLE PORTE

L'offerta è apprezzata per la varietà di modelli, colori, funzionalità delle maniglie e le loro proprietà antieffrazione.

Oltre alle maniglie per finestre standard, offriamo anche maniglie con pulsante o chiave per bloccare l'apertura della finestra. Offriamo anche una vasta scelta di forme e colori, in modo da poterle abbinare facilmente all'aspetto della carpenteria scelta. Offriamo anche maniglie con blocco anti-foratur.

L'offerta di maniglie per porte include sia maniglie con placca standard che separate (maniglia-serratura).

Per le porte esterne proponiamo maniglie eleganti e moderne. Possono assumere forme diverse e avere diverse lunghezze.
Nella nostra offerta sono disponibili anche soluzioni come maniglie a leva, che limitano l'accesso al edificio dal lato esterno.

MANIGLIE PER PORTE

MANIGLIA H6
ANODIZZATA NERA



MANIGLIA
FKS ALLUMINIO



MANIGLIA
DG59



MANIGLIA
BASIS



MANIGLIA
INOX



MANIGLIA H1
PIASTRA CORTA*



* disponibile solo nei sistemi Presto XS







La pubblicazione non costituisce un'offerta commerciale. Non è la base per presentare reclami.
Le fotografie presentate sono immagini di rappresentazione, non fotografie reali dei prodotti.

20.09.2026

G.F.A. COSTRUZIONI S.R.L.



www.gfacostruzioni.com

info@gfacostruzioni.com