CATALOGO ALLUMINIO







La nostra **azienda**

G.F.A. Costruzioni s.r.l è un distributore Italiano di finestre e porte in PVC, alluminio, legno e acciaio, operante sul mercato mondiale. La gamma principale di prodotti comprende finestre e porte, nonché sistemi scorrevoli, sistemi di oscuramento, recinzioni, cancelli, porte sezionali per garage, zanzariere e pergole.

GFA è nota per la sua capacità di trovare soluzioni personalizzate per ogni mercato, al fine di soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze dei clienti. I prodotti dell' azienda vengono forniti in quasi 40 mercati, tra cui UE, USA, Regno Unito, Australia e paesi africani.

Uno dei numerosi vantaggi di GFA è l'ampia rete logistica, che consente di consegnare e scaricare la merce direttamente presso la sede del cliente.

SISTEMI ALUPROF

MB-45	8
MB-60	9
MB-79N	10
MB-79N CASEMENT	11
MB-86N	12
MB-86 CASEMENT	13
MB-104 PASSIVE	14
MB-FERROLINE	15
MB-SLIDE	16
MB-59 HS	17
MB-77 HS	18
MB-86 FOLD LINE HD	19
MB-60E EI	20
MB-78 EI	21
MB-86 EI	22
MB-118 EI	23
ALLARGATORI	24-26



MB-45

SISTEMA PER FINESTRE E PORTE



Le strutture realizzate sulla base del sistema MB-45 si integrano perfettamente negli ambienti ufficio. La sua eccezionale flessibilità consente di realizzare senza difficoltà anche le configurazioni più complesse, come ad esempio porte va e vieni e finestre ad arco (esclusivamente con vetrata fissa).

DATI TECNICI	MB-45
Profondità del telaio (porta / finestra)	45 mm
Profondità dell'anta (porta / finestra)	45 mm / 54 mm
Spessore del vetro (vetrata fissa e porte / finestre apribili)	2 – 25 mm / 2 – 34 mm
LARGHEZZA MINIMA A VISTA DEI PROFILATI	
Telaio (porte / finestre)	66,5 mm / 43,5 mm
Anta (porte / finestre)	72 mm / 27,5 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime della finestra	H 2400 mm L 1250 mm
Dimensioni massime dell'anta porta	H 2400 mm L 1250 mm
Peso massimo dell'anta (porte / finestre)	120 / 130 kg

MB-60

SISTEMA PER FINESTRE E PORTE





MB-60 PIVOT



MB-60 US HI



MB-60 US STD



MB-60 HI

Sfruttando l'eccellenza del sistema MB-60, è possibile realizzare finestre ad anta battente, a vasistas, ad anta-ribalta, scorrevoli complanari a vasistas e porte d'ingresso. Tra le varianti più affascinanti spicca la versione MB-60 PIVOT, studiata appositamente per la creazione di raffinate finestre a bilico.

DATI TECNICI	MB-60 / HI	MB-60US / HI	MB-60 PIVOT
Profondità del telaio (porta / finestra)	60 mm		
Profondità dell'anta (porta / finestra)	60 mm / 69 mm	69 mm	
Spessore del vetro (finestra fissa e porte / finestre apribili)	5 – 41 mm 14 – 50 mm	4 – 35 mm 8 – 44 mm	5 – 41 mm 14 – 50 mm
LARGHEZZA MINIMA A VISTA DEI PROFILATI DAL LATO ESTERNO			
Telaio (porte / finestre)	51 mm / 47 mm	75 mm	47 mm
Anta (porte / finestre)	72 mm / 29 mm	34,6 mm	76 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE			
Dimensioni massime della finestra	H 2400 mm L 1250 mm	H 1900 mm L 1100 mm	H 2000 mm L 2400 mm
Dimensioni massime della porta	H 2400 mm L 1200 mm		
Peso dell'anta (porte / finestre)	120 kg / 130 kg	130 kg	180 kg

MB-79N

SISTEMA PER FINESTRE E PORTE





MB-79N SI



MB-79N E



MB-79N ST

OPZIONE
GLASS CORNER

Il sistema MB-79N rappresenta la soluzione per finestre e porte ad alta efficienza economica, progettata per soddisfare i più rigorosi standard di isolamento termico e acustico. Estremamente versatile, questo sistema consente di realizzare un'ampia gamma di serramenti, tra cui vetrate fisse, finestre ad anta battente, a vasistas e scorrevoli complanari a vasistas, oltre a porte d'ingresso a una o due ante e raffinate vetrine con porte integrate.

DATI TECNICI	MB-79N ST / MB-79N SI / MB-79N E
Profondità del telaio	70 mm
Profondità dell'anta	79 mm
Spessore del vetro	1,5 - 63 mm
LARGHEZZA MINIMA A VISTA DEI PROFILATI DAL LATO ESTERNO	
Telaio / telaio per parete vetrata	50,5 mm
Anta / anta per parete vetrata	33,5 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta porta	H 2700 mm L 1700 mm
Peso massimo dell'anta	180 kg

MB-79N CASEMENT

SISTEMA PER FINESTRE





MB-79N TOP
HUNG /SIDE
HUNG

MB-79N CASEMENT è l'innovativo sistema per finestre ad alte prestazioni di isolamento termico e acustico, concepito per garantire un'eccezionale tenuta ermetica. Progettato per la massima flessibilità architettonica, consente di realizzare un'ampia gamma di soluzioni: vetrate fisse, finestre ad anta battente, a vasistas e ad anta-ribalta.

DATI TECNICI	MB-79N TOP HUNG / MB-79N SIDE HUNG
Profondità del telaio	70 mm
Profondità dell'anta	79 mm
Spessore del vetro	telaio fisso: 1,5 - 54 mm anta: 10,5 - 63 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	H 2700 / 2500 mm L 1400 / 2400 mm
Peso massimo dell'anta (finestre)	180 kg

MB-86N

SISTEMA PER FINESTRE E PORTE





MB-86N SI

OPZIONE
GLASS CORNER

Il sistema MB-86N appartiene alla gamma di prodotti ad elevate prestazioni di isolamento termico. Offriamo un'ampia personalizzazione, tra cui la doppia maniglia passante, la vetrata fissa (FIX) dal lato esterno e il telaio con aletta di fissaggio Nail Fin, concepito specificamente per il mercato americano.

DATI TECNICI	MB-86N
Profondità del telaio (finestra/porta)	77 mm / 77 mm
Profondità dell'anta (finestra/porta)	86 mm / 77 mm
Spessore del vetro	telaio fisso: 8,5 - 61 mm, anta: 17,5 - 70 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	finestra H 2800 mm L 1700 mm porta H 3000 mm L 1400 mm
Peso massimo dell'anta	150 kg / 200 kg

MB-86 CASEMENT

SISTEMA PER FINESTRE



Le strutture del sistema MB-86 Casement sono dotate di serie di elementi isolanti aggiuntivi, consentendo di raggiungere eccellenti prestazioni termiche in qualsiasi contesto. In perfetta combinazione con un'elevata tenuta ermetica, questo garantisce un comfort termico ideale, senza dover rinunciare al design moderno dell'alluminio snello né aumentare significativamente i costi dell'investimento.

DATI TECNICI	MB-86 CASEMENT
Profondità del telaio	77 mm
Profondità dell'anta	86 mm
Spessore del vetro	telaio fisso: 14 - 60 mm anta: 18 - 60 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	H 2300 mm L 1400 mm
Peso massimo dell'anta (finestra)	100 kg

MB-104 PASSIVE

SISTEMA PER FINESTRE



MB-104 PASSIVE
AERO

MB-104 PASSIVE SI

Le finestre realizzate con il sistema MB-104 Passive soddisfano i più severi requisiti di isolamento termico, come confermato dalle prestigiose certificazioni dell'Istituto di Case Passive PHI Darmstadt. Questo sistema unisce magistralmente avanzate capacità tecniche, una straordinaria protezione termica e un'estetica raffinata.

DATI TECNICI	OKNA MB-104 PASSIVE
Profondità del telaio	95 mm
Profondità dell'anta	104 mm
Spessore del vetro	telaio fisso: 27 - 72 mm anta: 34,5 - 81 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	H 2900 mm L 1700 mm
Peso massimo dell'anta	160 kg

MB-FERROLINE

SISTEMA PER FINESTRE




MB-FERROLINE
INDUSTRIAL

Grazie a un design che richiama fortemente lo stile delle tradizionali finestre in acciaio, il sistema Ferroline è particolarmente raccomandato per il restauro di edifici storici. Al contempo, offre elevate prestazioni in termini di isolamento acustico e soprattutto termico, rendendolo la scelta ideale per i clienti alla ricerca di soluzioni esclusive che non accettano compromessi in materia di efficienza energetica.

DATI TECNICI	MB-FERROLINE
Profondità del telaio	110 mm
Profondità dell'anta	86 mm – 93,5 mm
Spessore del vetro	13,5 mm – 61,5 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	H 2400 mm L 1400 mm
Peso massimo dell'anta	150 kg

MB-SLIDE

SISTEMA PER PORTE SCORREVOLI

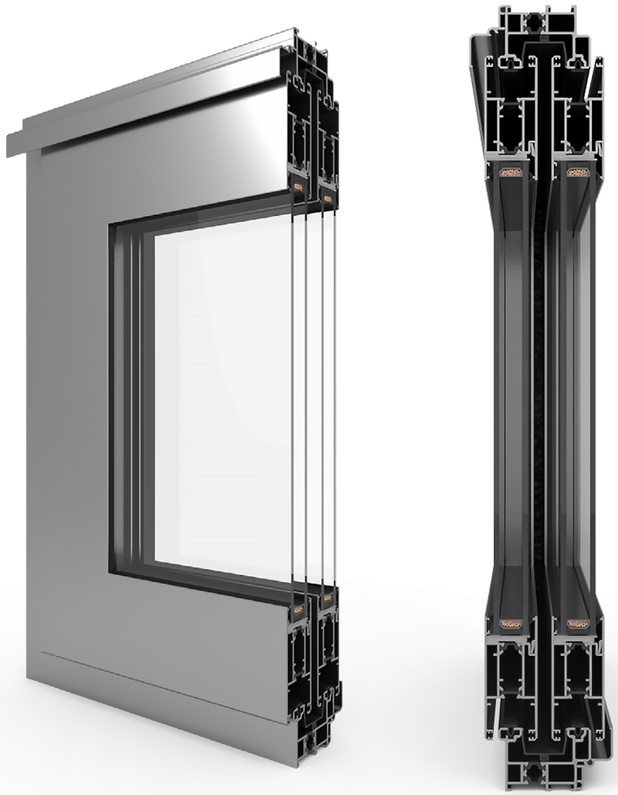

Il sistema MB-Slide offre straordinarie possibilità costruttive, consentendo un'organizzazione dello spazio senza pari. È disponibile in un'ampia varietà di configurazioni: da 2 fino a 6 ante.

DATI TECNICI	MB-SLIDE
Profondità del telaio (a 2 binari / a 3 binari)	50 mm / 97 mm
Profondità dell'anta	37 mm
Spessore del vetro (vetrata fissa / anta apribile)	24 mm
LARGHEZZA MINIMA A VISTA DEI PROFILATI	
Telaio	44,5 mm
Anta	68,5 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta porta	H 2600 mm L 1800 mm
Peso massimo dell'anta	160 kg

MB-59 HS

SISTEMA PER PORTE ALZANTI-SCORREVOLI HST




Il sistema MB-59HS consente la realizzazione di ampie strutture fino a ben 6 ante. Permette così di creare una suggestiva continuità tra gli ambienti interni e la natura circostante, garantendo un comodo ed elegante accesso a terrazzi, balconi o all'ampio spazio del giardino.

DATI TECNICI	MB-59HS ST / MB-59HS HI
Profondità del telaio	120 mm (profilo a 2 binari), 199 mm (profilo a 3 binari)
Profondità dell'anta	59 mm
Spessore del vetro	do 42 mm
LARGHEZZA MINIMA A VISTA DEI PROFILATI DAL LATO ESTERNO	
Telaio	44 mm
Anta	83,5 – 94,5 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta porta	H 2800 mm L 3000 mm
Peso massimo dell'anta	300 kg

MB-77 HS

SISTEMA PER PORTE ALZANTI-SCORREVOLI HST

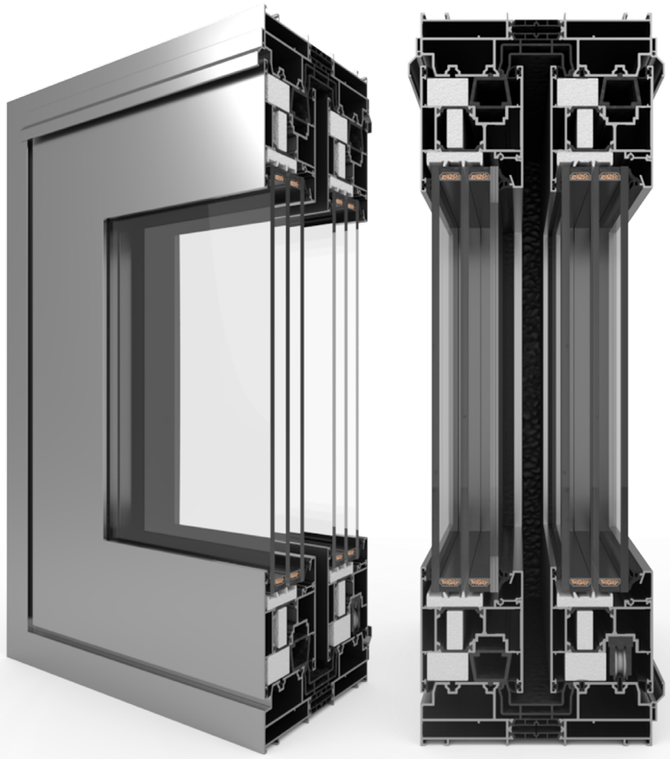



MB-77 HS
MONRAIL

OPZIONE
GLASS CORNER

Il sistema consente la realizzazione di angoli completamente vetrati o apribili, l'impiego di un nodo centrale snello e l'integrazione di un isolante aggiuntivo (versione HI).

DATI TECNICI	MB-77 HS / MB-77 HI
Profondità del telaio	174 mm / 271 mm
Profondità dell'anta	77 mm
Spessore del vetro	13,5 – 58,5 mm
LARGHEZZA MINIMA A VISTA DEI PROFILATI DAL LATO ESTERNO	
Telaio	48 mm
Anta	94,5 – 105,5 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta porta	H 3200 mm L 3200 mm
Peso massimo dell'anta	400 kg

MB-86 FOLD LINE HD

SISTEMA PER PORTE A LIBRO




Il sistema MB-86 FOLD LINE HD consente di realizzare ampie porte a libro per esterni con impacchettamento verso l'esterno o verso l'interno. La struttura offre un'elevata flessibilità di configurazione attraverso molteplici schemi di apertura. Questo sistema propone la più ampia gamma di soluzioni per la soglia, comprese le versioni con guarnizione di battuta e le pratiche soglie a incasso.

DATI TECNICI	MB-86 FOLD LINE HD
Profondità del telaio	77 mm
Profondità dell'anta	77 mm
Spessore del vetro	60 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	H 3000 mm L 1000 mm
Peso massimo dell'anta	120 kg

MB-60E EI

SISTEMA ANTINCENDIO*

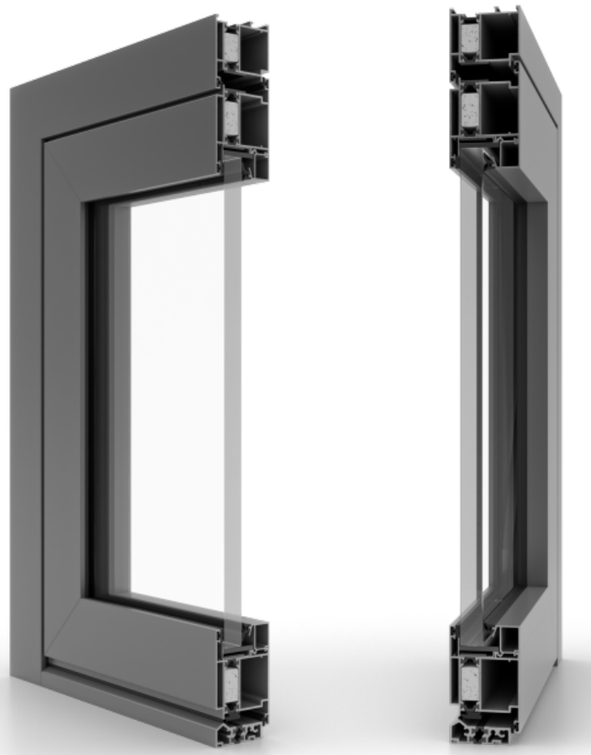


Le strutture MB-60E EI vantano una classe di resistenza al fuoco EI 15 o EI 30 in conformità alla norma PN-EN 1350-2+A1:2010. Sfruttano profili in alluminio a taglio termico da 60 mm di spessore e un performante isolamento antincendio inserito all'interno delle camere.

DATI TECNICI	MB-60E EI
Profondità del telaio	60 mm
Profondità dell'anta	60 mm
Spessore del vetro	5 – 41 mm
LARGHEZZA MINIMA A VISTA DEI PROFILATI DAL LATO ESTERNO	
Telaio della porta / Telaio della parete vetrata	62,5 mm / 55 mm
Anta della porta / Traversa della parete vetrata	67 mm / 76 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta porta	L 1400 mm H 2475 mm
Peso massimo dell'anta (porte / finestre)	120 kg

*la disponibilità delle singole soluzioni varia in base al mercato

MB-78 EI

SISTEMA ANTINCENDIO*

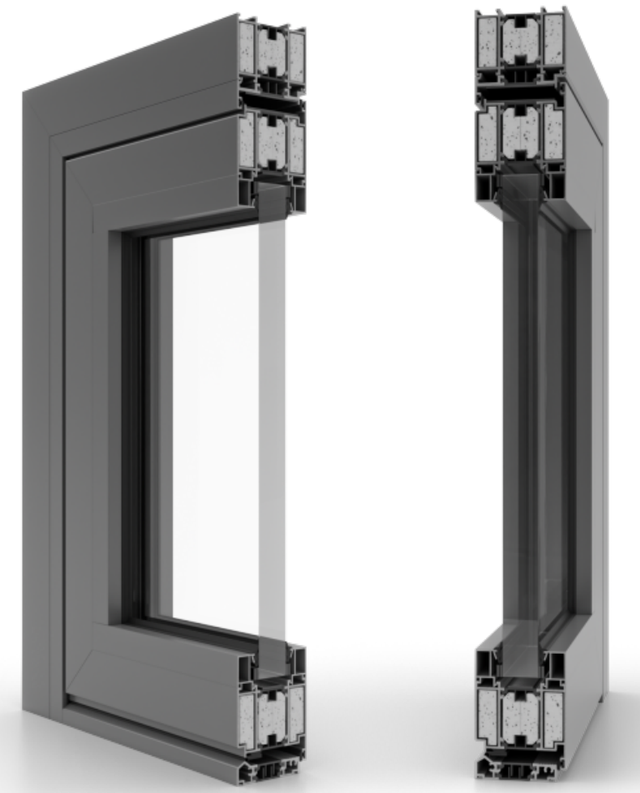

Il sistema MB-78 EI è progettato per la realizzazione di pareti divisorie antincendio interne ed esterne con porte a uno o due battenti, garantendo una classe di resistenza al fuoco da EI 30 a EI 60 in conformità alla norma PN-EN 13501-2:2010.

DATI TECNICI	MB-78 EI
Profondità del telaio / dei montanti	78 mm
Profondità dell'anta / dei traversi	78 mm
Spessore del vetro	6 – 49 mm
LARGHEZZA MINIMA DEI PROFILI VISTA DALL'ESTERNO	
Telaio della porta / Telaio della parete vetrata	51 / 72 mm
Anta della porta / Traversa della parete vetrata	72 / 51 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta porta	H 2500 mm L 1400 mm
Peso massimo dell'anta	250 kg

*la disponibilità delle singole soluzioni varia in base al mercato

MB-86 EI

SISTEMA PER FINESTRE ANTINCENDIO*




Il sistema MB-86 EI è progettato per la realizzazione di pareti divisorie antincendio per esterni. Consente di produrre finestre con resistenza al fuoco EI 30 secondo la norma PN-EN 13501-2:2016, offrendo una barriera altamente efficace contro la propagazione delle fiamme per almeno 30 minuti.

DATI TECNICI	MB-86 EI
Profondità del telaio / dei montanti	77 mm
Profondità dell'anta / dei traversi	86 mm
Spessore del vetro	fino a 70 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta porta	H 2500 mm L 1400 mm
Peso massimo dell'anta (porte / finestre)	160 kg

la disponibilità del sistema varia in base al mercato e alle certificazioni ottenute.

MB-118 EI

SISTEMA ANTINCENDIO*

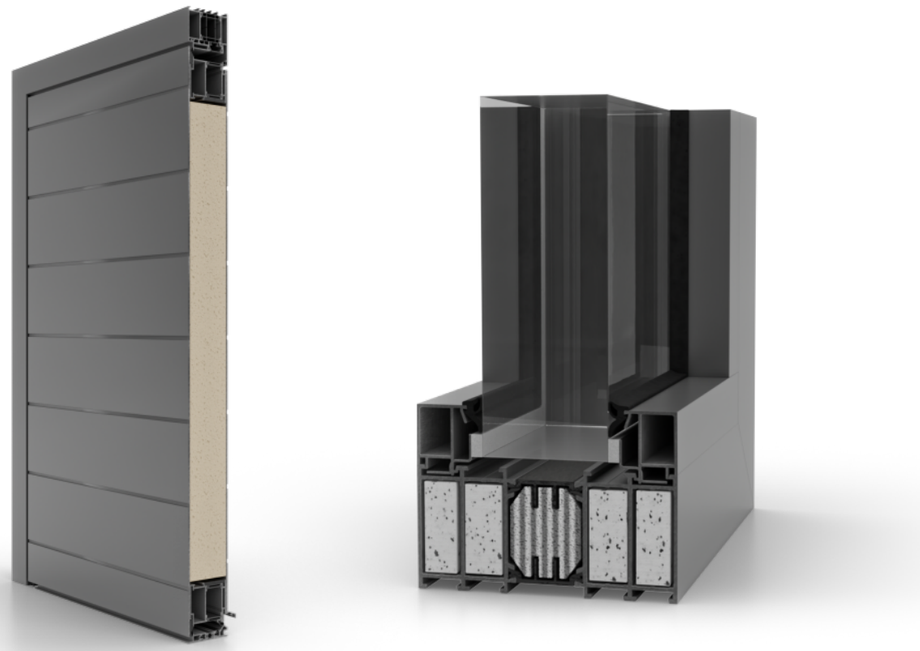


Le pareti divisorie in alluminio MB-118EI rappresentano un'avanzata soluzione antincendio, progettata per la realizzazione di compartimentazioni sia interne che esterne. La struttura garantisce la totale compatibilità con il sistema MB-78EI. Classe di resistenza al fuoco EI 120.


DATI TECNICI	MB-118 EI
Profondità di montaggio	118 mm
Spessore del tamponamento	31 - 84 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta porta	H 3000 mm L 1500 mm
Peso massimo dell'anta (porte / finestre)	410 kg

*la disponibilità del sistema varia in base al mercato e alle certificazioni ottenute.


ALLARGATORI




K518467




K528600




K528601




K528602




K528603




K528643

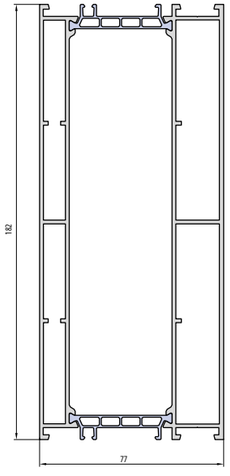


K528668

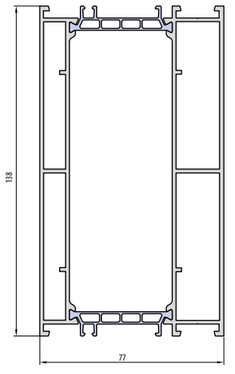


K528664




K528669




K519000




K519001




K519002




K519003




K518600




K518601




K518602

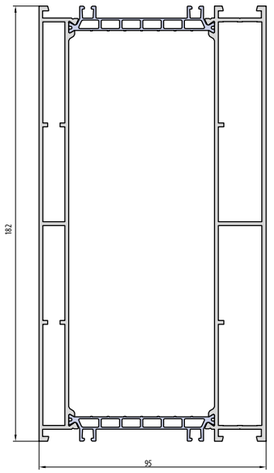


K519068




K518603




K519069

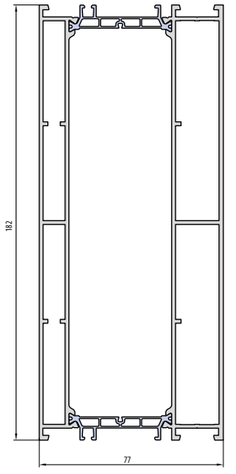


K519069




K518894

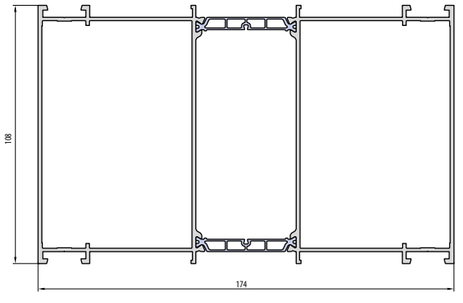


K518897




K518339




K518341




K518340




K530046




K518142




K518145




K518143




K718600




K718602




K718601




K518149




K417898




K718603




K417897



K518294



K518298



K518669



SISTEMI ALIPLAST

aliplast

ECONOLINE	30
ECOFUTURAL	31
ECOFUTURAL OC	32
IMPERIAL	33
GENESIS	34
SUPERIAL	35
MAXLIGHT	36
VS 600	37
SLIDE GLASS	38
MODERNSLIDE	39
VISOGLIDE	40
VISOGLIDE PLUS	41
ULTRAGLIDE	42
ULTRAGLIDE MAX LIGHT MONORAIL	43
PANOTELAIO	44
FR 65 EI	45
FR 90 EI	46
ALLARGATORI	48-49



ECONOLINE

SISTEMA PER FINESTRE E PORTE



Ideato principalmente per interni, il sistema ECONOLINE consente di realizzare pareti divisorie con unione a qualsiasi angolazione.

DATI TECNICI	ECONOLINE
Profondità del telaio finestra / porta	51 mm / 51 mm
Profondità dell'anta finestra / porta	60 mm / 51 mm
Spessore del vetro	fino a 37 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	Finestre / porte ad un'anta: H 1400 mm L 2500 mm Finestre a due ante: H 2400 mm L 2500 mm
Peso massimo dell'anta	120 kg

ECOFUTURAL

SISTEMA PER FINESTRE E PORTE



Ecofutural consente la realizzazione di vetrine, finestre a battente a uno o due ante, finestre ad anconetta (anta-ribalta), serramenti con apertura verso l'interno, nonché porte ad uno o due battenti. Il sistema permette inoltre di progettare e realizzare con facilità eleganti finestre di tipo Monoblock.

DATI TECNICI	ECOFUTURAL
Profondità del telaio	65 mm
Profondità dell'anta	74 mm
Spessore del vetro / del tamponamento	4 - 50 mm / 12 - 59 mm
LARGHEZZA DEI PROFILI VISTA DA L'ESTERNO	
Telaio della porta / altezza dei profili	61,5 mm (porta) / 55 mm; 65 mm (finestra)
Anta della porta / Anta della parete divisoria	88,5 mm (porta); da 40 mm (finestra)
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta porta	H 1400 mm L 2600 mm
Peso massimo dell'anta (porte / finestre)	150 kg / 120 kg

ECOFUTURAL OC

SISTEMA PER FINESTRE E PORTE



Il sistema per finestre e porte ECOFUTURAL OC si distingue nel panorama delle soluzioni in alluminio per le sue eccellenti prestazioni termiche. Dal punto di vista estetico, rappresenta una scelta di grande fascino grazie al design sagomato dei telai, ideati per celare abilmente l'intera altezza dei profili.

DATI TECNICI	ECOFUTURAL OC
Profondità del telaio	65 mm
Profondità dell'anta	74 mm
Spessore del vetro (telaio / anta)	4 - 50 mm / 12 - 59 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	H 2150 mm L 1200 mm
Peso massimo dell'anta finestra / porta	120 kg / 150 kg

IMPERIAL

SISTEMA PER FINESTRE E PORTE



Il sistema ad efficienza energetica IMPERIAL è progettato per la realizzazione di finestre, porte e vetrine. I profili, al contempo robusti e malleabili, si prestano perfettamente alla creazione di elementi dalle forme insolite, come ad esempio le strutture ad arco.

DATI TECNICI	IMPERIAL
Profondità del telaio	65 mm
Profondità dell'anta	74 mm
Spessore del vetro	4 - 51 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	Monorotaia: H 1300 mm L 2752 mm A 2 binari: H 2200 mm L 2400 mm A 3 binari: H 3500 mm L 2400 mm
Peso massimo dell'anta	120 kg

GENESIS

SISTEMA PER FINESTRE E PORTE



Il sistema Genesis consente di progettare finestre, porte, vetrine e pareti divisorie dal design moderno e dalle elevate prestazioni funzionali. Questo sistema definisce un nuovo standard nell'isolamento termico dei serramenti, coniugando al meglio massima efficienza e perfetta ergonomia.

DATI TECNICI	GENESIS
Profondità del telaio	75 mm
Profondità dell'anta	84 mm
Spessore del tamponamento	9 - 65 mm
LARGHEZZA DEI PROFILI VISTA DA L'ESTERNO	
Telaio della parete divisoria	da 55 mm
Traverso della parete divisoria	da 42,5 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta porta	H 1600 mm L 2600 mm
Peso massimo dell'anta (porte / finestre)	160 kg

SUPERIAL

SISTEMA PER FINESTRE E PORTE



SUPERIAL i


SUPERIAL i+

Grazie alla sua architettura costruttiva, il sistema Superial si rivela la soluzione ideale per la realizzazione di finestre, vetrine esterne, serramenti a battente, ad anta-ribalta, vasistas, scorrevoli parallelamente, nonché di porte con apertura verso l'interno realizzate su un'anta finestra ottimizzata. I serramenti creati sulla base di questo sistema si integrano inoltre alla perfezione nella progettazione di facciate continue.

DATI TECNICI	SUPERIAL
Profondità del telaio finestra / porta	75 mm
Profondità dell'anta finestra / porta	84 mm / 75 mm
Spessore del tamponamento	14 - 61 mm
LARGHEZZA DEI PROFILI VISTA DA L'ESTERNO	
Telaio della porta / Telaio della parete divisoria	61,5 mm / od 55 mm
Anta della porta / Anta della parete divisoria	88,5 mm / od 40 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta porta	H 1600 mm L 2600 mm
Peso massimo dell'anta (porte / finestre)	200 kg / 150 kg

MAX LIGHT

SISTEMA PER FINESTRE E PORTE

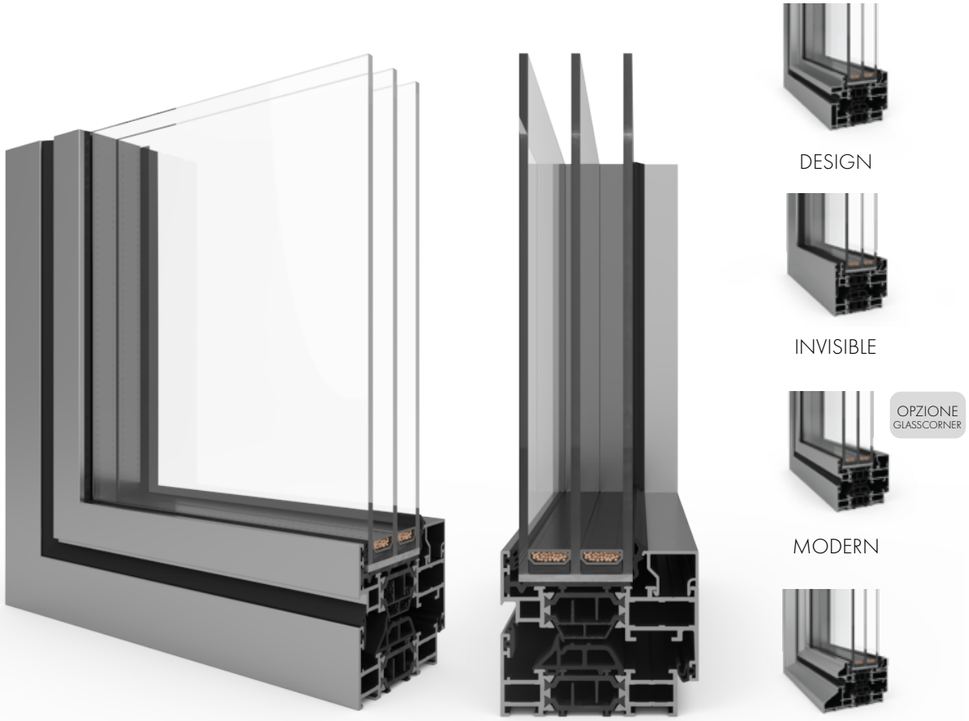

DESIGN

INVISIBLE

OPZIONE GLASSCORNER

MODERN

STEEL

MaxLight è la soluzione ideale per le sfide dell'architettura moderna, capace di coniugare profili ultrasottili con un design essenziale e prestazioni d'eccellenza. Perfetto sia per le residenze private che per l'edilizia pubblica, garantisce il massimo apporto di luce naturale. È disponibile in 4 diverse varianti, ognuna studiata per offrire caratteristiche costruttive ed estetiche uniche.

DATI TECNICI	DESIGN	INVISIBLE	MODERN	STEEL
Profondità del telaio	83 mm	75 mm	75 mm	105 mm
Profondità dell'anta	92 mm	84 mm	84 mm	97 mm
Spessore del tamponamento	fino a 59 mm	fino a 59 mm	fino a 68 mm	fino a 59 mm
Altezza del fermavetro	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
LARGHEZZA DEI PROFILI VISTA DA L'ESTERNO				
Larghezza min. finestra con apertura verso l'interno	telaio: 35 mm anta: 35 mm	telaio (ad anta scomparsa) 70 mm	telaio: 35 mm anta: 35 mm	telaio: 35 mm anta: 35 mm
Larghezza min. porta con apertura verso l'interno	telaio: 35 mm anta: 68 mm		telaio: 35 mm anta: 35 mm	telaio: 35 mm anta: 35 mm
Larghezza min. porta con apertura verso l'esterno	telaio: 15 mm anta: 88 mm		telaio: 15 mm anta: 88 mm	telaio: 15 mm anta: 88 mm

VS 600

SISTEMA SALISCENDI (A GHIGLIOTTINA)



È dotato di un avanzato meccanismo di ferramenta a molla che consente lo scorrimento fluido delle ante verso l'alto e verso il basso. L'integrazione di una ferramenta supplementare permette inoltre la comoda apertura a vasistas.

DATI TECNICI	VS 600
Profondità del telaio	130,5 mm
Profondità dell'anta	52 mm
Spessore del tamponamento	24 - 28 mm
LARGHEZZA DEI PROFILI VISTA DA L'ESTERNO	
Telaio della porta / Telaio della parete divisoria	22 mm
Anta della porta / Traverso della parete divisoria	40,5 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta porta	H 1150 mm L 1500 mm
Peso massimo dell'anta	27 kg

SLIDE GLASS

SISTEMA PER PORTE SCORREVOLI



Ecco la traduzione tecnico-commerciale professionale per il vostro sistema SLIDE GLASS, studiata per unire la massima precisione ingegneristica alla forza persuasiva del marketing per il mercato italiano dell'architettura e dei serramenti di pregio:

DATI TECNICI	SLIDE GLASS
Profondità del telaio	71,1 - 115,5 mm
Spessore del tamponamento	10 mm
LARGHEZZA DEI PROFILI VISTA DA L'ESTERNO	
Telaio	6,3 mm
Anta	61 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta porta	H 2600 mm L 1100 mm
Peso massimo dell'anta	80 kg

MODERNSLIDE

SISTEMA PER PORTE SCORREVOLI SOLLEVABILI




OPZIONE
MONOBLOCK

Il sistema è concepito per la realizzazione di serramenti scorrevoli e alzanti scorrevoli (con soglia classica o a filo pavimento). La struttura può integrare fino a sei elementi, con scorrimento fluido su due o tre binari.

DATI TECNICI	MODERNSLIDE
Profondità del telaio	65 (profilo a 2 binari) - 117 (profilo a 3 binari) 196 mm (per versione Monoblocco)
Profondità dell'anta	44 mm
Spessore del tamponamento	24, 28 o 32 mm
LARGHEZZA DEI PROFILI VISTA DA L'ESTERNO	
Telaio della porta / Telaio della parete divisoria	47 mm
Anta della porta / Traverso della parete divisoria	71,2 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta porta	H 1700 mm L 2400 mm
Peso massimo dell'anta	250 kg

VISOGLIDE

SISTEMA PER PORTE ALZANTI SCORREVOLI

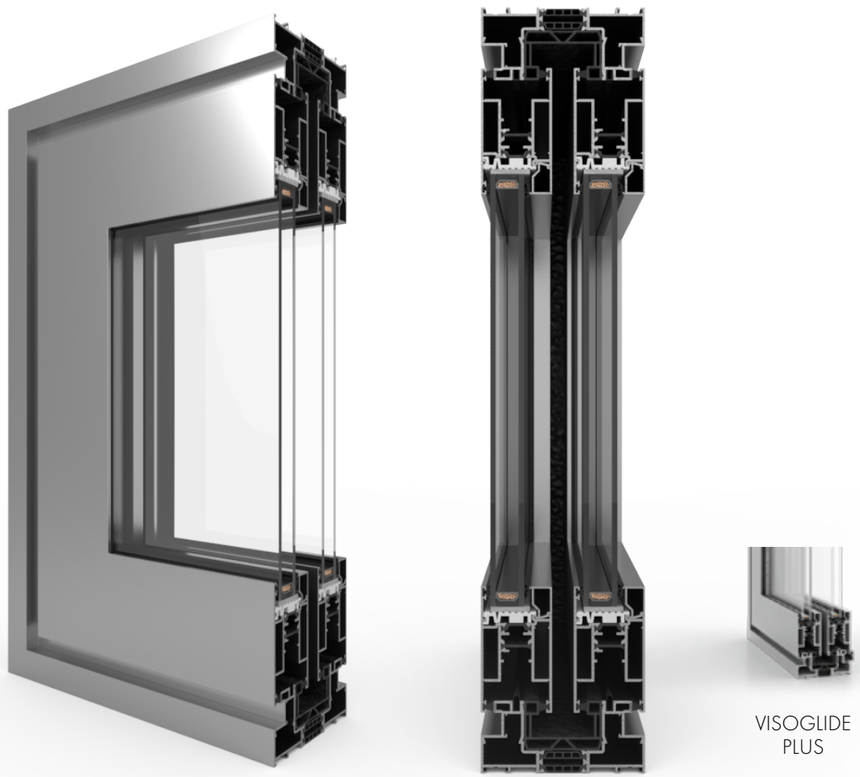

VISOGLIDE PLUS

Il sistema consente la realizzazione di eccellenti strutture scorrevoli e alzanti scorrevoli, offrendo eleganti varianti con soglia classica oppure a filo pavimento. Questa soluzione modulare permette l'installazione fino a un massimo di sei ante, con uno scorrimento fluido e leggero su due o tre binari.

DATI TECNICI	VISOGLIDE
Profondità del telaio standardowej / specjalnej / monorail	117,7 / 125,4 / 141,6 mm
Profondità dell'anta	51 mm
Spessore del tamponamento	6 - 36 mm
LARGHEZZA DEI PROFILI VISTA DA L'ESTERNO	
Telaio della porta / Telaio della parete divisoria	27,5 mm / 52 mm
Anta della porta / Traverso della parete divisoria	90 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta porta	H 1700 mm L 2400 mm
Peso massimo dell'anta	250 kg

VISOGLIDE PLUS

SISTEMA PER PORTE SCORREVOLI




Il sistema scorrevole VG PLUS offre la massima libertà progettuale per la realizzazione di eleganti strutture classiche scorrevoli e alzanti scorrevoli. Grazie all'integrazione di avanzati tagli termici e all'elevata tenuta ermentica, permette di creare imponenti vetrate trasparenti composte fino a un massimo di sei elementi con scorrimento fluido su tre binari.

DATI TECNICI	VG PLUS
Profondità dei telai (da 1 a 3 binari)	118 mm / 142 mm / 184 mm
Profondità dell'anta	51 mm
Spessore del vetro (telaio / anta)	6 - 36 mm / 18 - 60 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	H 3000 mm L 2500 mm
Peso massimo dell'anta	Scorrevole 250 kg / Alzante scorrevole 200 kg

ULTRAGLIDE

SISTEMA PER PORTE ALZANTI SCORREVOLI

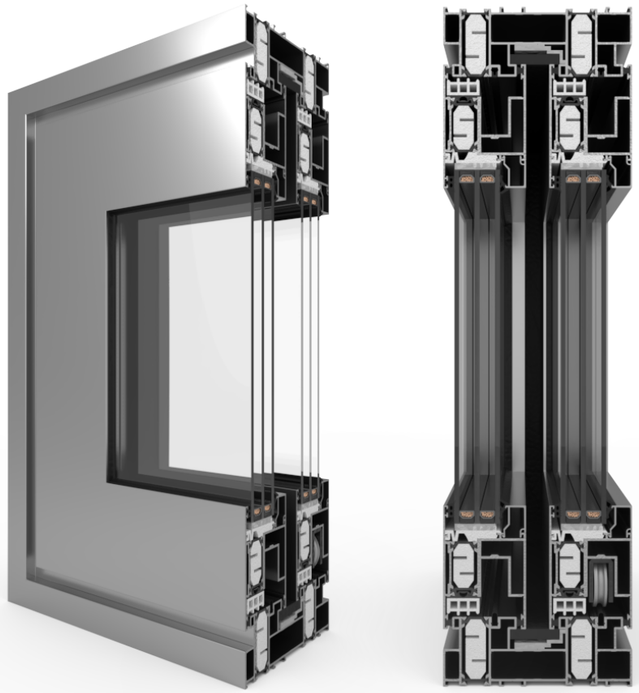



ULTRAGLIDE I



ULTRAGLIDE I PLUS


Il sistema consente la realizzazione di imponenti vetrate che garantiscono un'eccellente illuminazione naturale degli interni, valorizzandone la vivibilità e l'arredamento. Inoltre, grazie all'impiego di giunti a taglio termico da 22 e 28 mm rinforzati con fibra di vetro, la struttura risulta straordinariamente stabile, funzionale e sorprendentemente leggera.

DATI TECNICI	ULTRAGLIDE
Profondità del telaio	153 - 239 mm
Profondità dell'anta	67 mm
Spessore del tamponamento	14 - 52 mm
LARGHEZZA DEI PROFILI VISTA DA L'ESTERNO	
Telaio della porta / Telaio della parete divisoria	30 mm / 56,5 mm
Anta della porta / Traverso della parete divisoria	100 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta porta	H 2800 mm L 3000 mm
Peso massimo dell'anta	400 kg

ULTRAGLIDE MAX LIGHT MONORAIL

SISTEMA PER PORTE ALZANTI SCORREVOLI



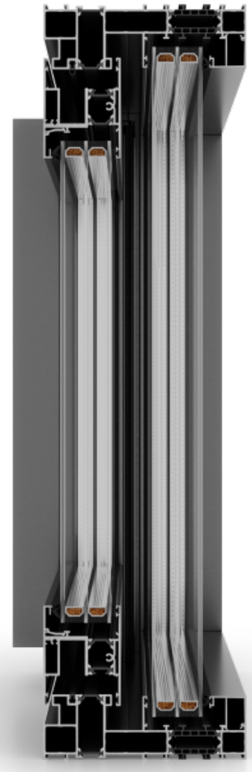

Si tratta di un sistema scorrevole ad alte prestazioni dotato di taglio termico, concepito per valorizzare ampie superfici vetrate. Soddisfa i più severi standard in materia di isolamento termico e acustico.

DATI TECNICI	ULTRAGLIDE MAX LIGHT MONORAIL
Profondità del telaio	176 mm
Profondità dell'anta	67 mm
Spessore del tamponamento	15 - 51 mm
LARGHEZZA DEI PROFILI VISTA DA L'ESTERNO	
Telaio della porta / Telaio della parete divisoria	55 mm
Montante mobile	45 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta porta	H 2800 mm L 3000 mm
Peso massimo dell'anta	440 kg

PANORAMA

SISTEMA PER PORTE A LIBRO



Il sistema offre la massima flessibilità consentendo l'integrazione da 2 a 8 ante, che scorrono con estrema fluidità su guide ad alta precisione. Include l'opzione di impacchettamento sia verso l'interno che verso l'esterno.

DATI TECNICI	PANORAMA
Profondità del telaio	74,5 mm
Profondità dell'anta	74,5 mm
Spessore del vetro	16 - 50 mm
LARGHEZZA DEI PROFILI VISTA DA L'ESTERNO	
Telaio della porta	57,5 mm
Anta della porta / Traverso della parete divisoria	73 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta porta	H 1200 mm L 2500 mm
Peso massimo dell'anta (porte / finestre)	100 kg

FR 65 EI

SISTEMA PER PARETI DIVISORIE INTERNE ANTINCENDIO*



Il sistema FR 65 EI offre l'opportunità di realizzare eleganti pareti divisorie interne antincendio e antifumo. Progettato senza taglio termico, è ideale per ambienti interni dove l'isolamento termico non è richiesto, pertanto non è destinato all'uso su facciate esterne. Garantisce la massima sicurezza con un livello di protezione antincendio fino a EI 60 per le pareti e fino a EI 30 per le porte, interamente certificato B.

DATI TECNICI	FR 65 EI
Profondità del telaio	65 mm
Profondità dell'anta	65 mm
Spessore del vetro	17 - 25 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Peso massimo dell'anta	160 kg

*La disponibilità delle singole soluzioni è soggetta alle specifiche di ciascun mercato

FR 90 EI

SISTEMA PER PORTE E FINESTRE ANTINCENDIO E A TENUTA DI FUMO*




FR 90 EI è un avanzato sistema antincendio a taglio termico che garantisce il raggiungimento delle classi di resistenza al fuoco EI15, 30, 45 o 60 in conformità alla norma PN-EN 14351-1+A2:201 per le pareti tagliafuoco, e fino a un eccellente livello EI90 per le porte interne ed esterne. Grazie all'integrazione del profilo a taglio termico, il sistema FR 90 EI offre la massima flessibilità d'uso per la realizzazione di pareti divisorie e vetrate sia interne che esterne.

DATI TECNICI	FR 90 EI
Profondità del telaio	90 mm
Profondità dell'anta	90 mm
Spessore del vetro	fino a 60 mm


*disponibilita' del sistema dipende dal mercato e certificati posseduti




ALLARGATORI




ALIPLAST GN070




ALIPLAST GN071




ALIPLAST GN072

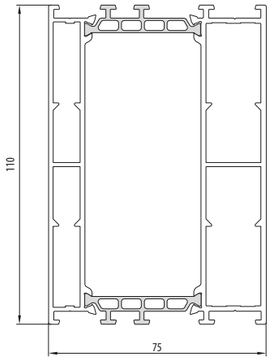


ALIPLAST GN075




ALIPLAST IP176

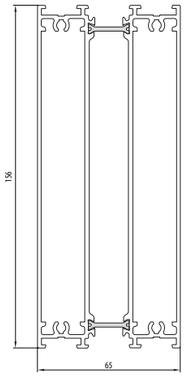


ALIPLAST IP177




ALIPLAST IP173




ALIPLAST IP174




ALIPLAST IP175




ALIPLAST GN090




ALIPLAST GN073




ALIPLAST IP178




ALIPLAST SP173




ALIPLAST SP174




ALIPLAST SP175




ALIPLAST SP176

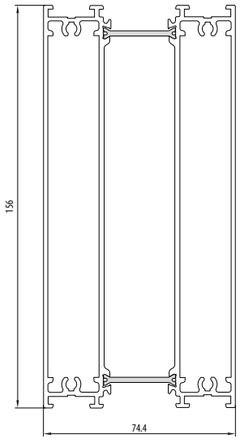


ALIPLAST SP177

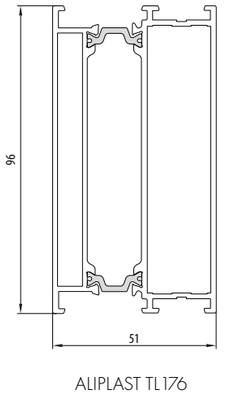


ALIPLAST TL176




ALIPLAST TL175




ALIPLAST SP178



ALIPLAST VG576



ALIPLAST UG1810

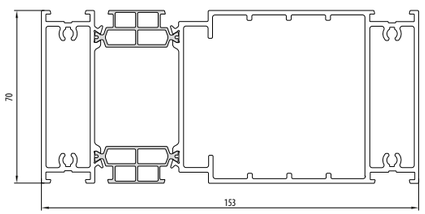

ALIPLAST UG176

SISTEMI DECEUNINCK

ENTRA	52
DECALU 88 STANDARD	53
DECALU 88 HIDDEN	54
DECALU 94 RETRO	55
DECALU 110 STEEL	56
DECALU 88 DOORS	57
DECALU 88 FOLDING DOORS	58
DECALU 163 SLIDE	59
ALLARGATORI	60



ENTRA

SISTEMA PER FINESTRE







STEEL



STEEL FLAT



HI



HI+


Il design essenziale del sistema Entra consente di raggiungere straordinarie prestazioni operative, realizzare serramenti monoblocco di grandissime dimensioni e garantire una raffinata eleganza estetica. È la scelta perfetta sia per i nuovi progetti immobiliari che per la ristrutturazione di strutture esistenti. Le tre varianti ad isolamento termico dei profili permettono di individuare la soluzione ideale, soddisfacendo qualsiasi esigenza di efficienza energetica espressa dal cliente.

DATI TECNICI	ENTRA
Profondità del telaio Standard / Steel (Flat)	73 mm / 95 mm
Profondità dell'anta	82 mm
Spessore del vetro / fix	8-63 mm / 5-54 mm
LARGHEZZA MINIMA A VISTA DEI PROFILATI	
Telaio	43 mm
Anta	31 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime della finestra	H 2650 mm L 1250 mm
Peso massimo dell'anta	150 kg

DECALU 88 STANDARD

SISTEMA PER FINESTRE E PORTE



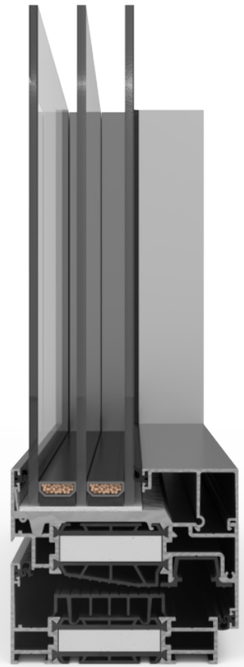

inLine

Questa soluzione innovativa è perfetta per la produzione di serramenti monoblocco e da ristrutturazione. Grazie al sistema brevettato di montaggio della ferramenta mediante profilo in PVC, i serramenti garantiscono una fluidità di funzionamento eccezionale e una protezione efficace e duratura contro la corrosione.

DATI TECNICI	DECALU 88 STANDARD
Profondità del telaio (finestra / porta)	88 mm
Profondità dell'anta (finestra / porta)	96 mm / 88 mm
Spessore del vetro (fisso e porta / finestre apribili)	fino a 71 mm
LARGHEZZA MINIMA A VISTA DEI PROFILATI	
Telaio (finestra / porta)	43 mm / 75,7 mm
Anta (finestra / porta)	31 mm / 71 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime della finestra	H 2650 mm L 1200 mm
Dimensioni massime dell'anta porta	H 1300 mm L 2500 mm
Peso massimo dell'anta (finestra / porta)	100-120 kg / 160 kg

DECALU 88 HIDDEN

SISTEMA PER FINESTRE



Un sistema avanzato che sfrutta soluzioni brevettate ad «anta nascosta». La combinazione tra elementi apribili e vetrate fisse offre un'estetica perfettamente identica in qualsiasi configurazione, consentendo la realizzazione di facciate uniformi, armoniose e di grande impatto visivo.

DATI TECNICI	DECALU 88 HIDDEN
Profondità del telaio	88 mm
Profondità dell'anta	97 mm
Spessore del vetro (vetrata fissa / finestre apribili)	fino a 71 mm
LARGHEZZA MINIMA A VISTA DEI PROFILATI	
Telaio	81,5 mm
Anta	43 mm (non in vista)
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime della finestra	H 2650 mm L 1200 mm
Peso massimo dell'anta	100 kg (ferramenta ad alta portata Heavy Duty: 120 kg)

DECALU 94 RETRO

SISTEMA PER FINESTRE



Il sistema Decalu 94 Retro è progettato per la realizzazione di serramenti che riproducono alla perfezione il fascino intramontabile delle finestre in legno stile retro. A valorizzare l'estetica raffinata del serramento concorrono elementi distintivi come le cerniere a scomparsa, l'assenza di guarnizioni a vista e il drenaggio completamente invisibile.

DATI TECNICI	DECALU 94 RETRO
Profondità del telaio	94 mm
Profondità dell'anta	103 mm
Spessore del vetro (vetrata fissa / finestre apribili)	fino a 71 mm
LARGHEZZA MINIMA A VISTA DEI PROFILATI	
Telaio	43 mm
Anta	31 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime della finestra	H 2650 mm L 1200 mm
Peso massimo dell'anta	100 kg (ferramenta ad alta portata Heavy Duty: 120 kg)

DECALU 110 STEEL

SISTEMA PER FINESTRE




Profilati dalle caratteristiche sagomature sfaccettate che richiamano l'elegante design dei serramenti in acciaio. Le finestre possono essere realizzate sia con montante fisso che con montante mobile.

DATI TECNICI	DECALU 110 STEEL
Profondità del telaio	110 mm
Profondità dell'anta	103,5 mm
Spessore del vetro	fino a 61 mm
LARGHEZZA MINIMA A VISTA DEI PROFILATI	
Telaio	43 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime della finestra	H 2650 mm L 1200 mm
Peso massimo dell'anta	100 kg (ferramenta ad alta portata Heavy Duty: 120 kg)

DECALU 88 DOORS

SISTEMA PER PORTE

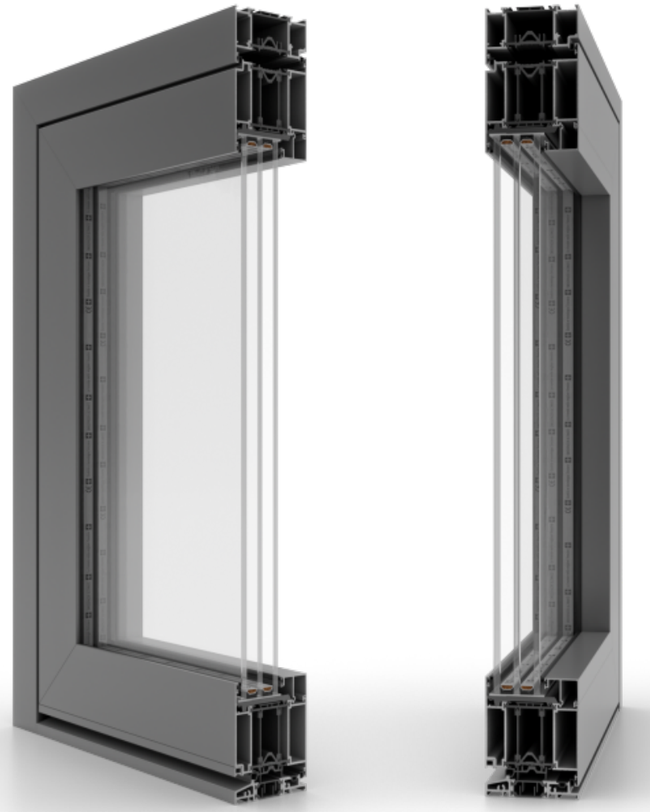

Decalu 88 Doors è una porta in alluminio ad alta efficienza energetica ed elevata durabilità, caratterizzata da un basso valore di trasmittanza termica pari a 0,9 W/m²K per le dimensioni di 1200 x 2500 mm. Il taglio termico anti-bimetallo previene efficacemente le deformazioni dell'anta, mentre le accurate soluzioni progettuali consentono un'installazione agevole e precisa delle cerniere.

DATI TECNICI	DECALU 88 DOORS
Profondità del telaio (porte)	88 mm
Profondità dell'anta (porte)	88 mm
Spessore del vetro (porte)	fino a 62 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime della porta	H 1400 mm L 2900 mm
Peso massimo dell'anta (porte)	160 kg

DECALU 88 FOLDING DOORS

SISTEMA PER PORTE A LIBRO



Consente di realizzare scenografiche strutture con altezze fino a 3 metri e larghezze fino a 6,5 metri. Lo speciale profilo di regolazione, progettato ad hoc, permette di uniformare perfettamente la larghezza di tutte le ante. Massima flessibilità d'uso grazie alla doppia opzione di impacchettamento, sia verso l'interno che verso l'esterno.

DATI TECNICI	DECALU 88 FOLDING DOORS
Profondità del profilo	88 mm
Spessore del vetro	fino a 62 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	L 1200 mm H 3000 mm
Peso massimo dell'anta (porte / finestre)	150 kg

DECALU 163 SLIDE


SISTEMA PER PORTE SCORREVOLI ALZANTI HST




Grazie ai profili ultrasottili di telai e ante, la superficie vetrata risulta notevolmente ampliata, massimizzando l'ingresso della luce naturale. La sezione in vista del montante mobile misura appena 73 mm, donando un'impronta di raffinata eleganza e grande leggerezza visiva all'intera struttura.

DATI TECNICI	DECALU 163 SLIDE
Profondità del profilo	163 mm
Spessore del pannello	58 mm
LARGHEZZA MINIMA A VISTA DEI PROFILATI	
Montante mobile	73 mm
Altezza della guida	55 mm
Altezza dell'anta	88 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime della finestra	H 3200 mm L 3300 mm
Peso massimo dell'anta	400 kg


ALLARGAMENTI




P-B88-A6000




P-B88-A6010




P-B88-A6020




P-B88-A6040




P-B88-A6011




P-B88-A6012

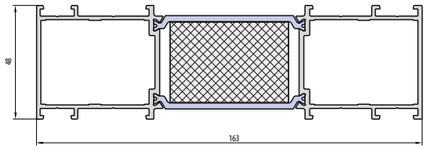


P-163-6000

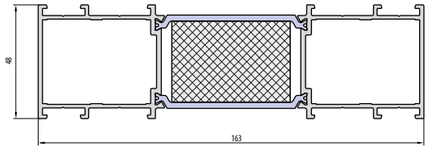


P-163-6001




P-B88-A6200




P-97-6000



P-97-6010




P-97-6020



P-97-6040

SISTEMI CORTIZO

COR 70 INDUSTRIAL	64
COR 70 HO	65
CORTIZO CASEMENT	66
2000 CORREDERA	67
4900 CORREDERA	68
COR VISION	69
COR VISION PLUS	70
CORTIZO BIFOLD PLUS	71
MILLENNIUM PLUS PIVOT	72
COR VISION GALANDAGE	73
ALLARGAMENTI	74

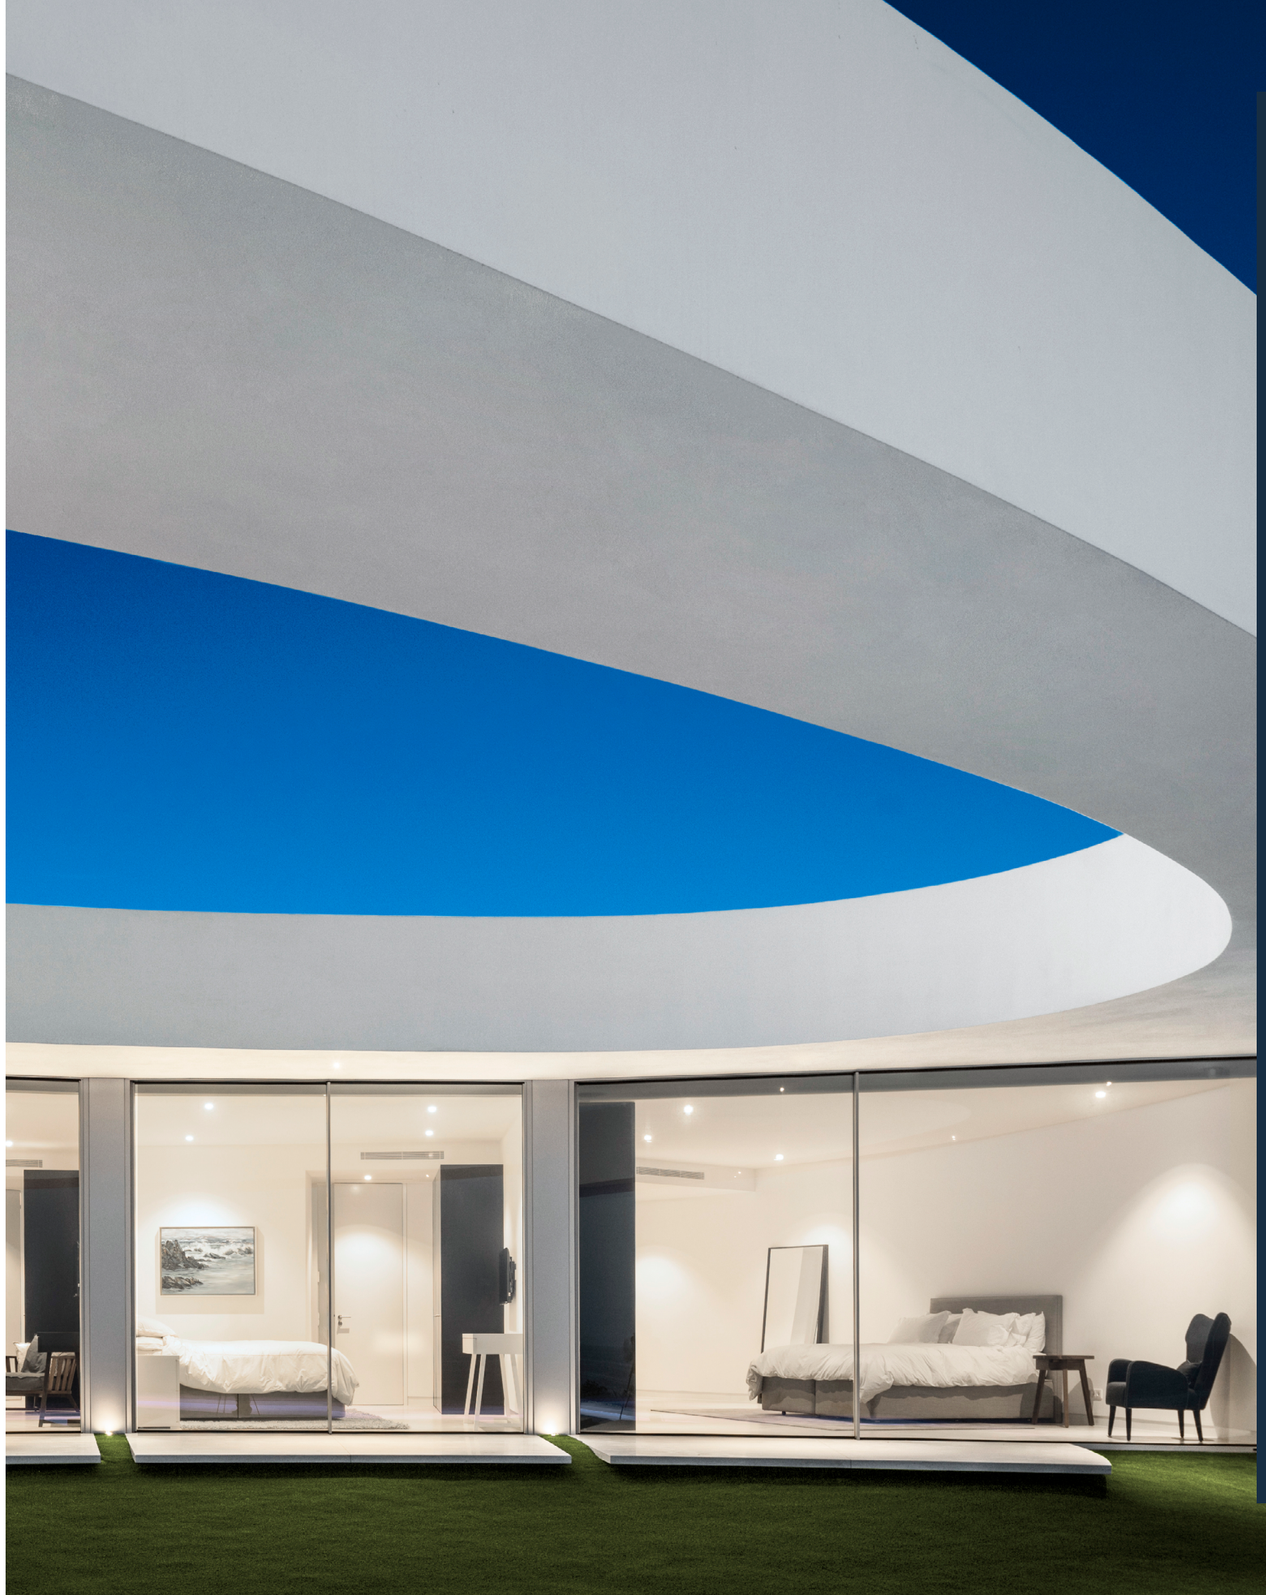

COR 70 INDUSTRIAL

SISTEMA PER FINESTRE E PORTE



La versione Industrial del sistema COR 70 sfoggia un design essenziale d'ispirazione industriale. Grazie al taglio termico da 35 mm e alle triple vetrate, garantisce prestazioni d'isolamento termico e acustico eccezionali, ideali per valorizzare spazi d'avanguardia e cogliere le sfide dell'edilizia passiva.

DATI TECNICI	COR 70 INDUSTRIAL
Profondità del profilo	70 mm
Spessore del taglio termico	35 mm
Spessore del vetro	fino a 55 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	H 2600 mm L 1500 mm
Peso massimo dell'anta	160 kg

COR 70 HO

SISTEMA PER FINESTRE



Il sistema per finestre COR 70 HO si distingue per le sue ampie superfici vetrate, rese possibili da profili eccezionalmente sottili e raffinati. Il vetro può occupare fino all'85% dell'intera struttura, inondando gli ambienti interni di luce naturale e regalando una luminosità senza pari.

DATI TECNICI	COR 70 HO
Profondità del telaio	70 mm
Profondità dell'anta	70 mm
Spessore del vetro	fino a 46 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta (H×L)	1300 x 2400 mm / 1200 x 3500 mm (ferramenta a battente ad alta portata HD)
Peso massimo dell'anta	160 kg

CORTIZO CASEMENT

SISTEMA PER FINESTRE




Il sistema Cortizo Casement comprende finestre ad apertura esterna dalla progettazione integrata, caratterizzate da profili in alluminio ultrasottili. Inondano gli ambienti di luce naturale garantendo al contempo il rispetto delle più rigorose norme di sicurezza. Grazie al taglio termico di altissima qualità, assicurano eccellenti prestazioni di isolamento termoacustico. L'ampia gamma di colori RAL offre un'infinita varietà di finiture personalizzate, mentre le speciali ferramenta dedicate rendono l'uso quotidiano e la manutenzione straordinariamente semplici ed ergonomici.

DATI TECNICI	CORTIZO CASEMENT
Profondità del telaio	70 mm
Profondità dell'anta	70 mm
Spessore del vetro (vetrata fissa / finestre apribili)	14 - 44 mm
LARGHEZZA MINIMA A VISTA DEI PROFILATI	
Telaio	15 mm
Anta	50 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime della finestra (Top Hung)	H 1800 mm L 1800 mm
Peso massimo dell'anta	100 kg

2000 CORREDERA

SISTEMA PER PORTE SCORREVOLI

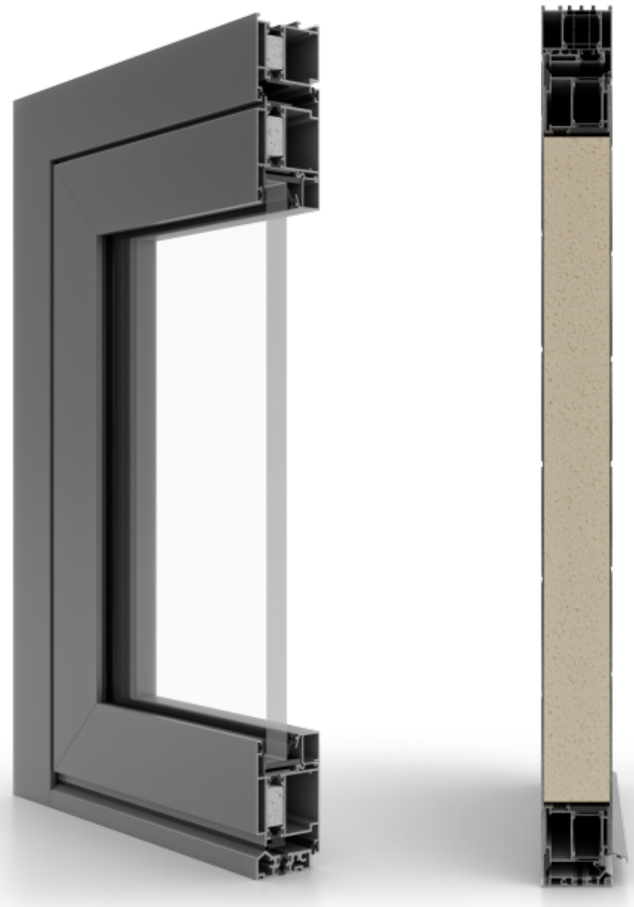


Il sistema scorrevole Corredera 2000 rappresenta la soluzione ideale per valorizzare gli ambienti residenziali e direzionali, consentendo la realizzazione di ampie vetrate fino a sei ante. Grazie all'innovativa opzione GALANDAGE, le ante mobili scompaiono con discrezione all'interno della muratura, regalandoti la massima fruibilità degli spazi e un'estetica di raffinata eleganza.

DATI TECNICI	2000 CORREDERA
Profondità del profilo	45 - 80 mm
Spessore del vetro	fino a 17 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	H 2600 mm L 1600 mm
Peso massimo dell'anta	100 kg

4900 CORREDERA

SISTEMA PER PORTE SCORREVOLI

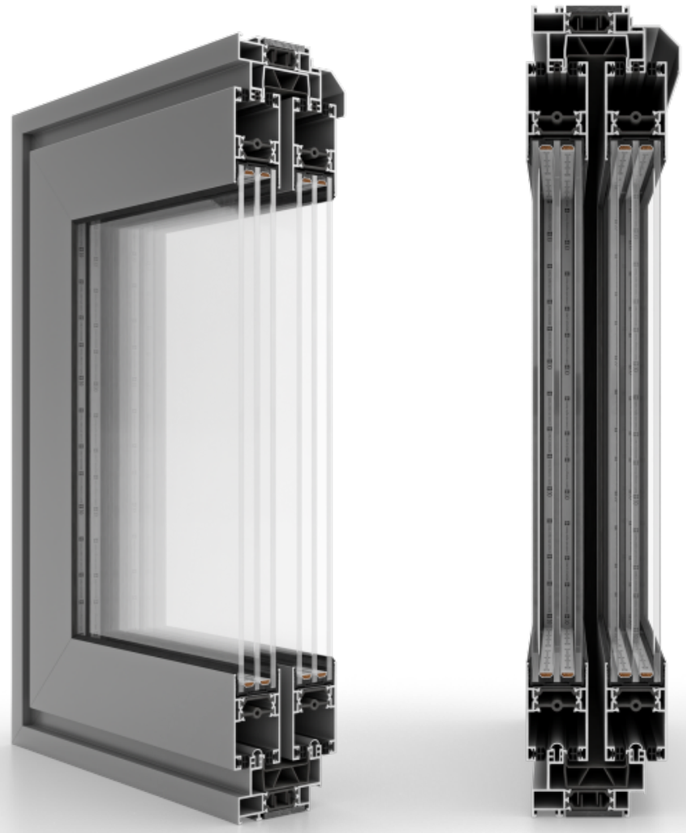

L'eleganza delle linee pulite e squadrate di questo sistema scorrevole si unisce al nodo centrale ridotto per dare vita a una struttura esclusiva e contemporanea. L'impiego di rinforzi opzionali sulle ante consente di realizzare composizioni di ampie dimensioni, anche fino a quattro elementi mobili. Grazie al taglio termico e al vetraggio con spessore fino a 36 mm, il sistema 4900 CORREDERA è in grado di offrire eccellenti prestazioni termiche ed acustiche.

DATI TECNICI	4900 CORREDERA
Profondità del profilo	70 - 126 mm
Spessore del vetro	do 36 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	H 3000 mm L 2200 mm
Peso massimo dell'anta	240 kg

COR VISION

SISTEMA PER PORTE SCORREVOLI ALZANTI




COR Vision sfoggia un raffinato design spagnolo che riduce la sezione in vista dei profili ad appena il 9% dell'intera struttura, massimizzando la superficie vetrata. L'assenza del montante d'angolo nel nodo a 90° e la disponibilità della versione ad una via esaltano la pulizia formale dell'architettura. Il valore di trasmittanza termica Uw parte da soli 1,3 W/m²K.

DATI TECNICI	COR VISION
Profondità del profilo	116 mm / versione a 3 vie - 182 mm
Spessore del tamponamento	26 - 30 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	H 3000 mm L 2500 mm
Peso massimo dell'anta	320 kg

COR VISION PLUS

SISTEMA PER PORTE SCORREVOLI ALZANTI

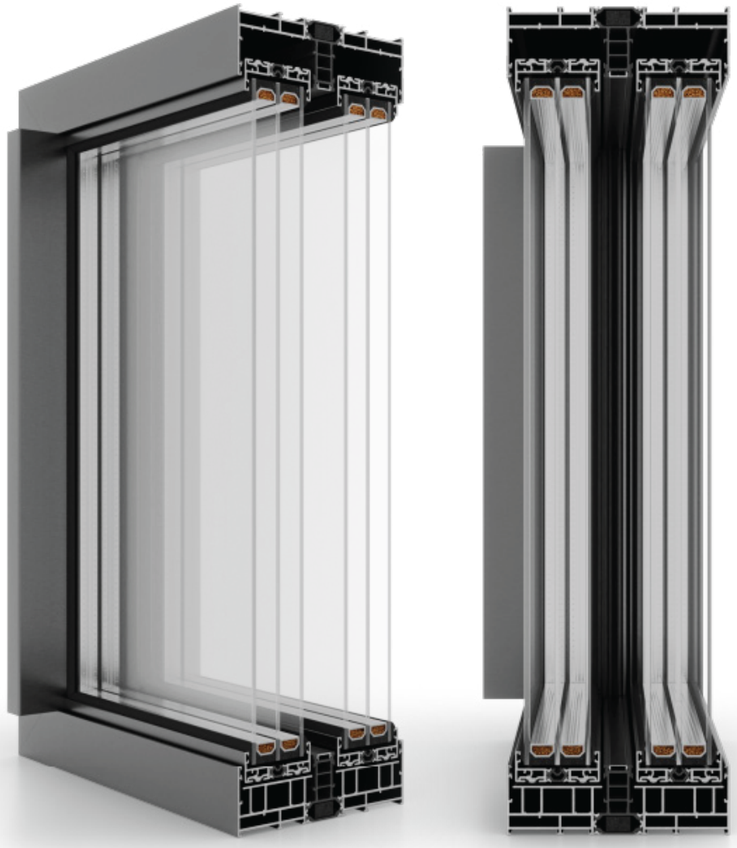


La versione avanzata del sistema COR Vision, COR Vision Plus, è progettata per soddisfare i progetti più ambiziosi caratterizzati da imponenti vetrate. Questo prestigioso sistema consente di raggiungere una superficie vetrata che copre fino al 94% dell'intero foro architettonico. COR Vision Plus offre la possibilità di incassare completamente il telaio su tutto il perimetro, garantendo la massima pulizia formale e una continuità visiva senza eguali.

* in base alla configurazione scelta – si consiglia di consultare il nostro ufficio tecnico

DATI TECNICI	COR VISION PLUS
Profondità del profilo	180 mm / versione a 3 vie - 278 mm
Spessore del vetro	36 - 54 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	H 4000 mm* L 4000 mm*
Peso massimo dell'anta	400 kg (manuale), 700 kg (motorizzato)

CORTIZO BIFOLD PLUS

SISTEMA PER PORTE A LIBRO

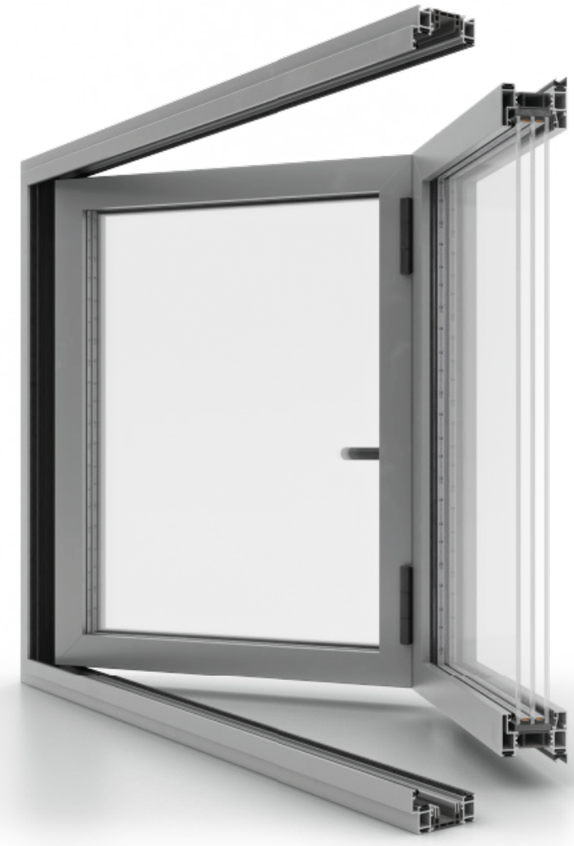

Cortizo Bifold Plus, grazie ai suoi profili a taglio termico di ultima generazione, protegge efficacemente dal freddo assicurando un elevato comfort abitativo. Consente di combinare fino a 7 ante con apertura interna o esterna in un'ampia varietà di configurazioni. La possibilità di integrare una soglia ribassata o un sistema di drenaggio lineare lo rende la soluzione ideale per valorizzare gli ambienti interni ed eliminare le barriere verso il terrazzo. Massima flessibilità grazie all'opzione di impacchettamento verso l'interno o l'esterno.

DATI TECNICI	CORTIZO BIFOLD PLUS
Profondità del profilo	80 mm
Spessore del vetro	fino a 48 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	H 3000 mm L 1200 mm
Peso massimo dell'anta	120 kg

MILLENNIUM PIVOT PLUS

SISTEMA PER PORTE



Il design moderno e senza compromessi della porta Millennium Plus Pivot unisce le più elevate prestazioni termiche ed acustiche con la straordinaria funzionalità garantita dall'asse di rotazione decentrato. Consente inoltre la realizzazione di sopraluci e fiancoluci pannellati di grande impatto estetico.

DATI TECNICI	MILLENNIUM PLUS PIVOT
Profondità del telaio	80 mm
Profondità dell'anta	80 mm
Spessore del vetro	fino a 64 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	H 3000 mm L 2000 mm
Peso massimo dell'anta	250 kg

COR VISION GALANDAGE


SISTEMA PER PORTE SCORREVOLI




COR Vision GALANDAGE rappresenta una soluzione d'avanguardia che consente l'apertura totale del serramento grazie al perfetto scomparimento delle ante all'interno delle pareti adiacenti. In base alla configurazione desiderata, una, due o persino tre ante mobili possono integrarsi completamente nella muratura, regalando un passaggio totalmente privo di ostacoli e una libertà spaziale senza pari.

DATI TECNICI	COR VISION GALANDAGE
Profondità del profilo	115,8 - 181,8 mm
Spessore del vetro	24 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	H 3000 mm L 2500 mm
Peso massimo dell'anta	320 kg


ALLARGAMENTI

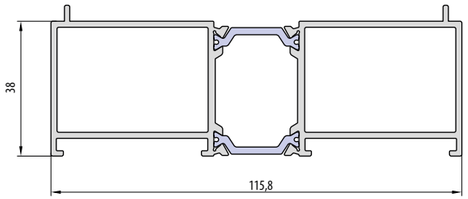


COR-4397




COR-3846




COR-3847




COR-3848




COR-3849




COR-7985




COR-3733



COR-3734



COR-7985



774156

SISTEMI REYNAERS

Reynaers Aluminium

MASTERLINE 8	**78**
MASTERLINE 8 HIDDEN VENT	**79**
MASTERLINE 8 DESPIRO	**80**
MASTERLINE 10	**81**
SLIMLINE 38	**82**
CS 77	**83**
SLIMWALL 35	**84**
MASTERPATIO	**85**
MASTERLINE 8 PIVOT	**86**
MASTERLINE 8 PIVOT XL	**87**
SLIMPATIO 68	**88**
ALLARGAMENTI	**90**



MASTERLINE 8

SISTEMA PER FINESTRE



La perfetta combinazione tra eccellenti prestazioni tecniche, massima funzionalità e un'ampia gamma di opzioni progettuali. Consente di soddisfare appieno ogni esigenza del cliente, integrando i raffinati pannelli Despiro e permettendo la realizzazione di innovative soluzioni a bilico.

DATI TECNICI	MASTERLINE 8
Profondità del telaio	77 mm
Profondità dell'anta	87 mm
Spessore del vetro (vetrata fissa / finestre apribili)	fino a 62 mm
LARGHEZZA MINIMA A VISTA DEI PROFILATI	
Telaio	53 mm
Anta	20 mm (a scomparsa)
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime della finestra	H 2800 mm L 1200 mm
Peso massimo dell'anta	200 kg

MASTERLINE 8 HIDDEN VENT

SISTEMA PER FINESTRE




L'elemento distintivo del sistema è l'anta a scomparsa. Lo speciale telaio utilizzato cela perfettamente il profilo dell'anta dietro quello del telaio fisso. In questo modo, l'intera facciata acquista un'estetica estremamente pura, armoniosa e di grande impatto visivo.

DATI TECNICI	MASTERLINE 8 HIDDEN VENT
Profondità del telaio	77 mm
Profondità dell'anta	77 mm
Spessore del vetro (vetrata fissa / finestre apribili)	fino a 65 mm
LARGHEZZA MINIMA A VISTA DEI PROFILATI	
Telaio	53 mm
Anta	20 mm (a scomparsa)
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime della finestra	H 2800 mm L 1200 mm
Peso massimo dell'anta	170 kg

MASTERLINE 8 DESPIRO

SISTEMA PER PORTE

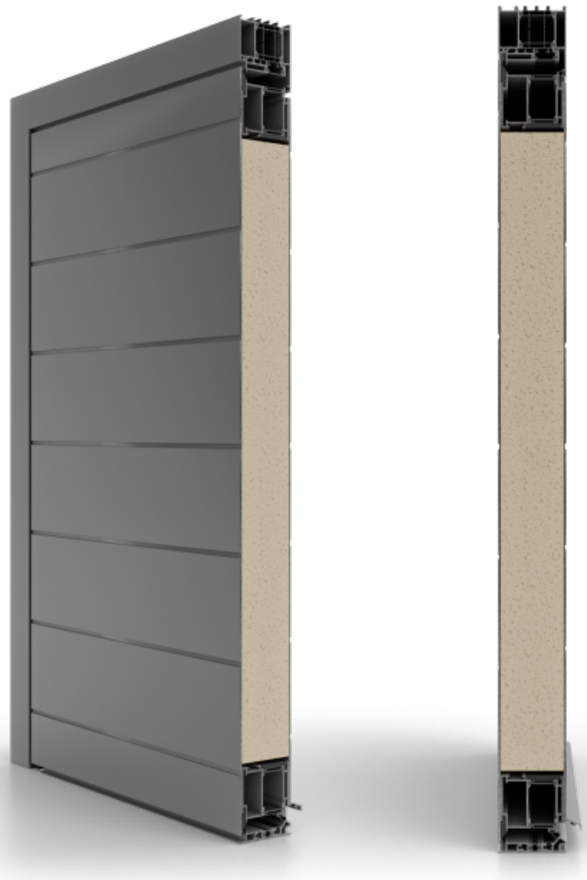

Le porte in alluminio Despiro realizzate con il sistema MasterLine 8 uniscono una massima affidabilità a un'eleganza minimalista senza tempo. La clientela ha la possibilità di ordinare porte con altezze straordinarie fino a 3 metri, realizzate con una robusta lamiera d'alluminio da 3 mm che garantisce un'eccezionale resistenza contro ogni tipo di danneggiamento.

DATI TECNICI	MASTERLINE 8 DESPIRO
Profondità del telaio	77 mm
Profondità dell'anta	77 mm
Spessore del vetro	67 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime della porta	H 3000 mm L 1500 mm
Peso massimo dell'anta	200 kg

*Despiro disponibile anche sui sistemi MB-86 e Aliplast Genesis

MASTERLINE 10

SISTEMA PER FINESTRE E PORTE



Il sistema consente di realizzare porte e finestre in grado di soddisfare i più rigorosi standard di efficienza energetica. Il suo tratto distintivo è la possibilità di creare ampie superfici vetrate, valorizzando anche le più imponenti ed eleganti soluzioni ad angolo per un impatto visivo unico.

DATI TECNICI	MASTERLINE 10
Profondità del telaio	97 mm
Profondità dell'anta	107 mm
Spessore del vetro / dei pannelli di tamponamento	29 - 88 mm (anta)
LARGHEZZA DEI PROFILI VISTA DA L'ESTERNO	
Telaio della porta	60 mm
Anta della porta	37 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta porta	H 2800 mm L 1200 mm
Peso massimo dell'anta	200 kg

SLIMLINE 38

SISTEMA PER FINESTRE







FERRO



CUBIC

SlimLine 38 rappresenta l'eccellenza nelle finestre in alluminio ad alta efficienza energetica, disponibili in tre varianti di profilo che rievocano, con livelli di dettaglio differenti, il fascino tradizionale degli infissi in acciaio. Costituiscono la scelta ideale sia per i progetti di nuova costruzione sia per la riqualificazione di pregio di edifici storici.

DATI TECNICI	SLIM LINE 38
Profondità del telaio (in base alla versione)	76-99 mm
Profondità dell'anta	86 mm
Spessore del vetro (vetrata fissa / finestre apribili)	fino a 55 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime della finestra	H 1200 mm L 2800 mm
Peso massimo dell'anta	170 kg

CS 77

SISTEMA PER FINESTRE E PORTE







HV

Lo speciale inserto isolante a taglio termico e la possibilità di integrare performanti tripli vetri assicurano uno straordinario isolamento termico ed acustico per il massimo comfort abitativo.

DATI TECNICI	CS 77
Profondità del telaio	68 mm
Profondità dell'anta	77 mm
Spessore del vetro/tamponamento	4 - 52 mm (vetrata fissa e porte) 63 mm (anta finestra)
LARGHEZZA DEI PROFILI VISTA DA L'ESTERNO	
Telaio porta / Telaio parete fissa	51 mm
Anta porta / Anta parete fissa	60 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime dell'anta	H 2800 mm L 1250 mm
Peso massimo dell'anta (porte / finestre)	170 kg

SLIMWALL 35

SISTEMA PER FACCIATE CONTINUE



Il sistema di facciata Slim Wall 35 è stato concepito specificamente per l'edilizia ad alta efficienza energetica, offrendo spettacolari pareti a vetrata con prestazioni termiche in linea con i più severi standard della casa passiva. Slim Wall 35 si integra alla perfezione con le finestre e le porte della serie MasterLine 8, permettendo di realizzare architetture esclusive e minimaliste, valorizzate da straordinarie superfici vetrate.

DATI TECNICI	SLIMWALL 35
Profondità del montante	89-194 mm
Spessore del vetro	24-57 mm
LARGHEZZA IN VISTA	
Telaio della porta	60 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLA STRUTTURA	
Peso max. dell'anta / della vetrata (apribile / fissa)	180 / 450 kg

MASTERPATIO

SISTEMA PER PORTE ALZANTI-SCORREVOLI



I profili risultano quasi invisibili, arrivando a occupare appena il 10% della luce foro. La visibilità di guarnizioni e componenti in plastica è stata ridotta al minimo grazie al loro perfetto incasso all'interno dei profili. Al contempo, il sistema garantisce un coefficiente di trasmittanza termica idoneo agli standard della casa passiva. In varianti selezionate è possibile integrare una soglia ribassata o a filo pavimento, oltre all'opzione con zanzariera integrata fino a 1 m di larghezza.

DATI TECNICI	MASTERPATIO
Profondità del telaio	180 mm
Profondità dell'anta	77 mm
Spessore del vetro (vetrata fissa / finestre apribili)	fino a 62 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime della finestra	H 3500 mm L 2800 mm
Peso massimo dell'anta	500 kg

MASTERLINE 8 PIVOT

SISTEMA PER PORTE



Un sistema innovativo che permette di realizzare architetture di grande impatto con porte bilanciate, ad apertura sia interna che esterna. Il design all'avanguardia e la straordinaria funzionalità rendono queste porte la soluzione ideale sia per prestigiosi edifici commerciali sia per residenze private.

DATI TECNICI	MASTERLINE 8 PIVOT
Profondità del telaio	77 mm
Profondità dell'anta	77 mm
Spessore del vetro	fino a 62 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime	H 3000 mm L 1700 mm
Peso massimo dell'anta	200 kg

MASTERLINE 8 PIVOT XL

SISTEMA PER PORTE



Con il sistema MasterLine 8 Pivot XL è possibile creare imponenti pareti vetrate, composte da una o persino tre ante apribili. Una soluzione ideata per gli spazi privati e pubblici di maggior impatto scenografico, capace di fondere un'estetica futuristica con la massima funzionalità.


DATI TECNICI	MASTERLINE 8 PIVOT XL
Profondità del telaio	77 mm
Profondità dell'anta	77 mm
Spessore del vetro	fino a 62 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime	H 4000 mm L 2500 mm
Peso massimo dell'anta	500 kg

SLIMPATIO 68


SISTEMA SCORREVOLE







STANDARD
VENT




LARGE
VENT

Il moderno sistema SlimPatio 68 si distingue per il telaio a scomparsa, che regala superfici vetrate visivamente ancora più ampie. È disponibile in due versioni di anta: la SV, che ne esalta il carattere minimale, e la LV, progettata per consentire l'installazione di vetri a triplo strato ad alta efficienza.


DATI TECNICI	SLIMPATIO 68
Profondità del telaio (a 2 binari / a 3 binari)	120 mm / 176 mm
Profondità dell'anta	37 mm
Spessore del vetro (SV / LV)	24-30 mm / 32-38 mm
DIMENSIONI E PESI MASSIMI DELLE STRUTTURE	
Dimensioni massime	H 2700 mm L 2300 mm
Peso massimo dell'anta	250 kg




ALLARGAMENTI




008.3896




008.3893




408.0890




008.3894




008.3897




408.0894




408.0892



408.1896




501.1892




408.1891


501.2896




501.1894




403.0896



403.0894



501.2891



408.0176



REYNAERS ALUMINIUM

GAMMA COLORI

I profili in alluminio offrono una straordinaria libertà progettuale. A garantirne l'elevata versatilità è la verniciatura nelle tonalità della mazzetta RAL K7, unitamente a finiture ad alta resa che ricreano un perfetto effetto legno.





RAL



TIGER




finiture
effetto legno

EXCLUSIVE ALULINE

GAMMA PRODOTTI

La linea di prodotti Exclusive AluLine garantisce uno straordinario risparmio di tempo nella scelta dei serramenti per l'intera casa. Ma è soprattutto la garanzia di una perfetta coerenza estetica tra porte e finestre, unita alle più elevate prestazioni tecniche del settore.

COR Vision Plus è un sistema per scorrevoli panoramici di grandi dimensioni, ideato per accogliere imponenti superfici vetrate. La superficie del vetro può coprire fino al 94% dell'intero foro architettonico, consentendo di inondare gli ambienti di luce naturale senza ostacolare la vista sul panorama esterno.

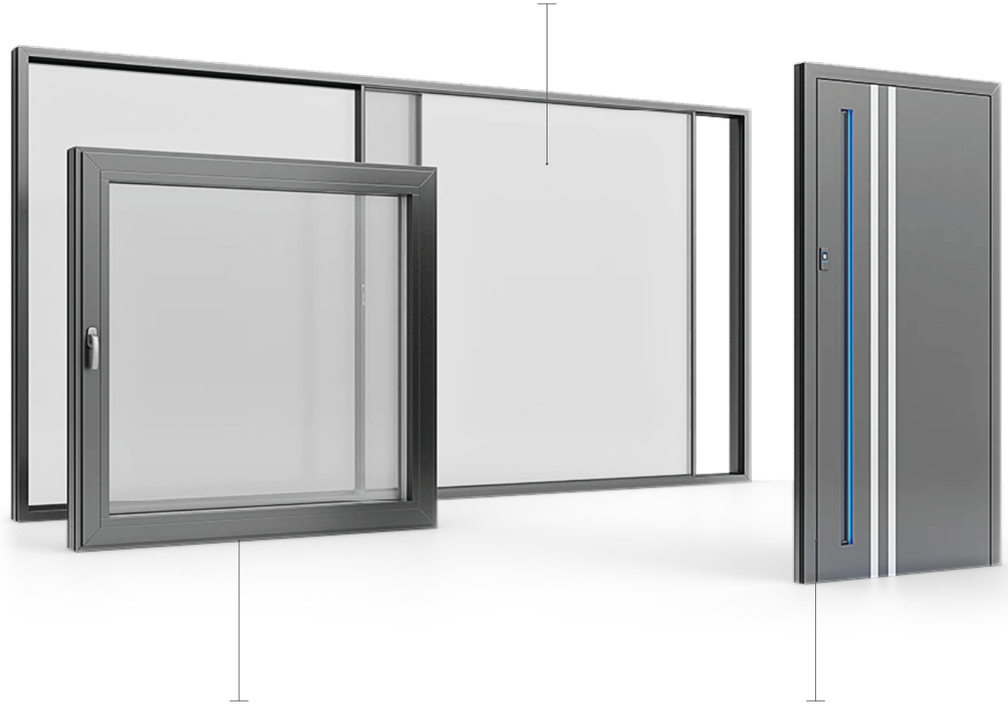

Decalu 88 Hidden è un sistema per finestre di prestigio, caratterizzato dall'anta a scomparsa che dall'esterno regala l'effetto visivo di un elemento fisso in telaio.
Un risultato di grande tendenza che permette di realizzare imponenti facciate, in grado di offrire, grazie alle tecnologie adottate, anche eccellenti prestazioni di isolamento acustico e termico.

Despiro, una collezione innovativa ed elegante di porte d'ingresso, che offre un'ampia varietà di modelli e varianti cromatiche. Un prodotto sviluppato ai massimi livelli non solo per l'eccellenza estetica, ma anche in termini di affidabilità, funzionalità e durata nel tempo.

G.F.A. PERSIANE

SCURI E PERSIANE

La linea G.F.A. Persiane coniuga il design della tradizione italiana con le più avanzate tecnologie dell'alluminio. Progettate per rispettare i vincoli estetici e le linee tipiche delle diverse regioni, offrono un'elevata resistenza meccanica e inalterabilità nel tempo. Ottime prestazioni che le rendono la soluzione ideale per la posa in qualsiasi fascia climatica, ben oltre i territori di ispirazione.



ANGELA | AURORA

stecche fisse stecche orientabili

- disponibile la versione scorrevole (su richiesta speciale)
- ante con fissaggio direttamente a muro
- possibilità di posa su telai con alette di ristrutturazione da 45 o 62 mm



OBSCURA

Pannello

- Telaio della persiana visibile esclusivamente dall'interno a persiana chiusa
- ante con possibilità di fissaggio direttamente a muro
- possibilità di posa su telai con alette di ristrutturazione da 45 o 62 mm



SELENE | ITACA

stecche fisse

- chiusura mediante spagnoletta o maniglia
- fissaggio tramite telaio con aletta di ristrutturazione da 25 mm
- 6 varianti cromatiche per le cerniere, in perfetta coordinazione con la persiana



NIKE | ATLANTE

stecche orientabili

- chiusura mediante spagnoletta o maniglia
- fissaggio tramite telaio con aletta di ristrutturazione da 25 mm
- 6 varianti cromatiche per le cerniere, in perfetta coordinazione con la persiana

CORTIZO TAMIZ


SCURI E PERSIANE

Le persiane esterne in alluminio sono un prodotto moderno che si ispira allo stile tradizionale. Queste schermature solari integrate nella facciata dell'edificio offrono una straordinaria praticità d'uso, consentendo di controllare l'apporto di luce e calore negli interni e garantendo la massima privacy. Al contempo, rappresentano un elemento decorativo esclusivo per qualsiasi prospetto, capace di donare un carattere unico e distintivo.



DOTAZIONI PER PERSIANE

- Stecche orientabili o a inclinazione fissa
- Verniciatura in selezionate tonalità RAL e disponibilità nelle esclusive finiture effetto legno
- Ferramenta d'avanguardia Roto Fentro

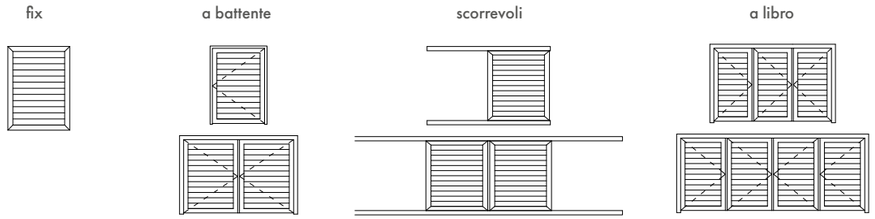

DATI TECNICI	TAMIZ
Larghezza massima	1600 mm
Altezza massima	2500 mm
Peso massimo dell'anta	65 kg
Profondità del telaio	47 mm
Profondità dell'anta	40 mm

ALULINE

PORTE IN ALLUMINIO

I pannelli AluLine offrono un'ampia gamma di design e la possibilità di realizzare porte su disegno personalizzato del cliente, previa verifica della fattibilità tecnica.




AluLine

Riempimento dei pannelli

Offriamo pannelli con tre tipologie di riempimento: in schiuma poliuretanica, compensato o polistirene estruso XPS. Ciascuna opzione è disponibile negli spessori da 24, 36 o 48 mm. In base alle preferenze del cliente e ai requisiti tecnici, realizziamo i pannelli in laminato HPL o in lamiera d'alluminio. I pannelli in HPL vengono rivestiti con pellicola decorativa, mentre la lamiera d'alluminio viene sottoposta a verniciatura di alta qualità.



24 | 36 | 48 mm

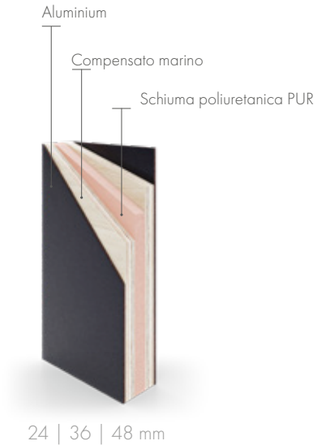

24 | 36 | 48 mm

Vetraggio per porte

Di serie, gli inserti vetrati dei pannelli porta sono realizzati in vetro satinato. Per i pannelli con spessore 24 mm è previsto il vetro di sicurezza sul lato esterno. Nelle versioni da 36 e 48 mm, la vetrocamera è provvista di lastre di sicurezza su ambo i lati, garantendo i massimi standard di protezione. Le immagini hanno scopo puramente indicativo.

Pannello da 24 mm



Pannello da 36 mm



Pannello da 48 mm



VETRI DECORATIVI

Proponiamo un'ampia gamma di vetri decorativi e vetri stampati su base float trasparente, disponibili nelle texture più richieste dal mercato. Questa tipologia di vetrazione rappresenta la soluzione ideale per l'edilizia residenziale, commerciale e il settore contract (uffici, negozi, hôtellerie). Garantisce un elevato livello di privacy, mantenendo al contempo un'ottimale trasmissione luminosa negli ambienti interni.


Clear


Mirastar


Parsol Bronzo


Altdeutsch Chiaro


Cincillà Chiaro


Parsol Grigio


Stopsol Supersilver Clear


Stopsol Classic Clear


Crepi Chiaro


Delta Chiaro


Stopsol Classic Grigio


Cattedrale Chiaro


Planibel Dark Grey


Satinato Mate


Master-Point


Kura Chiaro


Satinato parziale


Master-Ligne


Master-Carre


Waterdrop


Stadip 33.1 PVB Satinato


Silvit Chiaro


Monumental M

EKOVITRE

PANNELLI IN VETRO

EkoVitre non è solo sinonimo di stile, ma anche di sicurezza ed elevata efficienza energetica. I pannelli sono costituiti da due lastre di vetro stratificato VSG, di cui una arricchita da eleganti motivi sabbiati.


01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12


13


14


15

DESPIRO

ESCLUSIVE PORTE IN ALLUMINIO

1

Raffinati pannelli decorativi disponibili in un'ampia gamma di modelli e sfumature della cartella RAL, oltre che in prestigiose finiture effetto legno.

2

Soluzioni disponibili con soglia classica oppure a filo pavimento senza barriere.

3

Guarnizioni ad alta tenuta che garantiscono un'eccellente impermeabilità all'acqua e all'aria, offrendo il massimo comfort abitativo e un concreto risparmio energetico.


4

Quattro varianti costruttive: ST, SI, SI+ ed AERO, concepite per garantire eccellenti prestazioni termiche.

5

Profili in alluminio rigidi e robusti che consentono di realizzare porte di grandi dimensioni.



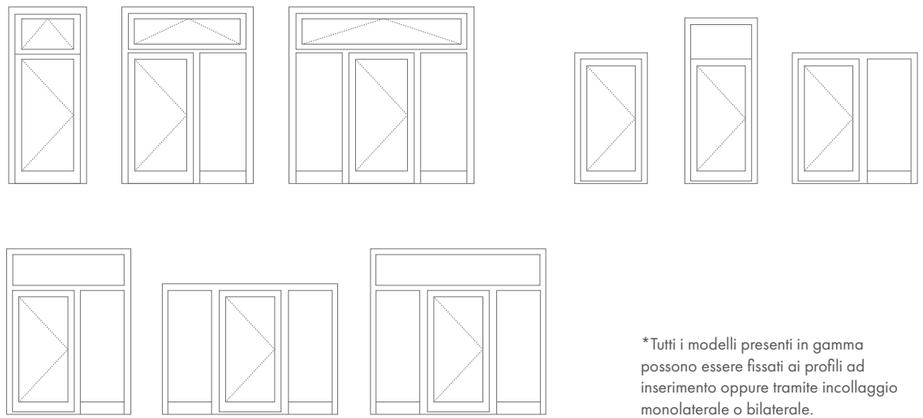

*Tutti i modelli presenti in gamma possono essere fissati ai profili ad inserimento oppure tramite incollaggio monolaterale o bilaterale.

RETRO LINE

PORTE IN ALLUMINIO DESPIRO

I pannelli Despiro Retro Line offrono un design intramontabile arricchito da dettagli decorativi in stile classico, armonizzandosi alla perfezione con ogni facciata di pregio. I modelli di questa linea fondono sapientemente l'estetica tradizionale con la più avanzata tecnologia.



RL01



RL02



RL03



RL04



RL05



RL06



RL07



RL08



RL09

PIVOT LINE

PORTE IN ALLUMINIO A BILICO

La collezione PIVOT comprende moderni pannelli per porte che si distinguono per il design unico e l'asse di rotazione decentrato, integrandosi alla perfezione nell'architettura contemporanea. 15 nuovi modelli fondono estetica e tecnologia, creando una soluzione di classe per i sistemi di porte a bilico PIVOT.





PIVOT 01

Illuminazione a LED disponibile nelle tonalità:
bianco freddo | bianco caldo

Materiale:	Alluminio
Colore:	RAL 7016
Maniglione:	Maniglione incassato integrato nel pannello nella stessa finitura RAL 7016, L 2200 mm
Rosetta:	RS 20 In colore nero



PIVOT 02

Illuminazione a LED disponibile nelle tonalità:
bianco freddo | bianco caldo

Materiale:	Alluminio
Colore:	RAL DB 703 Struttura
Applicazione:	Fresature di design
Maniglione:	PWZ 2022 PIVOT In colore RAL DB 703, STRUTTURA, L-2000 mm
Rosetta:	RS 20 In colore nero



PIVOT 03

Illuminazione a LED disponibile nelle tonalità:
bianco freddo | bianco caldo

Materiale:	Alluminio
Colore:	RAL 7021
Maniglione:	PQ WE 26 In colore RAL 9005, Dimensioni: 40x20 mm, L-2000 mm
Rosetta:	RS 20 In colore nero



PIVOT 04

Illuminazione a LED disponibile nelle tonalità:
bianco freddo | bianco caldo

Materiale:	Alluminio
Colore:	RAL DB 703 Struttura
Maniglione:	Maniglione integrato a tutta altezza nella raffinata tonalità RAL 9005, L 3000 mm
Rosetta:	RS 20 In colore nero



PIVOT 05

Illuminazione a LED disponibile nelle tonalità:
bianco freddo | bianco caldo

Materiale:	Alluminio
Colore:	RAL 9007
Applicazione:	Fresature di design
Maniglione:	PWZ
Rosetta:	RS 20 In colore nero RAL 9007



PIVOT 06

Illuminazione a LED disponibile nelle tonalità:
bianco freddo | bianco caldo

Materiale:	Alluminio| Gres porcellanato laminato
Colore:	RAL 9005 | Ossido Bruno
Applicazione:	Nero 6 x 6 mm
Maniglione:	PS 10 CD In colore RAL 9005, L-1200 mm
Rosetta:	Applicato In colore nero



PIVOT 07

Illuminazione a LED disponibile nelle tonalità:
bianco freddo | bianco caldo

Materiale:	Alluminio
Colore:	RAL 9005 | Woodec Alpine
Applicazione:	A filo In colore 9005
Maniglione:	PZW In colore RAL 9005, L-800 mm
Rosetta:	RS 20 In colore nero



PIVOT 08

Illuminazione a LED disponibile nelle tonalità:
bianco freddo | bianco caldo

Materiale:	Alluminio
Colore:	RAL 9005 con lamine 3D
Applicazione:	Lama verticale 3D In colore Winchester
Maniglione:	PZV L – 3000 mm Integrato a filo nel pannelloIn colore RAL 9005
Rosetta:	RS 20 In colore nero



PIVOT 09

Illuminazione a LED disponibile nelle tonalità:
bianco freddo | bianco caldo

Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero
Maniglione:	PWZ In colore RAL 9005, L-2200 mm
Rosetta:	61421 In colore nero
Szyld:	Applicato In colore nero



PIVOT 10

Illuminazione a LED disponibile nelle tonalità:
bianco freddo | bianco caldo

Materiale:	Gres porcellanato laminato
Colore:	ABU DHABI WHITE
Maniglione:	PS 10 In colore dorato
Rosetta:	RS 20 In colore dorato
Szyld:	Applicato In colore dorato



PIVOT 10 PWZ

Illuminazione a LED disponibile nelle tonalità:
bianco freddo | bianco caldo

Materiale:	Gres porcellanato laminato
Colore:	ABU DHABI WHITE
Maniglione:	PWZ In colore RAL 9016, L-2200 mm
Rosetta:	RS 20 In colore bianco
Szyld:	Applicato In colore bianco



PIVOT 11

Illuminazione a LED disponibile nelle tonalità:
bianco freddo | bianco caldo

Materiale:	Alluminio
Colore:	Verniciatura Decoral Rovere Naturale
Applicazione:	Nero 6 x 6 mm
Maniglione:	PWZ 2022 In colore RAL 9005, L- 500 mm
Rosetta:	RS 20 In colore nero



PIVOT 12

Illuminazione a LED disponibile nelle tonalità:
bianco freddo | bianco caldo

Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero
Maniglione:	PWZ In colore RAL 9005, L-2200 mm
Rosetta:	61421 In colore nero
Placca:	Applicato In colore nero



PIVOT 13

Illuminazione a LED disponibile nelle tonalità:
bianco freddo | bianco caldo

Materiale:	Alluminio
Colore:	RAL 9005
Maniglione:	Profilo PZD adattato all'altezza del pannello nel colore RAL 9005
Rosetta:	RS 20 In colore nero



PIVOT 14

Illuminazione a LED disponibile nelle tonalità:
bianco freddo | bianco caldo

Materiale:	Alluminio
Colore:	RAL 7016
Applicazione:	Fresature di design
Vetro:	Satinova
Maniglione:	PQ 10 in pregiato acciaio inox, dimensioni 40x20 mm, L-2200 mm
Rosetta:	RS 20 In colore RAL 7016



PIVOT 15

Illuminazione a LED disponibile nelle tonalità:
bianco freddo | bianco caldo

Materiale:	Alluminio
Colore:	VIP Rustico
Applicazione:	Fresature di design, applicazione verticale e orizzontale nella raffinata tonalità VIP Amber
Maniglione:	Maniglione integrato a tutta altezza nella raffinata tonalità RAL 9005, L 3000 mm
Rosetta:	RS 20 In colore nero

NUUN ECO

PERGOLA BIOCLIMATICA

Le pergole in alluminio rappresentano la soluzione ideale per l'ampliamento degli spazi outdoor, garantendo comfort termico e protezione in qualsiasi condizione climatica. La struttura portante, solida e dal design essenziale, integra un sistema di copertura mobile progettato per la gestione ottimale dell'irraggiamento solare e la modulazione precisa della luce naturale.



DOTAZIONI E ACCESSORI PERGOLA

- Lame orientabili con illuminazione a LED
- Illuminazione a LED perimetrale
- Sensori di pioggia e temperatura
- Sensore vento
- Alluminio estruso ad alta resistenza
- Verniciatura secondo la tavola RAL
- Sistemi di comando automatici

DATI TECNICI	NUUN ECO
Larghezza	1,2 m - 4 m
Altezza	2,2 m - 3 m
Sporgenza massima	6,8 m



SELT SB350

PERGOLA BIOCLIMATICA

La pergola autoportante in alluminio Selt SB350 permette di creare un'esclusiva ed accogliente oasi di relax, dotata di copertura orientabile, ideale per vivere momenti indimenticabili in famiglia e con gli amici. Grazie all'orientamento radiocomandato delle lame, gli utenti possono gestire con estrema precisione l'illuminazione solare desiderata, assicurandosi il massimo comfort in ogni momento.



DOTAZIONI E ACCESSORI PERGOLA

- Profilo del pilastro 130 x 130 mm
- Passo delle lame 150 mm
- Drenaggio su tutti i pilastri
  (possibilità di blocco di 1 scarico nella grondaia)
- Carico neve massimo della copertura 30 kg/m²
- Tipo di motore 24V DC (alimentatore 230V AC)
- Controllo tramite telecomando dedicato o smartphone (Wi-Fi)
- Temperatura d'esercizio sicura da +5 a +40°C
  (movimentazione lame)

DATI TECNICI	SELT SB350
Larghezza fissa	3,5 m
Altezza fissa	2,665 m
Sporgenza	3,40 / 3,85 / 4,30 / 4,75 m



RECINZIONI RESIDENZIALI

Le recinzioni residenziali rappresentano il connubio perfetto tra massima funzionalità ed estetica raffinata. I profili, realizzati in alluminio di eccellente qualità, si distinguono per un'estrema resistenza agli agenti atmosferici, ai fattori biologici e agli urti meccanici. Grazie al design versatile ed elegante dei moduli, le recinzioni si armonizzano in modo impeccabile sia con le architetture moderne che con i contesti più tradizionali. A completare l'offerta, vi è la totale predisposizione per l'integrazione con i più avanzati sistemi di domotica (Smart Home).



DATI TECNICI	CANCELLI SCORREVOLI
Cancelli	5200 mm x 2000 mm*
DATI TECNICI	**CANCELLI A DUE BATTENTI**
Cancelli	5000 x 2000 mm*
Cancelletti	Larghezza min. 900 mm Altezza massima 2000 mm
Recinzioni a moduli	Dimensione massima 2500 mm x 2000 mm

*Alcuni modelli di recinzione richiedono rinforzi speciali per dimensioni maggiorate. La fattibilità di realizzazione per dimensioni superiori alle massime viene valutata individualmente.



PIATTO EK.20.101



LESINA EK.20.102



TRASIMENO EK.20.105



CAMPELLI EK.20.106



NEMI EK.20.107



MAULAZZO EK.20.108



MAGGIORE EK.20.109




BRACCIANO EK.20.110



VIVERONE EK.20.111



AVERNO EK.20.112

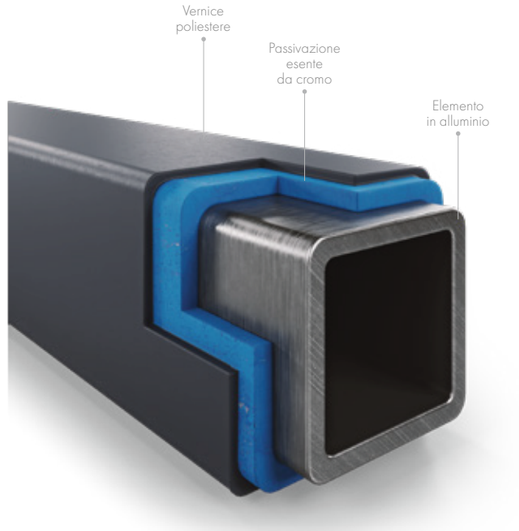

L'eccellente qualità delle materie prime è la nostra migliore garanzia di valore e durata.

Colori delle recinzioni

Le recinzioni in alluminio possono essere personalizzate in tutte le tonalità della gamma RAL. Ciò consente una perfetta armonia visiva tra gli elementi di recinzione e lo stile architettonico della proprietà. L'impiego della tavolozza RAL garantisce un risultato impeccabile, pienamente coerente con le aspettative del cliente.

A seconda dell'opzione selezionata, è possibile realizzare raffinate finiture opache o suggestive superfici strutturate.

Accessori per recinzioni

motore per cancelli scorrevoli



motore per cancelli a battente



lampeggiante di segnalazione



illuminazione a LED



pilastro multimediale



cassetta postale



maniglie e maniglioni



videocitofono



La presente pubblicazione non costituisce un'offerta commerciale. Non costituisce elemento fondante per la presentazione di reclami. Le immagini mostrate hanno uno scopo puramente illustrativo e non rappresentano fotografie reali dei prodotti.

25.10.2026



www.gfacostruzioni.com

info@gfacostruzioni.com