

CATALOGO AVVOLGIBILI



INDICE DEI CONTENUTI

CIRCA LA SOCIETÀ 02

TAPPARELLE 03

TAPPARELLE ADATTABILI 05
TAPPARELLE SOTTO INTONACO 11
TAPPARELLE MONOBLOCCO 15
RIEMPIMENTO DEI CASSONETTI 31
TAPPARELLE ANTIEFFRAZIONE 35
TELI 37
PROFILI DI GUIDE PER TAPPARELLE ADATTABILI E A SCOMPARSA 41
PROFILI DI GUIDE PER TAPPARELLE MONOBLOCCO 43
MOTORI E ACCESSORI 48

La nostra **azienda**

G.F.A. Costruzioni s.r.l è un distributore Italiano di finestre e porte in PVC, alluminio, legno e acciaio, operante sul mercato mondiale. La gamma principale di prodotti comprende finestre e porte, nonché sistemi scorrevoli, sistemi di oscuramento, recinzioni, cancelli, porte sezionali per garage, zanzariere e pergole.

GFA è nota per la sua capacità di trovare soluzioni personalizzate per ogni mercato, al fine di soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze dei clienti. I prodotti dell' azienda vengono forniti in quasi 40 mercati, tra cui UE, USA, Regno Unito, Australia e paesi africani.

Uno dei numerosi vantaggi di GFA è l'ampia rete logistica, che consente di consegnare e scaricare la merce direttamente presso la sede del cliente.

G.F.A COSTRUZIONI SRL

TAPPARELLE

Le tapparelle sono la soluzione ideale per qualsiasi edificio. Funzionali ed estetiche, si integrano perfettamente ad ogni stile architettonico. Proteggono dal calore eccessivo e dalla luce, aumentando anche la durata delle finestre. Garantiscono privacy e scoraggiano gli intrusi, rendendo la casa un luogo confortevole e sicuro.





Tapparelle **adattabili**

Le tapparelle adattive, note anche come tapparelle a incasso o da facciata, sono oggi un'aggiunta molto desiderata per ogni finestra, offrendo agli utenti non solo privacy, ma anche controllo sulla quantità di luce che entra. Inoltre, migliorano l'aspetto della facciata e prolungano la durata delle finestre.







SK45



SK90



SKP




SKO-P

Tapparella adattabili **SK45**

Le tapparelle SK45 è la soluzione ideale per edifici nuovi ed esistenti, indipendentemente dal tipo di finestre. La tapparella è caratterizzata da un cassonetto tagliato dall'esterno con un angolo di 45 gradi. Conferendo alla facciata un aspetto nitido e geometrico. Può essere montato direttamente sulla facciata o nella nicchia del telaio della finestra.



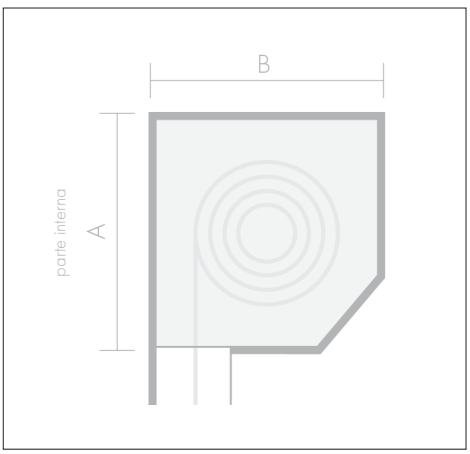

- Larghezza minima del cassonetto (motori elettrici): 450 mm.
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm.
- Larghezza massima del cassonetto: 4500 mm.
- Ccolori disponibili: RAL, ALUPROF.

- Ha una struttura universale.
- La sua cassa, le guide e la copertura possono essere verniciate in qualsiasi colore della palette RAL.
- L'installazione del telo all'esterno garantisce l'assenza di perdite di calore.
- Consente l'installazione di zanzariere integrate.
- Teli disponibili: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.
- Disponibile nella variante economica Railing SK45.

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*


SK45					
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	140	140	1600	1410	900
165	168	168	2470	2500	1590
180	183	183	3060	3100	2060
205	208	208	4320	4150	2700

*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzariera integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.

Tapparella adattabili **SK90**

La struttura unica del modello SK90 porta una ventata di freschezza nel mondo delle tapparelle adattive.
Il del cassonetto, oltre a tutti i vantaggi di questo tipo di prodotto, il cassonetto può essere anche da incasso.
È sufficiente aggiungere in qualsiasi momento un binario portaintonaco.



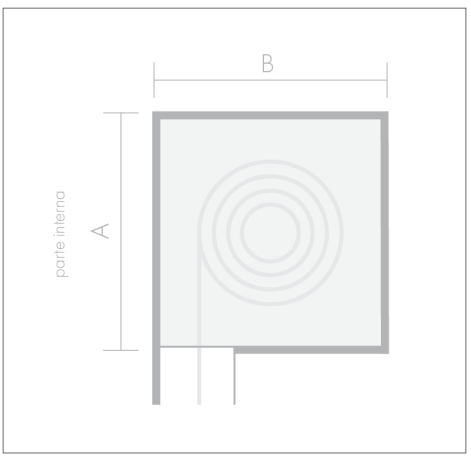

- Larghezza minima del cassonetto (motori elettrici): 450 mm.
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm.
- Larghezza massima del cassonetto: 4500 mm.
- Colori disponibili: RAL, ALUPROF.

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*

SK90					
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	140	140	1600	1410	900
165	168	168	2470	2500	1590
180	183	183	3060	3100	2060
205	208	208	4320	4150	2700


*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzariera integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.

- Ha una struttura universale.
- Il cassonetto, le guide e il telo possono essere verniciati in qualsiasi colore della gamma RAL.
- l'installazione del telo all'esterno garantisce l'assenza di perdite di calore e l'installazione di zanzariere integrate.
- Installazione su qualsiasi tipo di edificio.
- L'uso del profilo porta intonaco consente un facile incasso a scomparsa del cassonetto.
- Teli disponibili: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52

Tapparella adattabili **SKP**

Il sistema con cassonetto a forma semicircolare, lo rende perfetto per gli infissi più vecchi. L'angolo accuratamente scelto nella parte superiore del tu che cassonetto si integra perfettamente con la nicchia della finestra. Presenta le caratteristiche della SK45 e della SKO-P, presentando un design unico. Può essere montato sia sulla facciata che nella nicchia.



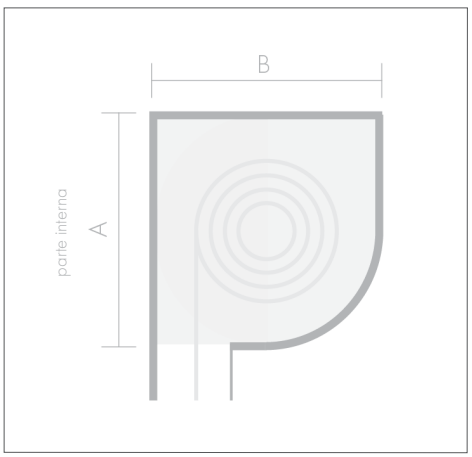

- Larghezza minima del cassonetto (motori elettrici): 450 mm.
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm.
- Larghezza massima del cassonetto: 4500 mm.
- Colori disponibili: RAL, ALUPROF.

- Revisione arrotondata, che si distingue rispetto agli altri modelli.
- Scatola, guide e cassa possono essere verniciate in qualsiasi colore della gamma RAL.
- Nessuna perdita di calore grazie all'installazione all'esterno.
- Consente l'installazione di una zanzariera integrata.
- Installazione su qualsiasi tipo di edificio.
- Teli disponibili: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*


SKP					
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	138	138	1600	1410	900
165	166	166	2470	2500	1590
180	181	181	3060	3100	2060
205	206	206	4320	4150	2700

*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzariera integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.

Tapparella adattabili **SKO-P**

In questo sistema, il cassonetto in alluminio di alta qualità è arrotondato, diventando così un elemento decorativo per l'edificio. Modello eccezionalmente resistente.



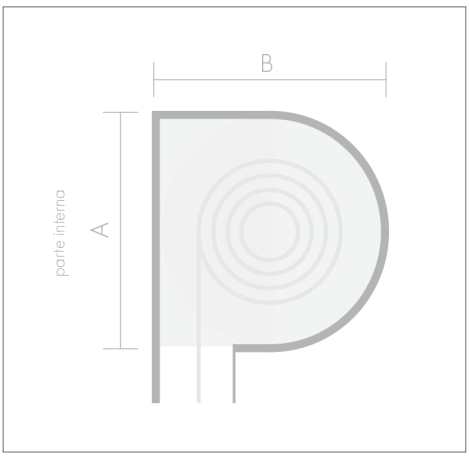

- Larghezza minima del cassonetto (motori elettrici): 450 mm.
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm.
- Larghezza massima del cassonetto: 4500 mm.
- Colori disponibili: RAL, ALUPROF.

- Ha una forma unica.
- La sua cassa, le guide e la copertura possono essere verniciate in qualsiasi colore della palette RAL.
- L'installazione del telo all'esterno garantisce l'assenza di perdite di calore e consente l'installazione di zanzariere integrate.
- Teli disponibili: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*

SKO-P					
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	141	144	1560	1410	850
165	168	172	2430	2500	1640
180	184	187	3260	2980	2060
205	206	212	4370	4020	2700

*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzariera integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.

Tapparelle **monoblocco**

Le tapparelle monoblocco sono una soluzione elegante in quanto nascoste nella parete. Gli unici elementi visibili sono le guide e la parte inferiore del cassonetto. Sono realizzate interamente in alluminio o in una combinazione di alluminio e PVC, a seconda del colore o del rivestimento scelto dal cliente, le opzioni estetiche sono davvero tante. Migliorano le prestazioni delle finestre e impediscono al calore e alla luce di penetrare nella casa in modo non controllato.







SP-E




Quadbox

Tapparella **da incasso SP-E**

I maggiori vantaggi derivanti dalla scelta della tapparella ad incasso SP-E si ottengono pianificandone l'installazione durante la costruzione di una nuova casa. È progettata in modo che il montaggio non comprometta l'architrave né la struttura di porte e finestre, mantenendo intatti i parametri di isolamento dell'edificio. Nel caso di edifici esistenti, sono necessarie modifiche nell'area dell'architrave.



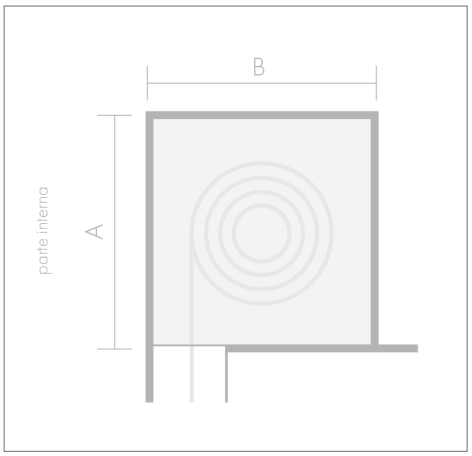

- Larghezza minima del cassonetto (motori elettrici): 450 mm.
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm.
- Larghezza massima del cassonetto: 4500 mm.
- Colori disponibili: RAL, ALUPROF.

- Si adatta perfettamente alle nuove costruzioni, anche passive.
- Il cassonetto può essere verniciato, mentre le guide possono essere verniciate o pellicolate.
- La guida per l'intonaco di serie ha una lunghezza di 15-105 mm.
- Non richiede modifiche alla struttura del edificio o alle finestre.
- Consente l'installazione di zanzariere integrate.
- Teli disponibili: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*


SP-E					
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	140	140	1600	1410	900
165	168	168	2470	2500	1590
180	183	183	3060	3100	2060
205	209	209	4320	4150	2700

*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzariera integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.

Tapparella **da incasso QuadBox**

L'avvolgibile QuadBox, come tutti i sistemi di questo tipo, può essere quasi interamente nascosto sotto lo strato di intonaco. Rimane visibile solo lo sportello di ispezione, che nel sistema QuadBox può essere realizzato in alluminio o PVC. Ciò consente un migliore abbinamento all'estetica del serramento grazie alla verniciatura dell'alluminio nei colori RAL o al rivestimento dello sportello in PVC con le pellicole disponibili a catalogo.



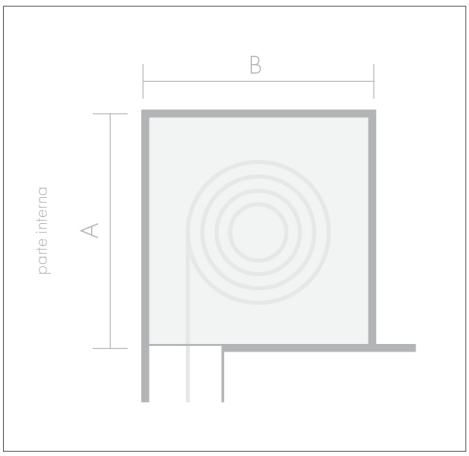

- Larghezza minima del cassonetto (motori elettrici): 450 mm.
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm.
- Larghezza massima del cassonetto: 4500 mm.
- Colori disponibili: BeClever, RAL, AP* SAL*, GEA*, REH*

  *Solo Quadbox con revisione in PVC

- Soluzione ideale per le nuove costruzioni, anche passive
- Il cassonetto e le guide possono essere verniciate o rivestite.
- La guida per l'intonaco di serie ha una lunghezza di 15 mm.
- Opzione di scegliere una revisione in PVC o in alluminio.
- L'installazione del telo all'esterno garantisce l'assenza di perdite di calore.
- Consente l'installazione di zanzariere integrate.
- Teli disponibili: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*

Quadbox					
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
137	137	137	1600	1410	900
165	165	165	2470	2500	1590
180	180	180	3060	3100	2060
205	205	205	4320	4150	2700

*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzariera integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.

Tapparelle **monoblocco**

Le tapparelle mononoblocco sono una delle scelte più popolari durante il rifacimento e la ristrutturazione degli edifici. Sono apprezzate per l'efficace controllo della luce, l'efficiente isolamento del cassonetto e la capacità di scoraggiare potenziali intrusi. La loro installazione non richiede ulteriori isolamenti, rendendole pratiche ed efficienti.





Expert XT



Elite XT



Exakt



Thermo Box



Opoterm



Cleverbox Si



Cleverbox Ri



Neo XT



Roka Top 2



Roka Top 2 EX



Roka Top 2 PLUS



Roka Top 2 RG



Styroterm




Roka Top 2 RG EX

Tapparella monoblocco **Expert XT**

Un sistema versatile che si distingue per la semplicità di installazione e utilizzo. L'installazione è intuitiva grazie agli adattatori dedicati disponibili per vari tipi di finestre. Il servizio è reso veloce grazie ai supporti per il motore facili da montare. Il cassonetto può essere equipaggiato con una zanzariera integrata e le strutture più grandi possono essere rinforzate con acciaio. Tutto questo è pensato per una migliore protezione degli abitanti e la stabilità della struttura. Expert XT è disponibile in due tonalità di bianco e gli elementi meno estetici possono essere nascosti con tappi.



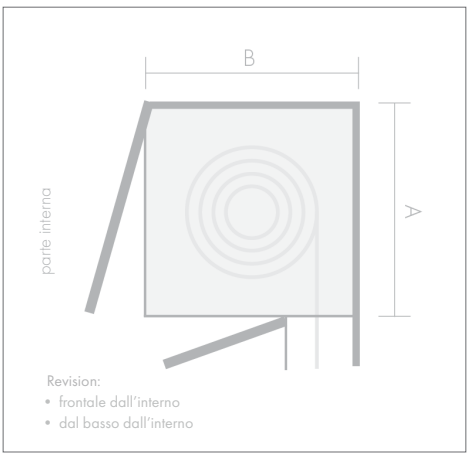

- Larghezza minima del cassonetto (motori elettrici): 450 mm.
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm.
- Larghezza massima del cassonetto: 5500 mm.
- Profondità massima del telaio con revisione dal basso: 85 mm.
- Colori disponibili: RAL, AP, SAL, GEA, REH.

- Il suo montaggio e manutenzione sono semplici.
- È dedicata a finestre in PVC, alluminio e legno.
- Può essere intonacata all'esterno e all'interno.
- Consente l'installazione di zanzariere integrate.
- Teli disponibili: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*


Expert XT					
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
165	165	220	1620	1500	1000
185	185	220	2250	2250	1500
220	220	255	3500	3750	2500

*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzariera integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.

Tapparella monoblocco **Elite XT**

In questo modello universale, il montaggio e la manutenzione sono semplici grazie all'uso di supporti motori e adattatori per telaio dedicati - specifici per PVC o universali per alluminio e legno. Nella Elite XT, i singoli elementi si collegano come pezzi di un puzzle. Il punto distintivo del sistema è la revisione montato dal basso verso l'esterno, che consente il suo utilizzo e l'intonacatura anche su telai con una profondità di montaggio superiore alla media. La Elite XT è disponibile nei colori bianco standard e bianco ancora più chiaro Salamander.



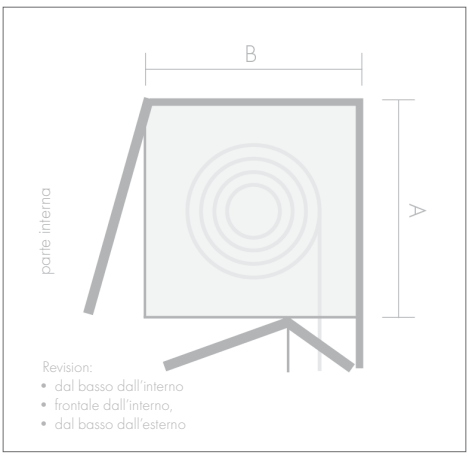

- Larghezza minima del cassonetto (motori elettrici): 450 mm.
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm.
- Larghezza massima del cassonetto: 5500 mm.
- Profondità massima del telaio con revisione dal basso: 85 mm*
  *la limitazione riguarda la revisione dal basso dall'interno.
- Colori disponibili: RAL, AP, SAL, GEA, REH.

- Permette il montaggio su finestre con una grande profondità di installazione grazie alla revisione dall'esterno.
- Il suo montaggio e manutenzione sono semplici.
- È dedicata a finestre in PVC, alluminio e legno.
- Consente l'installazione di zanzariere integrate.
- Teli disponibili: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*


Elite XT					
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
175	175	220	1620	1500	1000
200	200	220	2250	2250	1500
240	255	255	3500	3750	2500

*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzariera integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.

Tapparella monoblocco **Exakt**

Il sistema è presente nell'offerta da molti anni e non perde popolarità. Si contraddistingue per la semplicità costruttiva ed è scelto per l'alto grado di perfezionamento delle funzioni principali. L'accesso facile al meccanismo della tapparella facilita la manutenzione. Si adatta ai sistemi in PVC e alluminio.



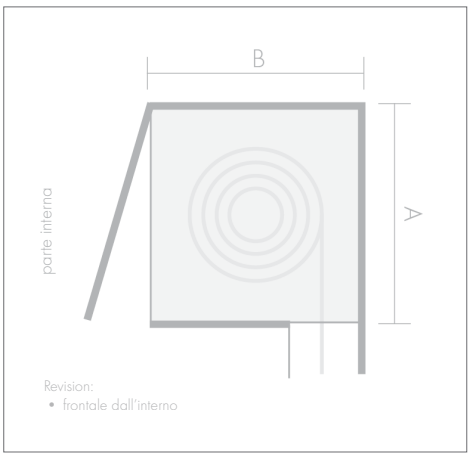

- Larghezza minima del cassonetto (motori elettrici): 450 mm.
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm.
- Larghezza massima del cassonetto: 2500 mm.
- Colori disponibili: RAL, AP, SAL, GEA, REH.

- Il suo montaggio e manutenzione sono semplici.
- È dedicata a finestre in PVC, alluminio e legno.
- Può essere intonacata all'esterno.
- Teli disponibili: PVC 37, PA 39, PA 43.

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*


Exakt				
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43
155	155	180	1600	1600
180	180	205	2400	2400
220	220	245	3500	3500

*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzariera integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.

Tapparella monoblocco **Thermo Box**

Il sistema di avvolgibili sovrapposti Thermo Box garantisce un'eccellente protezione dal sole eccessivo e dagli sguardi indiscreti. Il segno distintivo del sistema è l'elevato isolamento acustico e, soprattutto, gli eccellenti parametri termici del cassonetto isolato. Degno di nota è anche l'adattatore universale, una soluzione che facilita l'installazione del sistema su tutte le finestre più popolari presenti sul mercato.



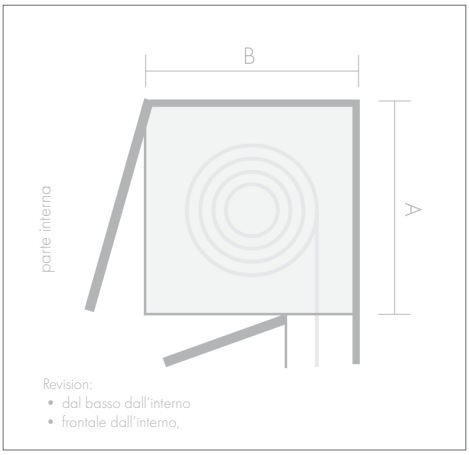

- Larghezza minima del cassonetto (motori elettrici): 450 mm.
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm.
- Larghezza massima del cassonetto: 6300 mm.
- Profondità massima del telaio con revisione dal basso: 85 mm.
- Colori disponibili: RAL, AP, SAL, GEA, REH.

- Può essere intonacata sia all'esterno che all'interno.
- Dotata di inviti (ślizgače) intercambiabili ad alta durata.
- Consente l'installazione di una zanzariera integrata.
- Stecche disponibili: PVC 37, PA 39, PA 43, PA 52.

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*


Thermo Box					
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
165	165	255	2000	1800	1270
205	205	255	3250	3250	2150
245	245	255	4250	4350	2950

*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzariera integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.

Tapparella monoblocco **Cleverbox Si**

La tapparella è stata progettata con l'obiettivo di ridurre i costi di gestione sia domestici che aziendali. Ha tutti i vantaggi dei sistemi sopralzati e può essere equipaggiata con Neopor, cioè polistirolo espanso, che garantisce migliori prestazioni di isolamento termico e acustico. Il rinforzo in acciaio consente l'utilizzo della tapparella anche su strutture di grandi dimensioni senza compromettere la stabilità, mentre i tappi laterali mascherano discretamente gli elementi poco estetici.



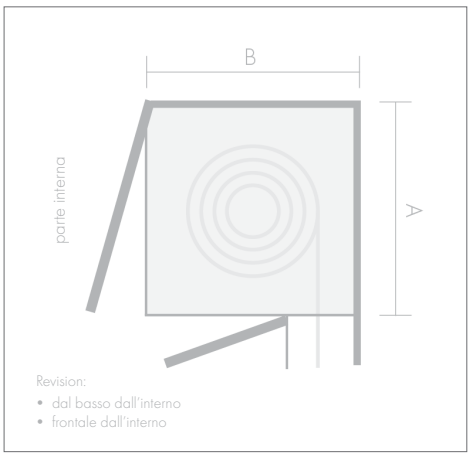

- Larghezza minima del cassonetto (motori elettrici): 450 mm.
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm.
- Larghezza massima del cassonetto: 5500 mm.
- Profondità massima del telaio con revisione dal basso: 98 mm.
- Colori disponibili: RAL, AP, SAL, GEA, REH.

- Ha un'installazione e manutenzione semplice è dedicata a finestre in PVC e alluminio.
- È possibile acquistare tappi laterali aggiuntivi per essa.
- Consente l'installazione di zanzariere integrate.
- Può essere intonacata sia dall'esterno che dall'interno.
- La variante con Neopor ha una migliore isolamento termico e acustico.
- Teli disponibili: PVC 37, PA 39, PA 43.

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*


Cleverbox Si				
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43
165	165	255	2000	2000
205	205	255	3250	3250
245	245	255	4250	4500

*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzariera integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.

Tapparella monoblocco **Cleverbox Ri**

La tapparella ha tutti i vantaggi del modello Cleverbox, differisce per il design. La revisione arrotondata si presenta particolarmente bene nel mercato francese. Ottima per finestre in PVC e alluminio.



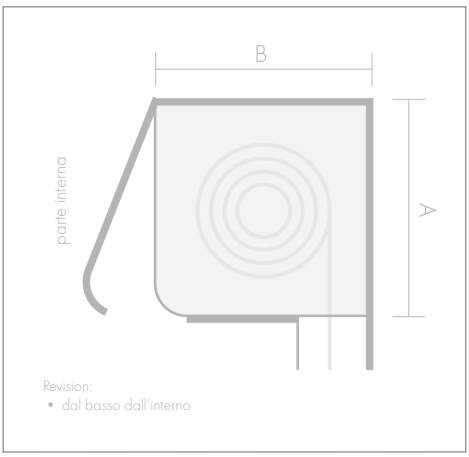

- Larghezza minima del cassonetto (motori elettrici): 450 mm.
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm.
- Larghezza massima del cassonetto: 5500 mm.
- Colori disponibili: RAL, AP, SAL, GEA, REH.

- Il lato interno del cassonetto ha una forma unica.
- È dedicata alle finestre in PVC e alluminio.
- Consente l'installazione di zanzariere integrate.
- Tappi laterali opzionali.
- Profondità massima dell' anta: 98 mm.
- Teli disponibili: PVC 37, PA 39, PA 43.

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*


Cleverbox Ri				
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43
165	165	175	1250	1500
205	205	215	2500	2750

*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzariera integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.

Tapparella monoblocco **Opoterm**

Dispone di soluzioni comprovate che consentono, tra le altre cose, un'installazione e una manutenzione semplici. Il suo punto distintivo è l'aspetto raffinato, ottenuto grazie a elementi aggiuntivi di mascheratura. Questi includono tappi che coprono le viti dall'interno e una piastra interna arrotondata. La tapparella può essere installata senza perdite di statica su finestre di grandi dimensioni. Opoterm è disponibile nella versione RENO, dedicata ai vecchi edifici con telaio a lamelle di rinnovo.



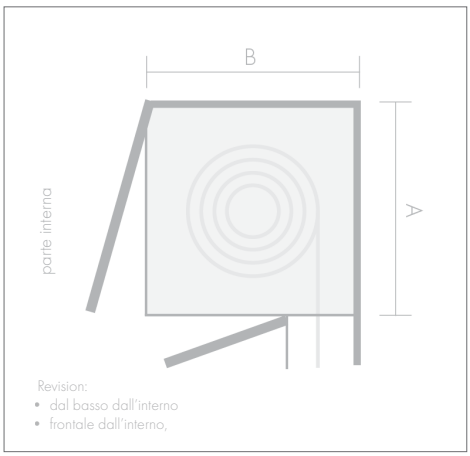

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*

Opoterm					
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
175	170	230	1890	1770	1170
210	210	230	3310	3250	2280
240	240	255	4770	3680	3230

*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzariera integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.


- Larghezza minima del cassonetto (motori elettrici): 450 mm.
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm.
- Larghezza massima del cassonetto: 5500 mm.
- Profondità massima del telaio con revisione dal basso: 100 mm.
- Colori disponibili: RAL, AP, SAL, GEA, REH.

- È dedicata alle finestre in PVC e alluminio.
- Consente l'installazione di zanzariere integrate.
- Può essere intonacata sia dall'esterno che dall'interno.
- È possibile acquistare tappi laterali aggiuntivi per essa.
- Esiste una variante con una piastra frontale interna arrotondata.
- La versione RENO è ideale per finestre in PVC con rinnovo.
- Teli disponibili: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

Tapparella monoblocco **Neo XT**

Avvolgibile ideale per l'uso in investimenti a risparmio energetico grazie al suo elevato isolamento termico. Protegge efficacemente dal sole eccessivo e dal rumore ambientale. È apprezzata per il sistema di montaggio che facilita il collegamento dell'avvolgibile con qualsiasi tipo di finestra. La presenza di un'ulteriore guida di rinforzo permette inoltre di creare avvolgibili stabili di grande larghezza.



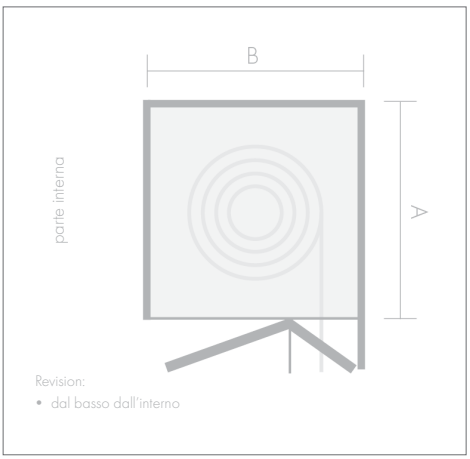

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*

Neo XT					
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
260	260	270/300/365	3800	4200	2700
290	290	270/300/365			

*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzariera integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.

- Larghezza minima del cassonetto (motori elettrici): 450 mm
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm
- Larghezza massima del cassonetto: 5500 mm
- Profondità massima del telaio con revisione dal basso: 85 mm*


*la limitazione riguarda la revisione dal basso dall'interno

- Ha un montaggio e una manutenzione semplici.
- È dedicata a finestre in PVC, alluminio e legno.
- Ha una struttura resistente.
- Consente l'installazione di zanzariere integrate.
- È caratterizzata da un'ottimo isolamento termico e acustico.
- La scatola è disponibile in una versione per rivestimento in clinker.
- Teli disponibili: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

Tapparella monoblocco **Roka-Top 2**

Roka-Top 2 offre una combinazione dei vantaggi di due sistemi di cassonetti - quelli ad architrave e sottointonaco. I cassonetti in polistirolo, forniti da un pioniere del settore, garantiscono un risparmio di tempo durante l'installazione, poiché gli elementi sono pre-assemblati già in fase di produzione. La tapparella è una scelta eccellente per i nuovi edifici; offre un'ottimo isolamento acustico e termico. Grazie alla struttura rinforzata del cassonetto è molto resistente. È una soluzione per anni.



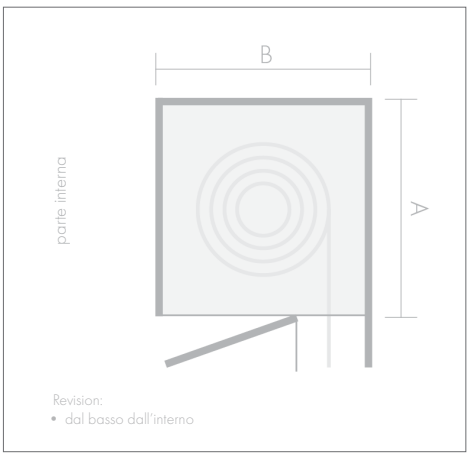

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*

Roka Top 2					
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
250	250	280/300/345/365	3250	3500	2800
300	300	280/300/345/365	4500	4250	3300

*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzarier integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.

- Larghezza minima del cassonetto (motori elettr ici): 450 mm.
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm.
- Larghezza massima del cassonetto: 5500 mm.
- Profondità massima dell'anta: 92 mm.

- È dedicata a finestre in PVC.
- Ha una struttura del cassonetto rinforzato.
- Ha ottime caratteristiche di isolamento termico e acustico.
- Teli disponibili: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.
- La sua cassetta è disponibile in tre varianti di costruzione.

Varianti di costruzione disponibili:


Intonaco monolitico



WDVS


Clinker

Tapparella monoblocco **Roka-Top 2 EX**

Un ulteriore livello di eccellenza tra le tapparelle. Un modello superiore al Roka-Top 2, che si differenzia per il metodo di montaggio e la possibilità di installare una zanzariera.



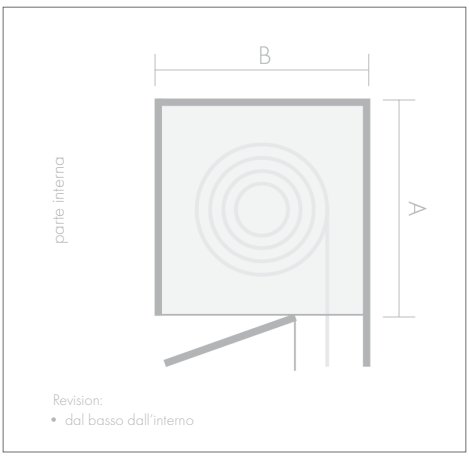

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*


Roka Top 2 EX					
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
250	250	280/300/345/365	3250	3500	2800
300	300	280/300/345/365	4500	4250	3300


*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzariera integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.


- Larghezza minima del cassonetto (motori elettrici): 450 mm.
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm.
- Larghezza massima del cassonetto: 5500 mm.
- Profondità massima dell'anta: 92 mm.

- È dedicata a finestre in PVC, alluminio e legno.
- Si distingue per il semplice montaggio.
- Consente l'installazione di zanzariere integrate.
- Ha una struttura del cassonetto rinforzato.
- Teli disponibili: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

Varianti di costruzione disponibili:


Intonaco monolitico



WDVS


Clinker

Tapparella monoblocco **Roka-Top 2 PLUS**

Ha le migliori caratteristiche del Roka-Top 2 e, grazie al coperchio di ispezione senza camere, consente di ottenere un'ottimo isolamento termico e acustico. Estremamente resistente e durevole, il sistema viene montato direttamente sulla finestra.



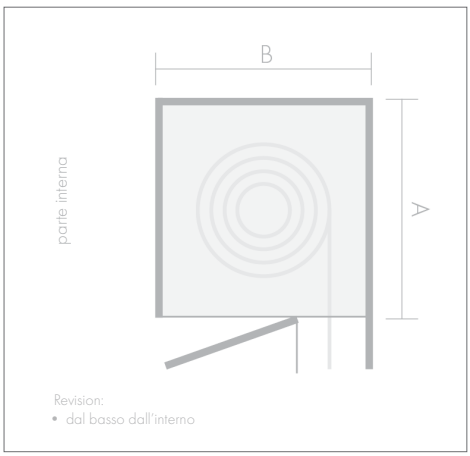

- Larghezza minima del cassonetto (motori elettrici): 450 mm.
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm.
- Larghezza massima del cassonetto: 5500 mm.
- Profondità massima dell'anta: 92 mm.

- È dedicata a finestre in PVC.
- Ha una struttura del cassonetto rinforzato.
- Ha ottime caratteristiche di isolamento termico e acustico.
- Il montaggio avviene senza profili aggiuntivi tra il telaio e il cassonetto.
- Teli disponibili: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.
- La sua cassetta è disponibile in tre varianti di costruzione.

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*

Roka Top 2 PLUS					
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
250	250	280/300/345/365	3250	3500	2800
300	300	280/300/345/365	4500	4250	3300

*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzariera integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.

Varianti di costruzione disponibili:


Intonaco monolitico



WDVS


Clinker

Tapparelle monoblocco **Roka-Top 2 RG**

Tapparella per edifici a basso consumo energetico grazie alla sua struttura resistente che elimina i ponti termici. È la combinazione ottimale tra tapparella monobloccoa e incassata. Ideale per finestre in PVC e alluminio. È possibile aggiungere una zanzariera. Il coperchio di ispezione si trova all'esterno, consentendo l'installazione del prodotto su qualsiasi finestra.



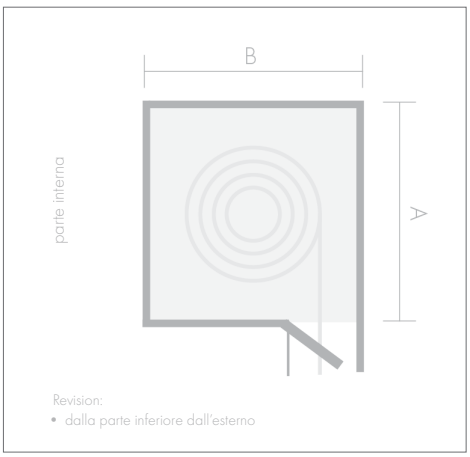

- Larghezza minima del cassonetto (motori elettrici): 450 mm.
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm.
- Larghezza massima del cassonetto: 5500 mm.


- È dedicata a finestre in PVC, alluminio.
- Ha ottime caratteristiche di isolamento termico e acustico.
- Il suo cassonetto è disponibile in diverse varianti.
- Il suo cassonetto è completamente invisibile dall'interno dopo la rasatura.
- Teli disponibili: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*

Roka Top 2 RG					
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
250	250	280/300/345/365	3250	3500	2800
300	300	280/300/345/365	4500	4250	3300

*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzariera integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.

Varianti di costruzione disponibili:


Intonaco monolitico



WDVS


Clinker

Tapparella monoblocco **Roka-Top 2 RG EX**

Una soluzione migliorata del sistema Roka-Top 2 RG. La novità è l'installazione estremamente semplice, resa possibile grazie all'uso di profili utilizzati nelle tapparelle in PVC. Questo riduce il tempo di installazione e aumenta le possibilità di adattamento a numerosi sistemi di finestre.



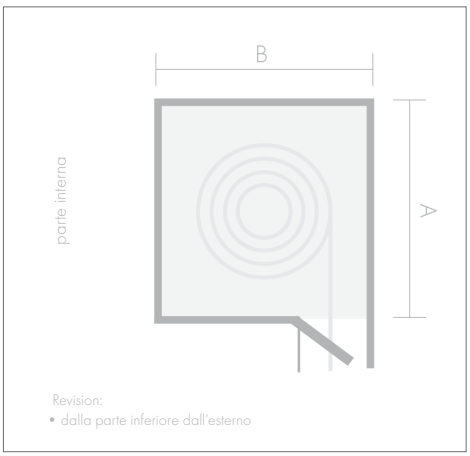

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*

Roka Top 2 RG EX					
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
250	250	280/300/345/365	3250	3500	2800
300	300	280/300/345/365	4500	4250	3300


*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzariera integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.


- Larghezza minima del cassonetto (motori elettrici): 450 mm.
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm.
- Larghezza massima del cassonetto: 5500 mm.

- È dedicata alle a finestre in PVC, alluminio e legno.
- Ha una struttura del cassonetto rinforzato.
- Ha ottime caratteristiche di isolamento termico e acustico.
- Si distingue per il semplice montaggio.
- Teli disponibili: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.
- La sua cassetta è disponibile in tre varianti di costruzione.

Varianti di costruzione disponibili:


Intonaco monolitico



WDVS


Clinker

Tapparella monoblocco **Styroterm**

Cassonetto a predisposizione per progetti ancora prima dell'intonacatura. Garantisce comfort d'uso e buone prestazioni di isolamento termico e acustico. Il cassonetto con ispezione dal basso, montato dall'esterno, è completamente invisibile dall'interno.



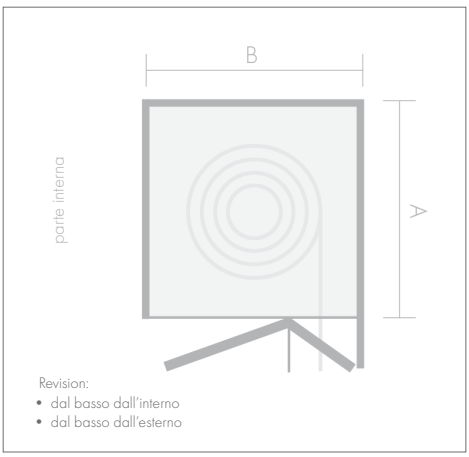

- Larghezza minima del cassonetto (motori elettrici) 450 mm.
- Larghezza minima del cassonetto (comando manuale): 400 mm.
- Larghezza massima del cassonetto: 3000 mm.
- Profondità massima del telaio con revisione dal basso: 100 mm*

  *la restrizione si applica alle ricerche bottom-up dall'interno.
- Colori disponibili: RAL, AP, SAL, GEA, REH.

- Ideale per finestre in PVC e l'alluminio per alluminio.
- ha ottime caratteristiche di isolamento termico e acustico.
- Si distingue per il semplice montaggio.
- Consente l'installazione di zanzariere integrate.
- Teli disponibili: PVC 37, PVC 52, PA 39, PA 43, PA 52.

Altezze massime (finestra + del cassonetto) in mm*

SKB Styroterm					
Del cassonetto	A	B	PA 39	PA 43	PA 52
260	260	264	2930	2670	1740
300	300	311	4710	4700	2910

*I valori indicati rappresentano le altezze massime totali del telo senza zanzariera integrata e dipendono, tra l'altro, dalla scelta del sistema di comando.

Riempimento dei cassonetti

Il cliente ha piena flessibilità nella scelta grazie alla possibilità di acquistare solo l'attrezzatura delle cassette di tapparelle già installate nella sua casa. È lui a decidere di quali funzioni e design ha bisogno. Risparmio e personalizzazione ad alto livello.



SDZ

È un prodotto che offre una soluzione per i proprietari di case con tapparelle per architrave, dove è necessaria solo la sostituzione della tapparella stessa. L'installazione avviene rapidamente ed efficientemente. Può essere azionato manualmente tramite cinghia con avvolgitore, meccanismo a manovella, o anche elettricamente. Il prodotto è spesso utilizzato nei progetti di ristrutturazione in Francia e in Italia




SKN

Il telo, insieme agli elementi per il montaggio fai-da-te, è destinato all'impiego in progetti di ristrutturazione dove esiste già un vano nell'architrave, ma mancano gli altri componenti della tapparella. L'uso del sistema SKN permette di sfruttare comodamente tale vano, eliminando la necessità di opere murarie per l'installazione di un nuovo elemento.



SDZ




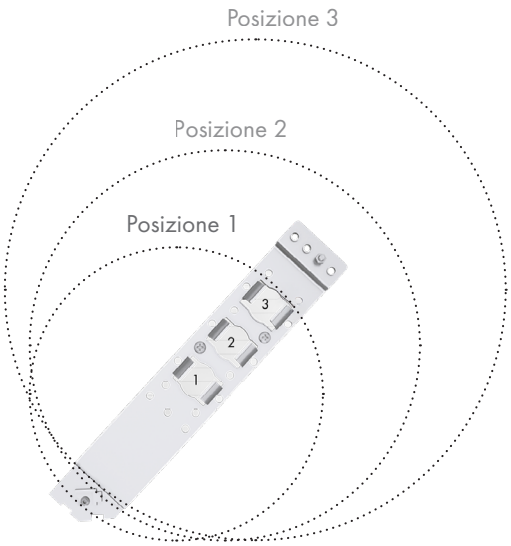

SDZ	
Posizione del tubo avvolgitore	Diametro di avvolgimento del telo
Posizione 1	≤ 165
Posizione 2	≤ 225
Posizione 3	≤ 270

SKN



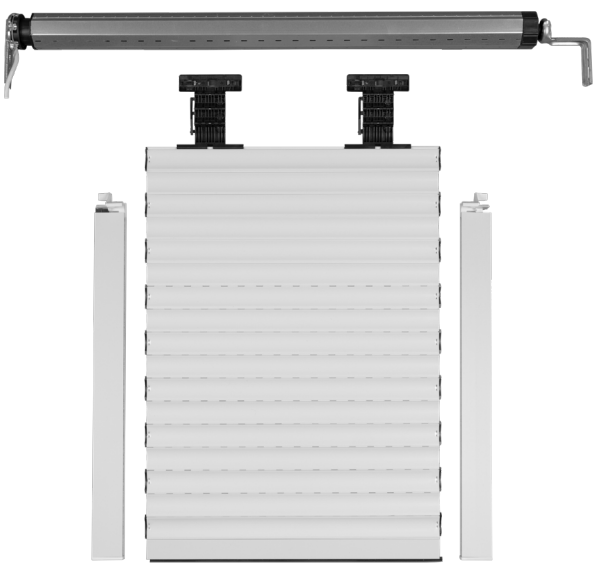

*Il cassonetto della tapparella visibile nella visualizzazione è a solo scopo illustrativo e non è incluso nel set.

Tapparelle **antieffrazione**

Le tapparelle antieffrazione garantiscono sicurezza. Rinforzi speciali all'interno delle lamelle e nelle guide garantiscono una classe di protezione RC2 o RC3, che dissuade efficacemente i ladri e consente ai residenti di dormire tranquilli.



Unico sistema antieffrazione certificato - con classe RC2 per il pacchetto lamelle PE41 e RC3 per il pacco lamelle PE55. Sistema progettato per cassette adattive in qualsiasi forma, nonché incassate SP-E. Grazie al sistema di blocco nelle guide e al rinforzo delle guide, il tentativo di effrazione manuale è notevolmente ostacolato, e inoltre il profilo alto e pesante PE55 in variante RC3 rende il pacco lamelle resistente ad ogni tentativo di forzatura. È importante notare che le tapparelle antieffrazione, a causa dei meccanismi di blocco e del peso del pacco lamelle, possono essere azionate solo con motori elettrici.

- Sistema brevettato di bloccaggio nelle guide e nel listello inferiore.
- Profilo del pacco lamelle estruso.
- Guide rinforzate appositamente progettate.
- Classe di resistenza agli effrazioni RC2 o RC3.
- Larghezza minima delil cassonetto (motori elettrici): 600 mm.
- Colori disponibili: RAL, ALUPROF.

Altezze massime (finestra + cassonetto) in mm*

antieffrazione SAR		
Profilo	PE41 (RC2)	PE55 (RC3)
larghezza max.	2600 mm	2800 mm
altezza max.	2790 mm	1800 mm / 4480 mm*
superficie max.	7, 25 m^2	4,3 m^2 / 9,6 m^{2*}

*riguarda l'involucro SK45, 300 mm



Teli

Il rivestimento su misura per il cassonetto del rullo consente di migliorare l'isolamento termico degli ambienti e l'aspetto della tapparella.




PA – disponibili nella gamma colori ALUPROF e RAL


Maglie tapparelle in alluminio sono caratterizzate da un design snello e universale, nonché da resistenza all'abrasione e all'indebolimento del colore. Sono leggere e ecologicamente pulite. Il modello **PA 43** consente strutture più alte, mentre il **PA 52** consente strutture molto estese.

PA: Profilo in Alluminio riempito con schiuma poliuretanica, il telo della tapparella piu comunemente usata e il più ottimale, utilizzata nelle tapparelle.


PA 39	
Peso per 1m² (kg)	2,8
Spessore del profilo (mm)	9
Numero di lamelle per 1m di altezza (pezzi)	25,6
Superficie massima del prodotto (m²)	6
Altezza del profilo (mm)	39

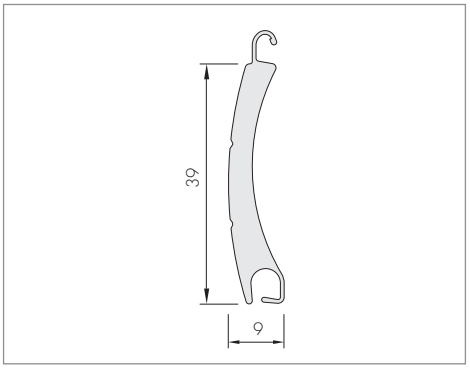

PA 43	
Peso per 1m² (kg)	2,6
Spessore del profilo (mm)	8,8
Numero di lamelle per 1m di altezza (pezzi)	23,2
Superficie massima del prodotto (m²)	9*
Altezza del profilo (mm)	43

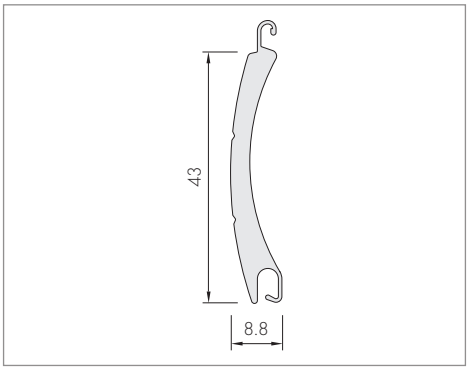

PA 52	
Peso per 1m² (kg)	3
Spessore del profilo (mm)	13
Numero di lamelle per 1m di altezza (pezzi)	19
Superficie massima del prodotto (m²)	8
Altezza del profilo (mm)	52

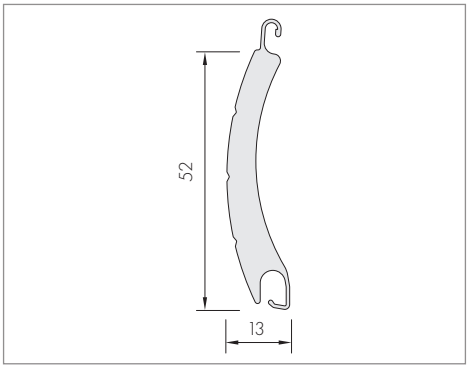


La stabilità raccomandata dal costruttore per il pannello è garantita per superfici fino a 7 m².
Oltre tale valore, potrebbero verificarsi lievi ondulazioni nel pannello, ma ciò non influisce sulla funzionalità e la tapparella soddisfa comunque tutti i criteri richiesti dalla norma.

PVC – disponibili nella gamma colori ALUPROF


I teli in PVC, silenziosi, resistenti alle condizioni atmosferiche e facili da pulire, sono popolari sul mercato europeo. Il PVC 37 si adatta a finestre larghe fino a 1,6 metri, mentre il PVC 52 si adatta fino a 3 metri.

Quindi, il telo e realizzato in materiale plastico, disponibile in tre colori dalla gamma Aluprof:
Bianco ultra, Grigio, Beige senza possibilità di verniciatura.

PVC 37	
Peso per 1m² (kg)	3,5
Spessore del profilo (mm)	8
Numero di lamelle per 1m di altezza (pezzi)	27
Superficie massima del prodotto (m²)	3
Altezza del profilo (mm)	37

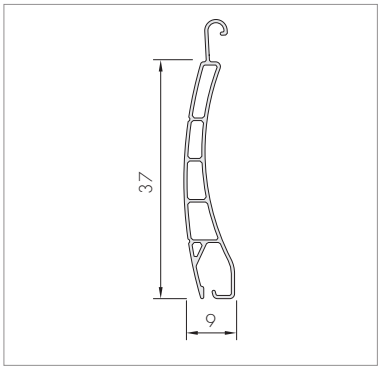

PVC 52	
Peso per 1m² (kg)	4
Spessore del profilo (mm)	14
Numero di lamelle per 1m di altezza (pezzi)	19
Superficie massima del prodotto (m²)	4,3
Altezza del profilo (mm)	52

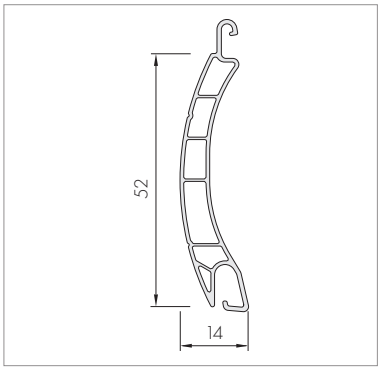


PE – disponibili nella gamma colori ALUPROF e RAL


Per le tapparelle antieffrazione, indispensabili saranno i teli in alluminio estruso. Sono resistenti, duraturi e possono essere abbinati ad un'unità di azionamento elettrico. I modelli di GFA sono verniciati a polvere, garantendo che il colore non sbiadisca e la vernice non si stacchi.

PE: I teli Estrusi, utilizzati nel sistema di tapparelle antieffrazione adattabili e incassati SAR, con certificazione di resistenza agli effrazioni RC2 per il profilo PE41 e RC3 per il PE5W5. I teli sono disponibili in diversi colori Aluprof e possono essere verniciati in qualsiasi colore della mazzetta RAL.


PE 41	
Peso per 1m² (kg)	7,4
Spessore del profilo (mm)	8,5
Numero di lamelle per 1m di altezza (pezzi)	24
Superficie massima del prodotto (m²)	8,5
Altezza del profilo (mm)	41

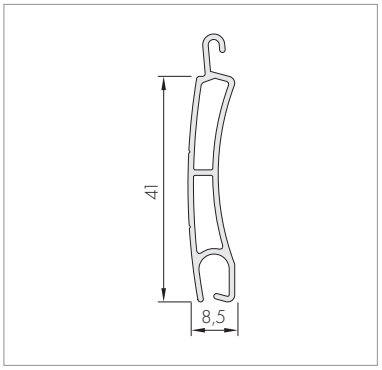


PE 55	
Peso per 1m² (kg)	8,7
Spessore del profilo (mm)	14
Numero di lamelle per 1m di altezza (pezzi)	18
Superficie massima del prodotto (m²)	15
Altezza del profilo (mm)	55

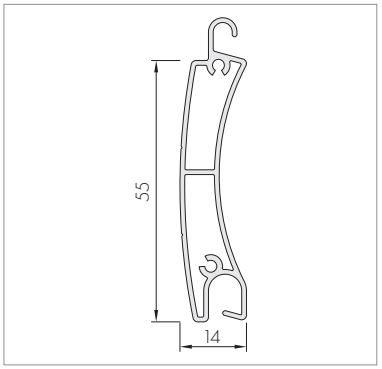


Profili di guide per tapparelle
adattabili e a scomparsa




• PP45
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
• SP-E • QuadBox




• PP53
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
• SP-E • QuadBox




• PK53 / PK53 120
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
• SP-E • QuadBox

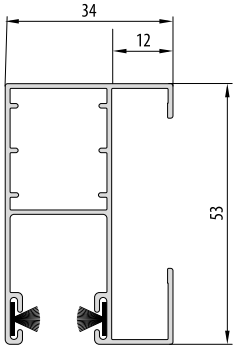


• PP53 ODS
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
• SP-E • QuadBox

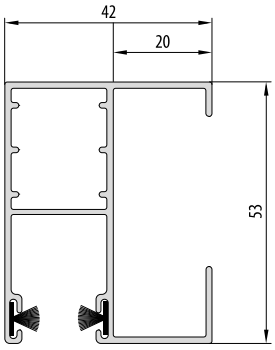


• PP53 ODS20
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
• SP-E • QuadBox




• PPMO53
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • SP-E • QuadBox



• PPDO53
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • SP-E • QuadBox

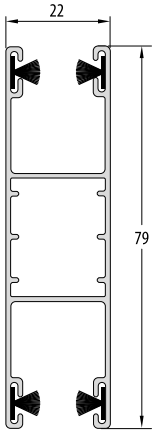


• PPD79
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
• SP-E • QuadBox

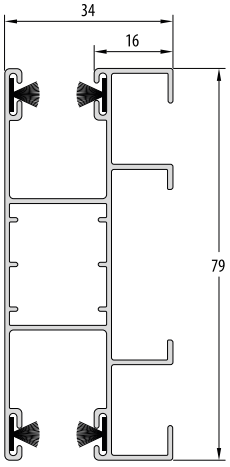


• PPD79 ODS
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
• SP-E • QuadBox


Profili di guide per tapparelle
adattabili e a scomparsa

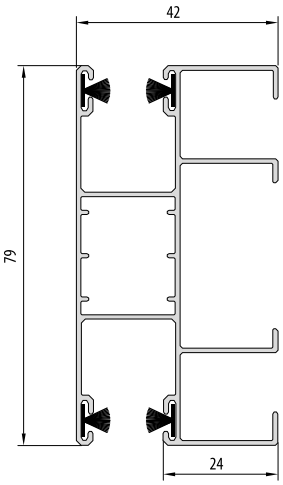


• PPD79 ODS20
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • Railing SK45
• SP-E • QuadBox

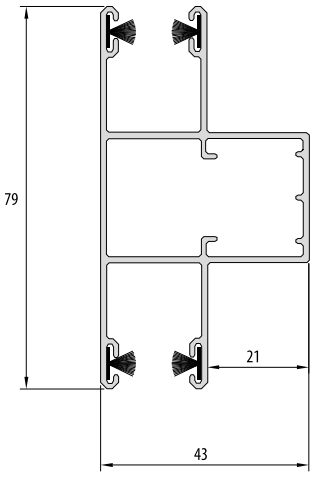


• PPDMO79
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • SP-E • QuadBox

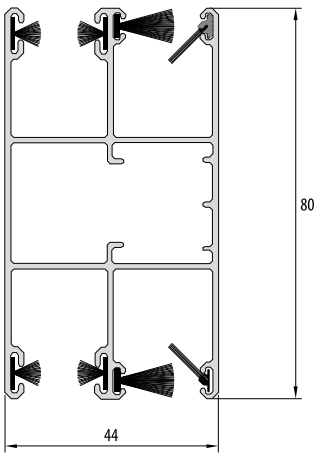

• PPDO79
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P • SP-E • QuadBox

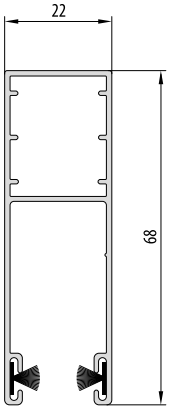


• PP68
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P
• Railing SK45 • SP-E • QuadBox

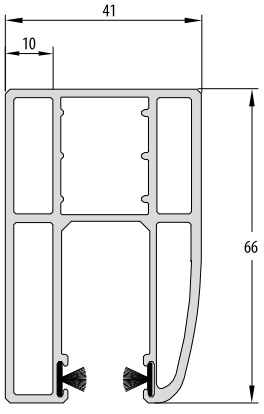


• PPW66 ODS10
• SK45 • SK90 • SKP • SKO-P
• Railing SK45 • SP-E • QuadBox


Profili di guide per tapparelle
monoblocco

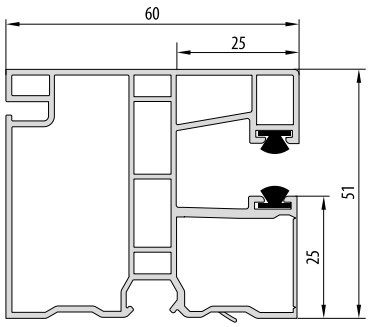


• EX5090
• Expert XT • Elite XT • Neo XT • Roka Top 2
• Roka Top 2 EX • Roka Top 2 PLUS

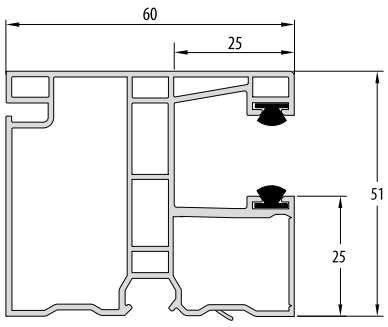


• EX5091
• Expert XT • Elite XT • Neo XT • Roka Top 2
• Roka Top 2 EX • Roka Top 2 PLUS

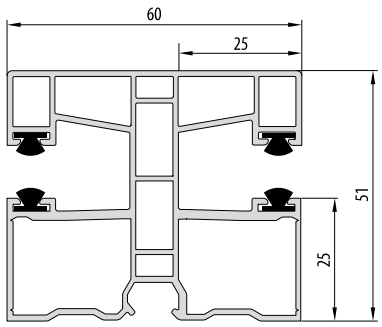


• EX5095
• Expert XT • Elite XT • Neo XT • Roka Top 2
• Roka Top 2 EX • Roka Top 2 PLUS

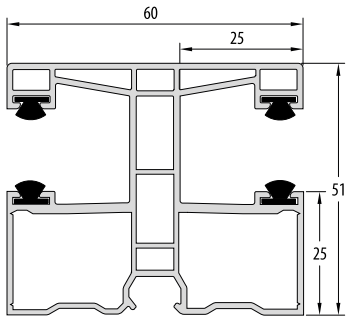


• EX5096
• Expert XT • Elite XT • Neo XT • Roka Top 2
• Roka Top 2 EX • Roka Top 2 PLUS




• EX5085*
• Expert XT • Elite XT • Neo XT




• EX5081*
• Expert XT • Elite XT • Neo XT

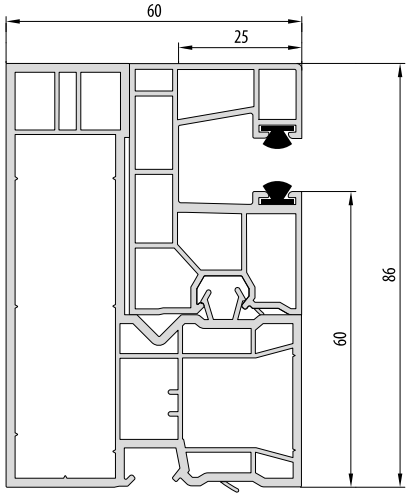

• EX5086
• Elite XT con ispezione dall'esterno
• Neo XT con ispezione dall'esterno

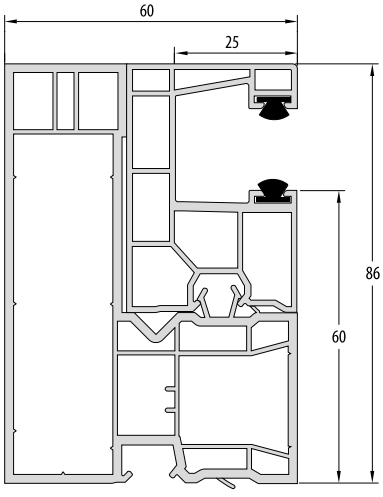


• EX5087
• Elite XT con ispezione dall'esterno
• Neo XT con ispezione dall'esternoz

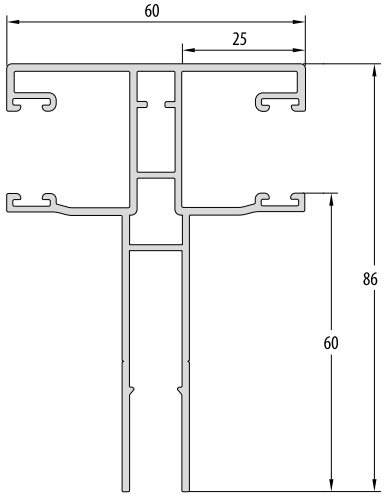


• EX5434
• Elite XT con ispezione dall'esterno
• Neo XT con ispezione dall'esterno


Profili di guide per tapparelle
monoblocco

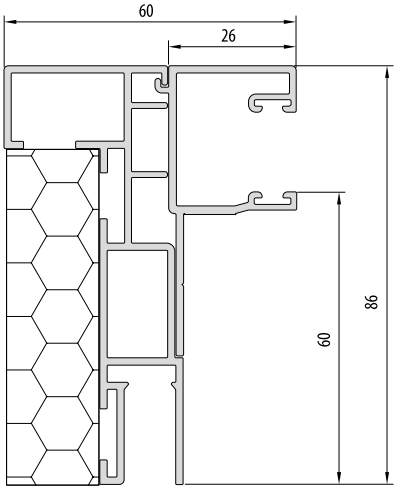


• EX5433
- Elite XT con ispezione dall'esterno
- Neo XT con ispezione dall'esterno

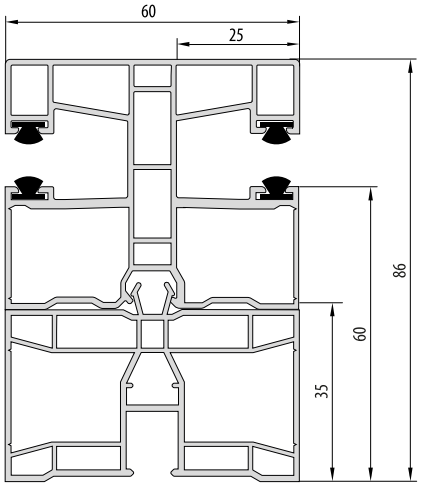


• EX5095 + arretramento 5082
- Elite XT con ispezione dall'esterno
- Neo XT con ispezione dall'esterno

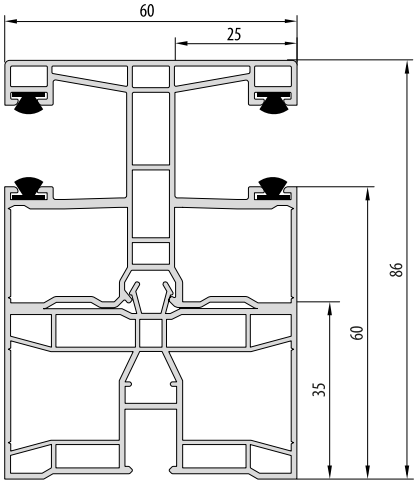


• EX5096 + arretramento 5082
- Elite XT con ispezione dall'esterno
- Neo XT con ispezione dall'esterno

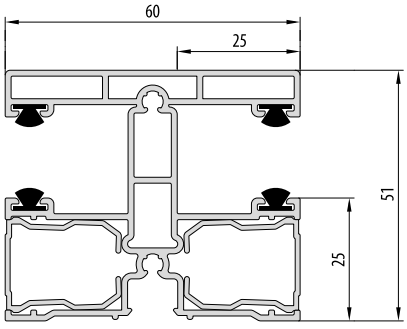


• EX5431
- Expert XT • Elite XT • Neo XT • Roka Top 2
- Roka Top 2 EX • Roka Top 2 PLUS

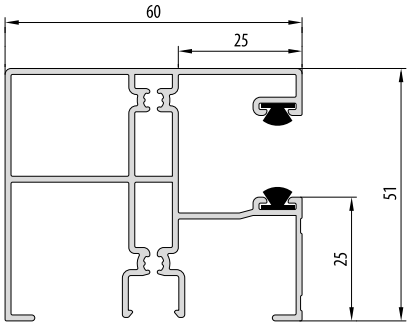


• EX5432
- Expert XT • Elite XT • Neo XT • Roka Top 2
- Roka Top 2 EX • Roka Top 2 PLUS

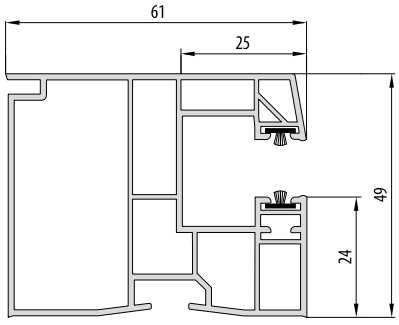


• EXR151
- Exakt

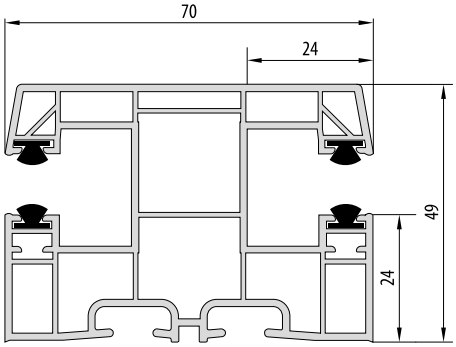

• EXR158
- Exakt

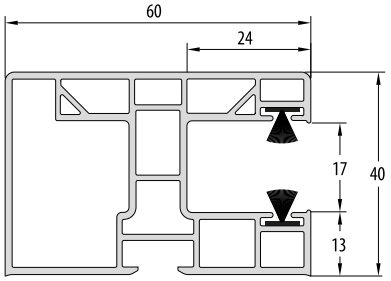


• PP60/17
- Opoterm • Styrotherm

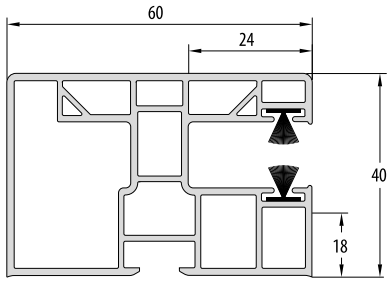


• PP60/12
- Opoterm • Styrotherm


Profili di guide per tapparelle
monoblocco




• PPD-P 60/12
• Opoterm, Styrotherm

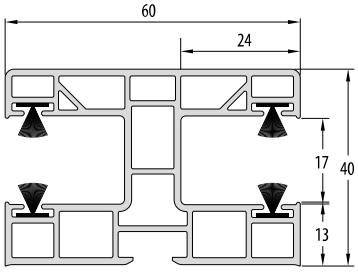


• PPD-P 60/17
• Opoterm, Styrotherm




• PPDA 60/12
• Opoterm, Styrotherm

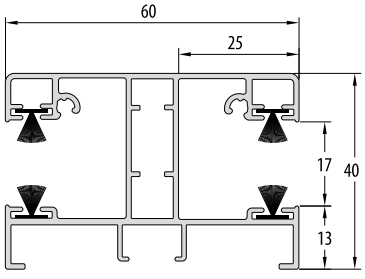


• PPDA 60/17
• Opoterm, Styrotherm




• PPA 35/12*
• Opoterm, Styrotherm




• PPA 35/17*
• Opoterm, Styrotherm

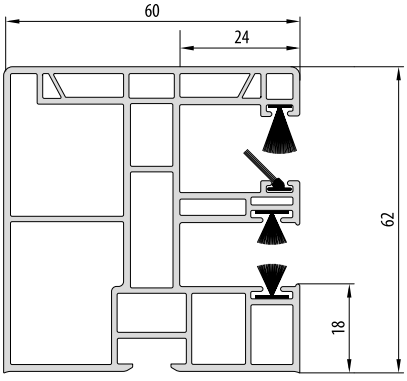

• PPM 60/12
• Opoterm

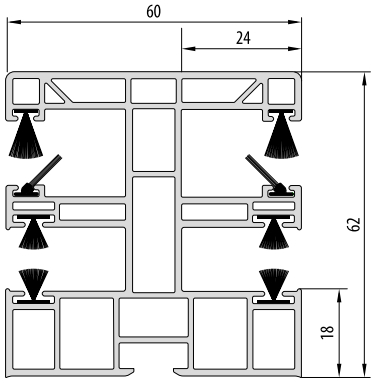


• PPDM-P 60/12
• Opoterm

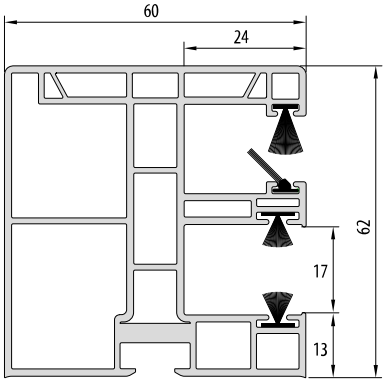


• PPDM-P 60/17
• Opoterm


Profili di guide per tapparelle
monoblocco

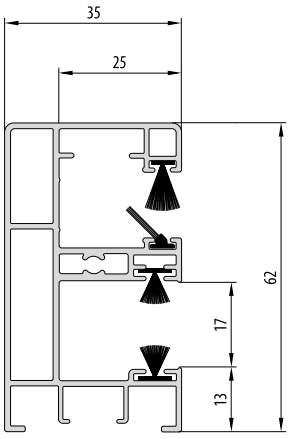


• PPAM 35/12*
• Opoterm

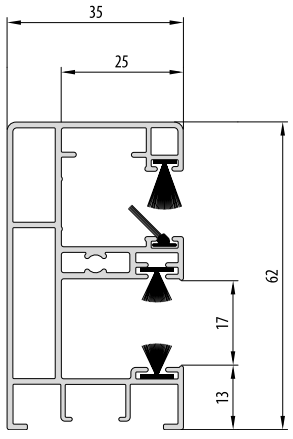


• PPAM 35/17*
• Opoterm

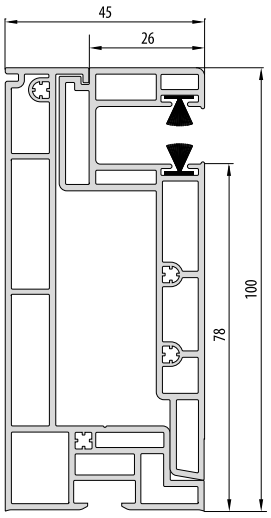


• PPRA12**
• Styroterm con ispezione dall'esterno

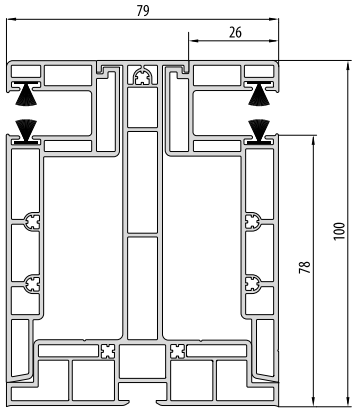


• PPDRA 79
• Styroterm con ispezione dall'esterno

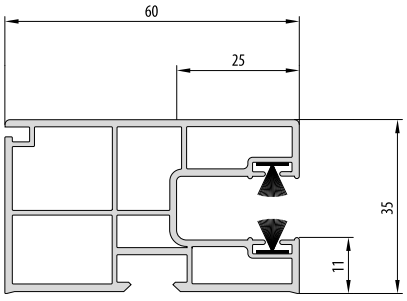


• PG08
• Cleverbox Si, Cleverbox Ri

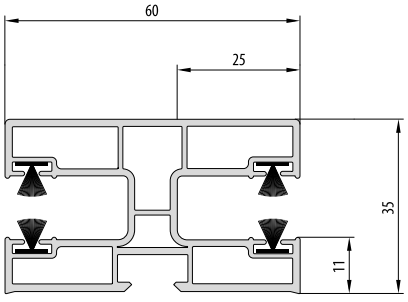


• PG02
• Cleverbox Si, Cleverbox Ri

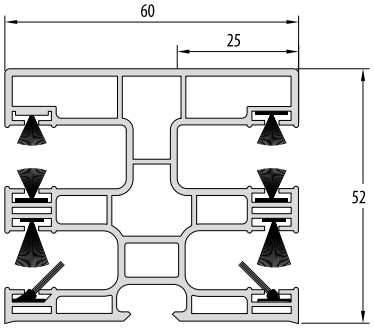

• PG09
• Cleverbox Si, Cleverbox Ri

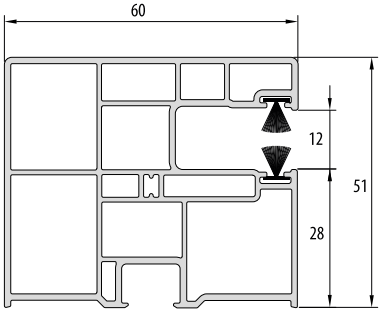


• 1620
• Decco Thermo Box

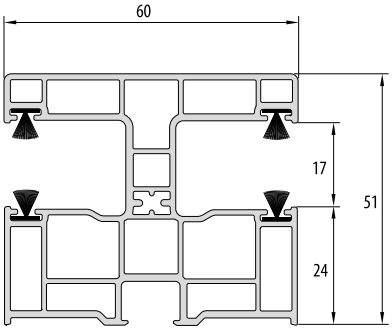


• 1652
• Decco Thermo Box

*Le guide sono montate con uno spostamento di 25 mm verso il centro rispetto al bordo esterno del telaio.
**Le guide sono montate con uno spostamento di 15 mm verso il centro rispetto al bordo esterno del telaio.


Profili di guide per tapparelle
monoblocco

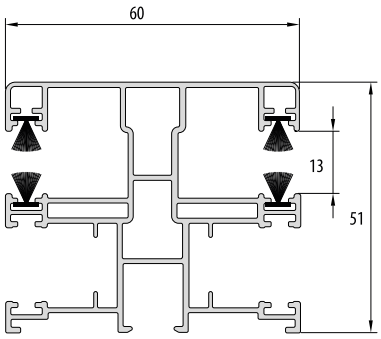


• PATB
• Decco Thermo Box

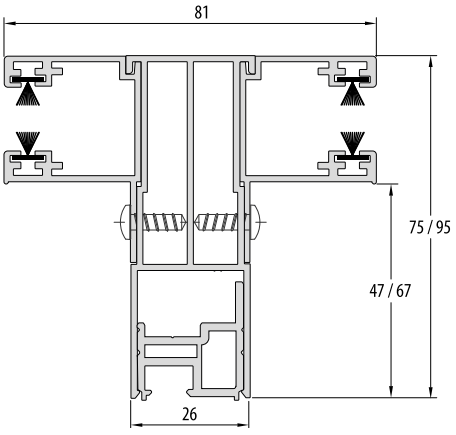

• Guida di divisione RGT 75/95
• Roka top 2 RG / RG EX

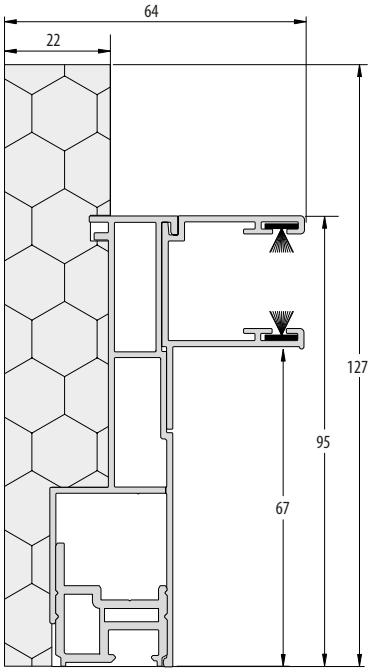

• RGTG 95
• Roka top 2 RG / RG EX

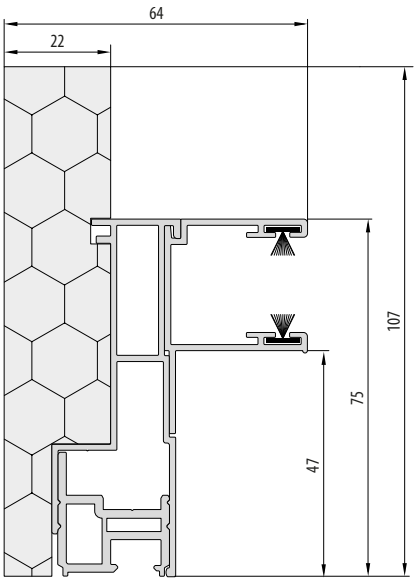

• RGTG 75
• Roka top 2 RG / RG EX

Motori e **accessori**

Le soluzioni tradizionali stanno lentamente lasciando spazio ai motori elettrici, che consentono una migliore protezione della casa e migliorano il comfort dei suoi abitanti. Questi possono essere gestiti tramite un interruttore a pulsante classico, un telecomando o uno smartphone.

I modelli classici di taparelle possono essere azionati manualmente tramite:

- una striscia o una corda con avvolgitore,
- un meccanismo a manovella o un meccanismo a molla con blocco a boccola.

I motori sono dotati di rilevamento degli ostacoli e garantiscono la protezione dall'eventuale danneggiamento del telaio. Ciò significa che un vaso di fiori accidentalmente posato sul davanzale o elementi del telo congelati in inverno non danneggeranno il prodotto.

Nell'offerta sono disponibili motori e accessori dei seguenti marchi: Forca, Aluprof, Elero, Inel, Rojaflex, Selve, Somfy, Yooda.

FORCA™

ALUPROF ALUMINIUM SYSTEMS

elero Sun Shading Solutions Nice

inel

rojaflex lutions

SELVE Technik, die bewegt

somfy

YOODA



La pubblicazione non costituisce un'offerta commerciale. Non è la base per presentare reclami.
Le fotografie presentate sono immagini di rappresentazione, non fotografie reali dei prodotti.



20.09.2026

G.F.A. COSTRUZIONI S.R.L.

www.gfacostruzioni.com

info@gfacostruzioni.com